

Professzionális hűtő - és mélyhűtőszekrények

2014/2015



LIEBHERR

Minőség, Dizájn és Innováció



Klímaosztályok meghatározása

SN klímaosztály = környezeti hőmérséklet

+10 °C – +32 °C között

N klímaosztály = környezeti hőmérséklet

+16 °C – +32 °C között

ST klímaosztály = környezeti hőmérséklet

+16 °C – +38 °C között

T klímaosztály = környezeti hőmérséklet

+16 °C – +43 °C között

Hűtés

Hűtőszekrények GN 2/1, ventilációs hűtéssel, ProfiPremiumline 12–13

Hűtőszekrények GN 2/1, ventilációs hűtéssel, ProfiLine 14–15

Hűtőszekrények GN 2/1, ventilációs hűtéssel 16–19

Hűtőszekrények ventilációs hűtéssel 20–21

Kombinált hűtő- és mélyhűtőszekrény 22–23

Cukrárszati hűtőszekrények ventilációs hűtéssel, ProfiLine 24–25

Cukrárszati hűtőszekrények ventilációs hűtéssel 26–27

Bemutató hűtőszekrények ventilációs hűtéssel 28–31

Pultra helyezhető hűtőszekrény ventilációs hűtéssel 32–33

Univerzális hűtőszekrények ventilációs hűtéssel 34–39

Pult alá építhető hűtőszekrények ventilációs hűtéssel 40–43

Hűtőládák 44–45

Mélyhűtés

Mélyhűtőszekrények GN 2/1, ventilációs hűtéssel, ProfiPremiumline. . . 52–53

Mélyhűtőszekrények GN 2/1, ventilációs hűtéssel, ProfiLine 54–55

NoFrost mélyhűtőszekrények ventilációs hűtéssel 56–57

Mélyhűtőszekrények statikus hűtéssel 58–60

Pult alá építhető mélyhűtőszekrények statikus hűtéssel. 61

Cukrárszati mélyhűtőszekrények, ventilációs hűtéssel, ProfiLine 62–63

Üvegajtós mélyhűtőszekrények ventilációs hűtéssel. 64–65

Impulzus árusító mélyhűtőládák. 70–71

Árusító mélyhűtőládák 72–75

Mélyhűtőládák 76–77

Bor temperáló – és klímaszekrények

Bor temperálószekrény bemutatáshoz és kostóltatáshoz 80–81

Vinidor bor temperálószekrények 82–83

GrandCru bor klímaszekrények 84–87

Vinothek bor klímaszekrények 88–91

Vinothek bor temperálószekrények. 92–93

Pult alá építhető bor temperálószekrény Vinidor 94

Pult alá építhető bor klímaszekrény GrandCru 95

Bor klímaszekrény, GrandCru és Humidor 96–97

Kiegészítők, Tartozékok 98–103

Korszerű ajánlat a világnak:

hatékony energiafelhasználású hűtő és mélyhűtő

ActiveGreen



Az úgynevezett, ActiveGreen program a Liebherrnél már a hűtő és mélyhűtő készülékek tervezésénél kezdődik. A kiváló minőségű alapanyagok garantálják a termékek megbízható működését, valamint a kimagaslóan alacsony energiafelhasználást a legnagyobb igénybevétel mellett is. A precíz vezérléssel szabályozott magas hatékonyságú hűtőegység különösen energiatakarékosá teszi a Liebherr Profi készülékeket. A Liebherr gyár elsőként változtatta át

minden professzionális hűtő és mélyhűtő készülékének hűtőközegét a környezetbarát R 290 ill. R 600a gázokra. Ezek FKW mentesek, nem károsítják az ózonréteget, és ezáltal nem növelik az üvegházhatást. Az új, nagy hatékonyságú kompresszorok alkalmazásával a készülékek energiafelhasználása jelentősen csökkent. A Liebherr minden gyáregysége rendelkezik a nemzetközi normának megfelelő ISO 9001 minőségi és ISO 14001 környezet-irányítási tanúsítvánnyal.

Tapasztalat, ami számít!

A 60 éves tapasztalat a Liebherr gyárat a csúcsmínőségű és top-design hűtő- és mélyhűtőkészülékek fejlesztésének és gyártásának magas színvonalú szakértőjévé tette. A Liebherr innováció célja rendszeresen továbbfejleszteni a készülékek komfortját és csökkenteni az energiafelhasználását. A háztartási készülékek területén 1993-tól elsőként vezette be az összes szabadon álló készüléknél az FCKW/FKW mentes hűtőközeget. A Liebherr a gyártási

folyamatoknál is arra tökszik, hogy a befektetett erőforrásokat hatékonyan használja fel. Így például a készülékek gyártásánál természetes módon keletkező hő, mint fűtőenergiát használja fel. A készülékek minden lemeze környezetbarát festékbevonatot kap, ami nem tartalmaz oldószert, és ezáltal nem keletkezik szennyvíz, ami a környezetet károsíthatná. A műanyagok felhasználásánál is fontos szempont az optimális újrafelhasználhatóság.

Termékminőség a legmagasabb szinten

Az ipari felhasználás területén a termék minősége és a termék hosszan tartó igénybevétele együttesen hatnak ki a készülék öko-mérlegére, élettartamára. A kiváló minőségű alapanyagok felhasználása biztosítja hosszú éveken keresztül a termék kifogástalan működését. A felhasználás közép-pontjában a frissesség minőségi megőrzése áll, melyben döntő szerepet játszik a készülék hűtésének a minősége. Ezen belül központi kérdés a hűteni kívánt élelmiszerek


gyors lehűtése, a hőmérsékletstabilitás, a belső levegő páratartalma, valamint a leolvasztás gyorsasága. Minden olyan területen, ahol naponta nagy mennyiségű élelmiszer dolgoznak fel, kiemelkedő szerepet játszik a higiénia. A Liebherr már a készülékek tervezésénél szigorúan ügyel erre: például a készülékek borításai lehetőség szerint hézag és él-mentesek. A készülékek belső burkolata a mélyhűzés technológiájával készül, és ez által könnyen tisztítható.

készülékek ipari használatra a Liebherrtől

Kimagasló energiahatékonyság

Az energiafelhasználás hatékonysága a Liebherrnél mindig is kiemelt téma volt melyet az ipari felhasználású készülékeknél már a tervezés kezdeténél figyelembe vesznek. Ennek hatására 2006-ban az öt ProCool award közül hármat ítéltek oda a kimagasló energiahatékonyságú, környezetbarát Liebherr ipari hűtő- és mélyhűtőszekrényeknek. Ezen készülékeknek az áramfelhasználása 70%-kal marad a piaci átlag alatt. Több államban, mint

például Hollandiában vagy Kaliforniában, a Liebherr legnagyobb energiahatékonyságú ipari készülékeit, tekintettel az alacsony energiafelhasználásra a top készülékek között jegyzik. A precíz elektronikus vezérlés és az optimalizált hűtőrészek együttthatója, a csúcs minőségű szigetelőanyagok, és a kiváló minőségű kompresszorok felhasználása mind az energiahatékonyság növelését szolgálják.

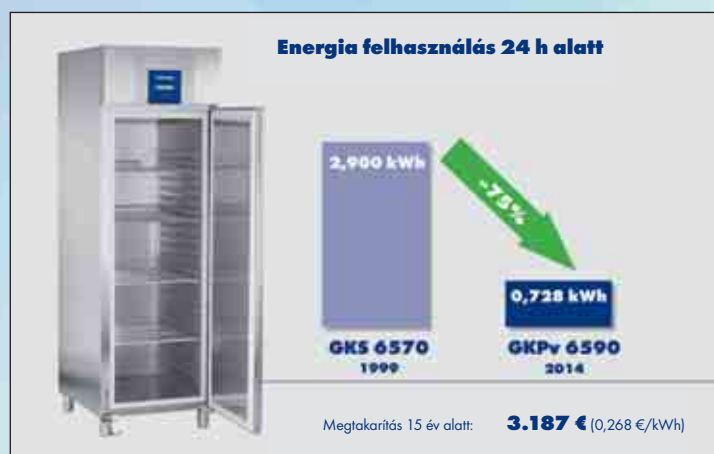

Megkettőzött figyelem alatt a környezetvédelem

A Liebherr az első olyan gyártó cég, aki az összes professzionális hűtő- és mélyhűtőkészülékben környezetbarát, FKW mentes hűtőközeget, tehát kizárólag az ökológiailag nem káros R 290 és R 600a hűtőközegeket alkalmazza. A környezetbarát gázokra való átállás még hatékonyabb hűtési teljesítményt tesz lehetővé, és ezáltal még takarékosabb energiafelhasználást eredményez.





Professzionális készülékek a vendéglátásban

A vendéglátásban a frissesség és a minőség áll a középpontban, ezért a hűtő és melyhűtő készülékeknek különösen szigorú előírásoknak kell megfelelniük. A Liebherr speciális programja erre kínál mind a profi hűtés, mind a minőség területén megoldást. Ha állandóan magas környezeti hőmérséklet áll fenn, ha gyakori az ajtónyitás, vagy ha nagyobb mennyiségű élelmiszer vagy ital tárolása a cél, ezek a készülékek problémamentesen végzik a munkájukat. A Liebherr kizárólag minőségi alapanyagokból előállított, precízen kialakított, és magas hűtési teljesítménnyel ellátott termékeivel a legmagasabb igényeknek is eleget tesz.

Megújult ötletek a világnak

Minden olyan felhasználási területen, ahol a hűtés és annak minősége áll a középpontban, igen magas követelmények elé állítják a hűtő és mélyhűtő készülékeket.

Legyen szó akár a hűtőteltjesítményről vagy a mindennapi higiéniaáról, a Liebherr termékeit az alapos tervezés, a csúcsmínőség és az innovatív megoldások jellemzik. Az

Nagy hatékonyságú hűtőrendszer az energiafelhasználás és üzemeltetési költségek jelentős csökkentéséért.

Az R 290 hűtőközeg környezetbarát, nagy teljesítményű és energiatakarékos.

**FKW
mentes**

A forrógázos kondenzvíz elpárologtatás megbízható és energiatakarékos.

Nagy elpárologtató felületek a kimagasló hűtési minőségért.

A nagy hatékonyságú ventillátorok csökkentik az energiafelhasználást.

Az optikai és akusztikus ajtó- és hőmérsékletriasztás figyelmeztet a nem kívánt hőmérsékletemelkedésre.

A kifogástalan ajtótmítés optimális higiéniai viszonyokat teremt, és könnyen cserélhető a beépített nűtrendszertől.

Nagy hatékonyságú, 83 mm-es szigetelés az alacsony energiafelhasználásért és maximális hőmérsékletmegtartásért.

Megfordítható ajtónyitási irány, ami a készülék felállítási helyéhez igazítható.

ROHS és WEEE konform környezetbarát nyersanyagok felhasználásával, összhangban az optimális újrahasznosíthatósággal.

Beépített lábpedál segíti a könnyebb és kényelmesebb ajtónyitást.

Magasságban állítható lábak szériafelszerelésként az optimális tisztaságért a készülék alatt.



alapanyagok kiválasztásánál, a részletek tervezésénél vagy a design kialakításánál mindig a hosszú élettartam, és a problémamentes működés a legfontosabb szempont.

Felnyitható és levehető felső szerelőnyílás
javításnál vagy tisztításnál könnyen hozzáférhető a hűtőrész.

Pecíz elektronika a nagyteljesítményű hűtőrészsel összekapcsolva, a minimális energiafelhasználásért. A különösen könnyű tisztántartás és az állandó higiénikus viszonyok érdekében az elektronika teljesen síkba épített.

Soros interface (RS 485), szünetmentes elektromos kapcsolat és infravörös interface
megfelel a HACCP előírásoknak, illetve központi dokumentálási és riasztási rendszerhez csatlakoztatható.

Liebherr - légkeveréses rendszer az
optimális hűtési minőségért.

Elpárolgató-mentes belső tér leolvasztás alatt minimális hőmérsékletemelkedés és nagyobb bruttó űrtartalom.

A vezérelhető forrógázos leolvasztás nem igényel külön energiaráfordítást. A nagyhatékonyságú forrógázos leolvasztás időtartama csak kb. 10 perc. A belső tér hőmérsékletemelkedése a leolvasztás alatt minimális. Energiatakarékos megoldás.

Automatikus ventilátor-stop funkció ajtónyitáskor minimalizálja a meleg levegő beáramlását. A hideg levegő a belső térben marad, ezáltal energiát takarít meg.

Mélyhúzott króm-nikkel-acél belső tér kifolyónyílással
biztosítja a stabilitást, flexibilitást és a könnyű tisztántartást.

A rozsdamentes acél külső burkolat hézagmentes, az oldalfalak egy darabból készülnek, ezáltal nagyon higiénikusak és könnyen tisztíthatóak.

Az önműködően csukódó ajtó megakadályozza a hideg levegő felesleges kiáramlását, ezáltal csökkenti az energiafelhasználást. Az ergonomikus, az ajtó teljes magasságában kialakított fogantyú különösen kényelmes ajtónyitást biztosít.

Minőség minden részletében

A Liebherr ProfiPremiumline és ProfiLine készülékei egyesítik a professzionális hűtő és mélyhűtő készülékek minden előnyét. A kiemelkedő minőségű alapanyag, a magas szintű hűtési teljesítmény és a részletekig menő precíz kidolgozás a Liebherr készülékek kiváló minőségéről árulkodnak.



Funkcionális és elegáns – SwingLine-Design

Az SwingLine típusú ajtó teljes magasságában húzódik a beépített nyitóprofil. Ergonomikus, könnyen nyitható és nincs meghibásodási lehetőség. A robusztus ajtó egyszerűen tisztítható, az ajtó tömítés cserélhető. Az ajtó 90°-nál nagyobb nyitásnál nyitva marad, 75°-nál kisebb nyitásnál önműködően becsukódik. A beépített robusztus zárszerkezet megvédi az árut az illetéktelenektől. Az ajtó nyitási iránya megfordítható.

Maximális hűtőteljesítmény profi minőségben

A ventilációs hűtésű, precíz elektronikus vezérléssel felszerelt hűtőaggregátor fejlesztése a legmagasabb igények figyelembevételével történt. A belső térben teljes egészében egyenletes a hőeloszlás a speciális visszaáramoltatott légkeveréssel működő hűtés eredményeképpen. Gyakori ajtónyitások vagy nagyobb mennyiségű friss áru behelyezésekor a dupla ventilátorral működtetett légkeveréses rendszer mindig biztosítja a megfelelő hűtést. Ajtónyitáskor a ventilátor leáll, a hideg levegő a belső térben marad, ami értékes energia megtakarítást eredményez. A leolvasztás automatikus.

A készülék tetején található hűtőrésszel takaró lemeze felnyitható, ami megkönnyíti a tisztítást és az esetleges javítást. A GKPv 6570 és a GKPv 1470 típusú készülékek központi aggregátorról is üzemeltethetők, ezért rendelhetők aggregátor nélküli kivitelben is.





Igény szerint alakítható, GN méretű belső tér

A gasztronorm méretű belső tér kiváló minőségű króm-nikkel-acélból készül, ami biztosítja a stabilitást, flexibilitást, optimális higiéniát és tisztíthatóságot. A polctartó bordákra GN 2/1 tárolóedény és rácspolc egyaránt behelyezhető, a belső tér ennek megfelelően kialakított. A rácspolcok maximum 60 kg-ig terhelhetők.

Kép: elrendezési lehetőség



Precíz és könnyen kezelhető elektronikus vezérlés

Az optimalizált hűtés és a precíziós elektronikus vezérlés együtt biztosítja a kiváló hűtési minőséget. A vezérlés könnyen kezelhető, szünetmentes elektromos kapcsolattal rendelkezik, és központi riasztórendszerhez csatlakoztatható. A beépített ajtó- és hőmérsékletriasztó figyelmeztet a nemkívánatos hőmérsékletemelkedésre ill. a nyitva maradt ajtóra. A felhasználóbarát elektronikát egy higiénikus fólia védi.



Könnyű tisztítás

Ott, ahol minden nap nagy mennyiségű élelmiszer kerül feldolgozásra, nagyon fontos a megfelelő higiénia. A hézagmentes króm-nikkel-acél belső tér, a mélyhúzott tisztítónyílással kialakított alsó medence, a lekerekített sarkok, integrált polctartó bordák megkönnyítik a tisztítást és biztosítják a higiéniát. Így a belső tér tisztítása előtt nem kell polctartó sínek eltávolításával bajlódni. A mellékelt illesztő darabbal közvetlenül csatlakoztatható a tisztítóvízhez egy kifolyócső.

Maximális higiénia - állítható lábak

A króm-nikkel-acél lábak magassága 150–180 mm között állítható.

Hűtőszekrények GN 2/1, ventilációs hűtéssel, ProfiPremiumline

Az új ProfiPremiumline gasztronorm hűtőszekrények mindent biztosítanak, amire a termékek frissen tartásához szükség lehet. Az optimalizált hűtéssel kombinált modern elektronika ezeknél a készüléknél különösen magas hűtési teljesítményt eredményez. A belső hőmérséklet -2°C – $+16^{\circ}\text{C}$ között igény szerint állítható, akár $+43^{\circ}\text{C}$ -os külső környezeti hőmérséklet mellett. A hőmérséklet regisztrálásához az új, áttekinthető, HACCP-konform

elektronika soros interface-szel és szünetmentes elektromos kapcsolattal rendelkezik. Valamennyi ProfiPremiumline modell a különösen energiatakarékos és FKW mentes R 290 hűtőközeggel működik. Az energiatakarékos ventilátor-okkal ellátott GKPv 6590 és GKPv 1490 modellek a piacon kapható legenergiahatékonyabb gasztronorm hűtőkészülékek közé tartoznak.



Elektronikus vezérlés – precíz és kényelmes

A ProfiPremiumline modelleknél a jól áttekinthető, szöveges kijelzővel ellátott elektronika, a beépített valósidejű órával megfelel a HACCP előírásainak. Soros interface-szel (RS 485), szünetmentes elektromos kapcsolattal és infravörös csatlakozóval rendelkezik, így központi dokumentálást vagy a kijelzőről direkt leolvasást is lehet alkalmazni. A termék hőmérsékletek feljegyzéséhez egy opcionálisan kapható NTC-termék hőmérséklet érzékelőt lehet csatlakoztatni az elektronikához. A kényelmes használat érdekében 10 különböző, előre beállított hűtési programból (hőmérsékleti tartomány és páratartalom) lehet választani. Választható beállítás pl. Cook & chill, hús, pékáru tárolására, de az értékek egyéni igények szerint is beállíthatóak. Az elektronika forró gázzal szabályozza a leolvasztást, de lehetőség nyílik manuális leolvasztási ciklus indítására is. Az ajtó- és hőmérséklet riasztás a nagyobb biztonságot szolgálja, mely közben a készülék a riasztási időpontot és hőmérsékletet dokumentálja.



Króm-nikkel-acél rácspolcok

A nagyteherbírási rácspolcok króm-nikkel-acélból készülnek és maximum 60 kg-ig terhelhetők. Méretük megegyezik a GN 2/1 tárolóedényekével.

Lábpedál

Ha nincs szabad keze, a beépített lábpedállal is kényelmesen nyithatja a készüléket. Az ajtó 90° -nál nagyobb nyitásnál nyitva marad, 75° -nál kisebb nyitásnál önműködően becsukódik.



Hűtőszekrények GN 2/1, ventilációs hűtéssel, ProfiPremiumline

Modell	Bruttó űrtartalom l	Külső méretek mm (szé/mé/ma)	Belső méretek mm (szé/mé/ma)	Burkolat, Szín	Megfelelő fagyasztó
GKPv 6590	601 l	700/830/2150	510/650/1550	rm.acél, rm.acél	GKPv 6590 oldal 53
GKPv 1490	1427 l	1430/830/2150	1240/650/1550	rm.acél, rm.acél	GKPv 1490 oldal 53



Hűtőszekrények GN 2/1 ventilációs hűtéssel

bruttó űrtartalom

külső méretek mm (szé / mé / ma)

belső méretek mm (szé / mé / ma)

energiafelhasználás 24 h alatt

Adatok

hűtőrendszer

leolvasztás

hűtési hőmérséklet

gasztronorm

külső burkolat / szín

ajtó / külső burkolat anyaga

belső burkolat

vezérlés módja

hőmérsékletjelzés

riasztás

Interface / szünetmentes el. kapcsolat

állítható polcok száma

polcok anyaga

polcok terhelhetősége

állítható lábak magassága

fogantyú

lábpedál

zár

önműködően csukódó ajtó

ajtónyitás

szigetelés

bruttó / nettó súly

klímaosztály

zajszint

hűtőközeg

teljesítmény

frekvencia / feszültség

rendelhető kerékkészlettel is

tartozékok

CNS rácpolc

műanyag bevonatú rácpolc

U profilos polctartó sín, jobb/bal

kerékkészlet

infrakulcs software-rel

konverter software-rel (soros csatlakozó)

NTC-termékhőmérséklet érzékelő

GK Pv 6590 ProfiPremiumline

601 l

700/830/2150

510/650/1550

0,728 kWh

ventilációs

automatikus

-2°C – +16°C

530 x 650 mm

rm.acél / rm.acél

rm.acél

króm-nikkel-acél

elektronikus vezérlés szövegkijelzéssel

kívül digitális

optikai és akusztikus

RS 485 / igen

4

króm-nikkel-acél rácpolc

60 kg

150 – 180 mm

teljes magasságban

van

van

van

jobb, megfordítható

83 – 60 mm

135 / 119 kg

T

55 dB(A)

R 290

2.0 A / 250 W

50 Hz / 220 – 240V~

igen

7112904

7112908

9590581

9590389

9590387

9590407

GK Pv 1490 ProfiPremiumline

1427 l

1430/830/2150

1240/650/1550

1,917 kWh

ventilációs

automatikus

-2°C – +16°C

530 x 650 mm

rm.acél / rm.acél

rm.acél

króm-nikkel-acél

elektronikus vezérlés szövegkijelzéssel

kívül digitális

optikai és akusztikus

RS 485 / igen

8

króm-nikkel-acél rácpolc

60 kg

150 – 180 mm

teljes magasságban

van

van

van

83 – 60 mm

220 / 197 kg

T

55 dB(A)

R 290

2.5 A / 350 W

50 Hz / 220 – 240V~

igen

7112904

7112908

9001761 / 9001757

9590583

9590389

9590387

9590407

Hűtőszekrények GN 2/1, ventilációs hűtéssel, ProfiLine

A ProfiLine hűtőszekrényeket professzionális minőség és kimagasló teljesítmény jellemzi. A kiváló hűtés és a dupla ventilátoros légbefúvás együttesen garantálja, hogy az egész belső térben állandó maradjon a hőmérséklet.

A belső hőmérséklet $+1^{\circ}\text{C}$ – $+15^{\circ}\text{C}$ között állítható igény szerint, akár $+43^{\circ}\text{C}$ -os külső környezeti hőmérséklet mellett. Az óriási belső teret a sűrűn állítható polcok rendkívül jól kihasználhatóvá teszik.



Kerékkészlet

A GKPv 1470, GKPv 6573 és GKPv 6570 modellek kerékkészlettel is rendelhetők. Ezáltal könnyebb és kényelmesebb a takarítás a készülékek alatt, különböző helyiségek esetén pedig könnyen áthelyezhetők a hűtők. Az előlapi kerekek



Stabil polcok

A stabil rácspolcok műanyag bevonattal készülnek, maximum 60 kg-ig terhelhetők.



Külön kapcsolható LED felső világítás

A GKPv 6573 üvegajtós modell külön kapcsolható felső világítással van felszerelve. Ez a belső térben elhelyezett áru könnyebb áttekintését teszi lehetővé.



Elektronika, fok pontossággal

A ProfiLine modellek digitális kijelzővel ellátott elektronikája fok pontosságú hőmérséklet beállítást tesz lehetővé. A készülékek szünetmentes elektromos kapcsolattal csatlakoztathatók központi riasztórendszerhez. A leolvasztás automatikus, de ha szükséges, manuálisan is indítható leolvasztási ciklus. Az optikai és akusztikus ajtó- és hőmérsékletriasztás a nagyobb biztonságot szolgálja.

rögzítőfékjei biztosítják a fix állást és nem engedik felbillenni a készüléket, kihúzott rácspolcokkal sem. A kerekek szállításkor leszerelhetők, ezáltal 13 cm-rel csökken a készülék magassága.

Hűtőszekrények GN 2/1 ventilációs hűtéssel

bruttó űrtartalom

külső méretek mm (szé / mé / ma)

belső méretek mm (szé / mé / ma)

energiafelhasználás 24 h alatt *

Adatok

hűtőrendszer

leolvasztás

hűtési hőmérséklet

gasztronorm

külső burkolat / szín

ajtó / külső burkolat anyaga

belső burkolat

vezérlés módja

hőmérsékletkijelzés

belső világítás

riasztás

szünetmentes elektromos kapcsolat

állítható polcok száma

polcok anyaga

polcok terhelhetősége

állítható lábak magassága

fogantyú

zár

önműködően csukódó ajtó / ajtónyitás

szigetelés

bruttó / nettó súly

klímaosztály

zajszint

hűtőközeg

teljesítmény

frekvencia / feszültség

rendelhető kerékkészlettel is

külső telepített aggregátra csatlakoztatható R 134a

tartozékok

CNS rácspolc

műanyag bevonatú rácspolc

U profilos polctartó sín, jobb/bal

kerékkészlet

lábpedál

Hűtőszekrények GN 2/1, ventilációs hűtéssel, ProfiLine

Modell	Bruttó űrtartalom l	Külső méretek mm (szé/mé/ma)	Belső méretek mm (szé/mé/ma)	Burkolat, Szín	Megfelelő fagyasztó
GKPv 1470	1427 l	1430/830/2150	1240/650/1550	rm.acél, rm.acél	GKPv 1470 oldal 55
GKPv 6573	601 l	700/830/2150	510/650/1550	rm.acél, rm.acél	
GKPv 6570	601 l	700/830/2150	510/650/1550	rm.acél, rm.acél	GKPv 6570 oldal 55

* Kikapcsolt világítás mellett mérve

**GKPV 1470** ProfiLine**GKPV 6573** ProfiLine**GKPV 6570** ProfiLine

1427 l	601 l	601 l
1430/830/2150	700/830/2150	700/830/2150
1240/650/1550	510/650/1550	510/650/1550
2,315 kWh	2,702 kWh	1,047 kWh
ventilációs	ventilációs	ventilációs
automatikus	automatikus	automatikus
+1°C – +15°C	+1°C – +15°C	+1°C – +15°C
530 x 650 mm	530 x 650 mm	530 x 650 mm
rm.acél / rm.acél	rm.acél / rm.acél	rm.acél / rm.acél
rm.acél	hőszigetelt üvegajtó rozsdamentes acél kerettel	rm.acél
króm-nikkel-acél	króm-nikkel-acél	króm-nikkel-acél
elektronikus vezérlés	elektronikus vezérlés	elektronikus vezérlés
kívül digitális	kívül digitális	kívül digitális
	LED világítás, külön kapcsolható	
optikai és akusztikus	optikai és akusztikus	optikai és akusztikus
van	van	van
8	4	4
acél, műanyag bevonattal	acél, műanyag bevonattal	acél, műanyag bevonattal
60 kg	60 kg	60 kg
150 – 180 mm	150 – 180 mm	150 – 180 mm
teljes magasságban	teljes magasságban	teljes magasságban
van	van	van
van / –	van / jobb, megfordítható	van / jobb, megfordítható
83 – 60 mm	83 – 60 mm	83 – 60 mm
224 / 201 kg	144 / 127 kg	133 / 117 kg
T	ST	T
55 dB(A)	55 dB(A)	55 dB(A)
R 290	R 290	R 290
2.5 A / 350 W	2.0 A / 250 W	2.0 A / 250 W
50 Hz / 220 – 240V~	50 Hz / 220 – 240V~	50 Hz / 220 – 240V~
igen	igen	igen
GKPV 1470, 525-ös kivitel		GKPV 6570, 525-ös kivitel
7112904	7112904	7112904
7112908	7112908	7112908
9001761 / 9001757		
9590583	9590581	9590581
9590639	9590659	9590659

Hűtőszekrények GN 2/1, ventilációs hűtéssel

A légkeveréses gasztronorm belső méretű hűtőszekrények kis alapterületen nagy tárolókapacitást biztosítanak. A készülék speciális belső kialakítása a gasztronómia igényeinek figyelembevételével történt. A rácspolcok magasságban állíthatóak, ez lehetővé teszi a belső tér igény szerinti alakítását. A hűtési hőmérséklet $+1^{\circ}\text{C} - +15^{\circ}\text{C}$

között állítható. A GKv 5790 és GKv 5730-as modellek hűtési hőmérséklete $-2^{\circ}\text{C} - +15^{\circ}\text{C}$ között állítható. Minden GKv típusú hűtőszekrény megfelel a gasztronómiában, és az élelmiszeriparban érvényben lévő élelmiszer- és higiéniai előírásoknak. A készülékek alacsony energiafelhasználásúak, ezért gazdaságos az üzemeltetésük.



Kerékkészlet

A GKv 64.. és GKv 57.. modellek kerékkészlettel is rendelhetőek. Ezáltal könnyebb és kényelmesebb a takarítás a készülékek alatt, különböző helységek esetén pedig könnyen áthelyezhetőek a hűtők.



Pontos elektronika

A digitális hőmérsékletkijelző lehetővé teszi a hőmérséklet fok pontosságú beállítását. Az ajtó és hőmérsékletriasztási funkció figyelmeztet a nemkívánatos hőmérsékletemelkedésre. A leolvasztás automatikusan történik, amikor a kompresszor leáll. A beépített robosztus zárszerkezet megvédi az illetéktelenektől a hűtött árut. A belső tér páratartalma két fokozatban szabályozható.



Könnyű tisztíthatóság

A hézagmentes belső tér, a mélyhúzott tisztítónyílással kialakított alsó medence, a lekerekített sarkok, integrált polctartó bordák megkönnyítik a tisztítást és biztosítják a higiéniát. A sűrűn kialakított polctartó bordák a belső tér igény szerinti kialakítását teszik lehetővé. A stabil rácspolcokra behelyezhető legnagyobb edényméret GN 2/1. A készülék lábai 150-180 mm között állíthatók, ezáltal a burkolat tisztán tartása a készülék alatt is kényelmesen elvégezhető.



SwingLine-Design

Az új SwingLine ajtó stabil rúdfogantyúval van felszerelve, a robosztus ajtó mindemellett könnyen tisztítható. Az ajtó tömítés cserélhető, és 30° -tól az ajtó önműködően becsukódik.

Hűtőszekrények GN 2/1, ventilációs hűtéssel

Modell	Bruttó-/hasznos űrtartalom l	Külső méretek mm (szé/mé/ma)	Belső méretek mm (szé/mé/ma)	Burkolat, Szín	Megfelelő fagyasztó
GKv 6460	663/647 l	750/750/2064	650/581/1710	Rm.acél, rm.acél	GGv 5860 oldal 57
GKv 6410	663/647 l	750/750/2064	650/581/1710	Acél, fehér	GGv 5810 oldal 57
GKv 5790/5760	583/569 l	750/750/1864	650/581/1510	Rm.acél, rm.acél	GGv 5060 oldal 57 GG 5260 oldal 59
GKv 5730/5710	583/569 l	750/750/1864	650/581/1510	Acél, fehér	GGv 5010 oldal 57 GG 5210 oldal 59

Hűtőszekrények, ventilációs hűtéssel

GKv 4360	434/406 l	600/680/1900	475/480/1688	Rm.acél, rm.acél	GG 4060 oldal 60
GKv 4310	434/406 l	600/680/1900	475/480/1688	Acél, fehér	GG 4010 oldal 60
GKvesf 5445	554/520 l	750/730/1640	600/560/1452	Acél, szürke	
GKvesf 4145	373/346 l	600/610/1800	470/440/1612	Acél, szürke	



Hűtőszekrények GN 2/1 ventilációs hűtéssel

bruttó- / hasznos űrtartalom

külső méretek mm (szé / mé / ma)

belső méretek mm (szé / mé / ma)

energiafelhasználás 24 h alatt

Adatok

hűtőrendszer

leolvasztás

hűtési hőmérséklet

gasztronorm

külső burkolat / szín

ajtó / külső burkolat anyaga

belső burkolat

vezérlés módja

hőmérsékletkijelzés

riasztás

állítható polcok száma

polcok anyaga

polcok terhelhetősége

állítható lábak magassága

fogantyú

zár

önműködően csukódó ajtó

ajtónyitás

bruttó / nettó súly

klímaosztály

zajszint

hűtőközeg

teljesítmény

frekvencia / feszültség

rendelhető kerékkészlettel is

tartozékok

acél rácpolc, fehér

CNS rácpolc

kerékkészlet

lemez a standard elektronika felszereléséhez

GKv 6460

663/647 l

750/750/2064

650/581/1710

1,298 kWh

ventilációs

automatikus

+1°C – +15°C

650 x 530 mm

rm.acél / rm.acél

rm.acél

műanyag, fehér

elektronikus vezérlés

kívül digitális

optikai és akusztikus

6

acél, műanyag bevonattal

60 kg

150 – 180 mm

rm.acél rúdfogantyú

van

van

jobb, megfordítható

103/95 kg

SN-T

50 dB(A)

R 600a

1.3 A/150 W

50 Hz/220 – 240V~

igen

7113485

7112439

9086457

9086659

GKv 6410

663/647 l

750/750/2064

650/581/1710

1,298 kWh

ventilációs

automatikus

+1°C – +15°C

650 x 530 mm

acél / fehér

acél

műanyag, fehér

elektronikus vezérlés

kívül digitális

optikai és akusztikus

6

acél, műanyag bevonattal

60 kg

150 – 180 mm

ergonomikus rúdfogantyú

van

van

jobb, megfordítható

105/96 kg

SN-T

50 dB(A)

R 600a

1.3 A/150 W

50 Hz/220 – 240V~

igen

7113485

7112439

9086457

9086661

Hűtőszekrények GN 2/1, ventilációs hűtéssel



Hűtőszekrények GN 2/1 ventilációs hűtéssel

bruttó- / hasznos űrtartalom

külső méretek mm (szé / mé / ma)

belső méretek mm (szé / mé / ma)

energiafelhasználás 24 h alatt

Adatok

hűtőrendszer

leolvasztás

hűtési hőmérséklet

gasztronorm

külső burkolat / szín

ajtó / külső burkolat anyaga

belső burkolat

vezérlés módja

hőmérsékletkijelzés

riasztás

állítható polcok száma

polcok anyaga

polcok terhelhetősége

állítható lábak magassága

fogantyú

zár

önműködően csukódó ajtó

ajtónyitás

bruttó / nettó súly

klímaosztály

zajszint

hűtőközeg

teljesítmény

frekvencia / feszültség

rendelhető kerékkészlettel is

tartozékok

acél rácpolc, fehér

CNS rácpolc

kerékkészlet

lemez a standard elektronika felszereléséhez

GKv 5790

583/569 l

750/750/1864

650/581/1510

1,269 kWh

ventilációs

automatikus

-2°C – +15°C

650 x 530 mm

rm.acél / rm.acél

rm.acél

műanyag, fehér

elektronikus vezérlés

kívül digitális

optikai és akusztikus

5

acél, műanyag bevonattal

60 kg

150 – 180 mm

rm.acél rúdfogantyú

van

van

jobb, megfordítható

95/87 kg

SN-ST

50 dB(A)

R 600a

1.0 A / 150 W

50 Hz / 220 – 240V~

igen

7113485

7112439

9086457

9086659

GKv 5760

583/569 l

750/750/1864

650/581/1510

1,206 kWh

ventilációs

automatikus

+1°C – +15°C

650 x 530 mm

rm.acél / rm.acél

rm.acél

műanyag, fehér

elektronikus vezérlés

kívül digitális

optikai és akusztikus

5

acél, műanyag bevonattal

60 kg

150 – 180 mm

rm.acél rúdfogantyú

van

van

jobb, megfordítható

94/85 kg

SN-T

50 dB(A)

R 600a

1.0 A / 150 W

50 Hz / 220 – 240V~


igen

7113485

7112439

9086457

9086659

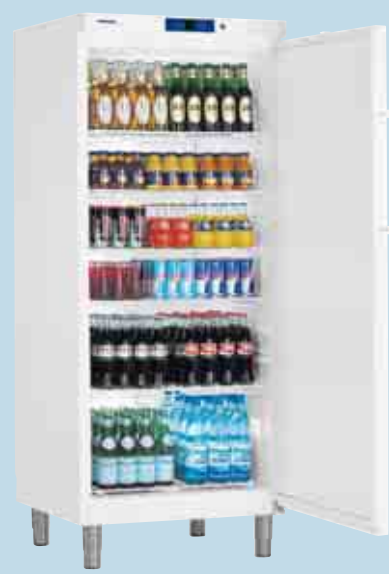

Hűtőszekrények GN 2/1 ventilációs hűtéssel

bruttó- / hasznos űrtartalom

külső méretek mm (szé/mé/ma)

belső méretek mm (szé/mé/ma)

energiafelhasználás 24 h alatt

Adatok

hűtőrendszer

leolvasztás

hűtési hőmérséklet

gasztronorm

külső burkolat/ szín

ajtó/ külső burkolat anyaga

belső burkolat

vezérlés módja

hőmérsékletkijelzés

riasztás

állítható polcok száma

polcok anyaga

polcok terhelhetősége

állítható lábak magassága

fogantyú

zár

önműködően csukódó ajtó

ajtónyitás

bruttó/ nettó súly

klímaosztály

zajszint

hűtőközeg

teljesítmény

frekvencia/ feszültség

rendelhető kerékkészlettel is

tartozékok

acél rácpolc, fehér

CNS rácpolc

kerékkészlet

lemez a standard elektronika felszereléséhez

GKv 5730

583/569 l

750/750/1864

650/581/1510

1,269 kWh

ventilációs

automatikus

-2°C – +15°C

650 x 530 mm

acél/ fehér

acél

műanyag, fehér

elektronikus vezérlés

kívül digitális

optikai és akusztikus

5

acél, műanyag bevonattal

60 kg

150 – 180 mm

ergonomikus rúdfogantyú

van

van

jobb, megfordítható

96/88 kg

SN-ST

50 dB(A)

R 600a

1.0 A/150 W

50 Hz/220 – 240V~

igen

7113485

7112439

9086457

9086661

GKv 5710

583/569 l

750/750/1864

650/581/1510

1,206 kWh

ventilációs

automatikus

+1°C – +15°C

650 x 530 mm

acél/ fehér

acél

műanyag, fehér

elektronikus vezérlés

kívül digitális

optikai és akusztikus

5

acél, műanyag bevonattal

60 kg

150 – 180 mm

ergonomikus rúdfogantyú

van

van

jobb, megfordítható

95/87 kg

SN-T

50 dB(A)

R 600a

1.0 A/150 W

50 Hz/220 – 240V~

igen

7113485

7112439

9086457

9086661

Hűtőszekrények ventilációs hűtéssel

GN edény elhelyezési lehetőségek GKv 4360 és GKv 4310 készülékeknél

A GKv 4360 és GKv 4310 modellek stabil rácspolcra GN edények is behelyezhetők, GN 2/3 méretig. A különböző méretű edények és a magasságban állítható rácspolcok lehetővé teszik a belső tér optimális kihasználását.



Hűtőszekrények ventilációs hűtéssel	GKv 4360	GKv 4310
bruttó- /hasznos űrtartalom	434 / 406 l	434 / 406 l
külső méretek mm (szé / mé / ma)	600 / 680 / 1900	600 / 680 / 1900
belső méretek mm (szé / mé / ma)	475 / 480 / 1688	475 / 480 / 1688
energiafelhasználás 24 h alatt	0,708 kWh	0,708 kWh
Adatok		
hűtőrendszer	ventilációs	ventilációs
leolvasztás	automatikus	automatikus
hűtési hőmérséklet	+1°C – +15°C	+1°C – +15°C
külső burkolat / szín	rm.acél / rm.acél	acél / fehér
ajtó / külső burkolat anyaga	rm.acél	acél
belső burkolat	műanyag, fehér	műanyag, fehér
vezérlés módja	elektronikus vezérlés	elektronikus vezérlés
hőmérsékletkijelzés	kívül digitális	kívül digitális
riasztás	optikai és akusztikus	optikai és akusztikus
állítható polcok száma	5	5
polcok anyaga	acél, műanyag bevonattal	acél, műanyag bevonattal
polcok terhelhetősége	60 kg	60 kg
fogantyú	rm.acél rúdfogantyú	ergonomikus rúdfogantyú
zár	van	van
önműködően csukódó ajtó	van	van
ajtónyitás	jobb, megfordítható	jobb, megfordítható
bruttó / nettó súly	78 / 72 kg	79 / 73 kg
klímaosztály	SN-T	SN-T
zajszint	50 dB(A)	50 dB(A)
hűtőközeg	R 600a	R 600a
teljesítmény	1.5 A / 100 W	1.5 A / 100 W
frekvencia / feszültség	50 Hz / 220 – 240V~	50 Hz / 220 – 240V~
tartozékok		
acél rácspolc, fehér	7113483	7113483
állítható lábak	9086527	9086527

GN edény elhelyezési lehetőségek GKvesf 5445 és GKvesf 4145 készülékeknél

A GKvesf 5445 és GKvesf 4145 modellek stabil rácspolcra GN edények is behelyezhetők, GN 2/3 méretig. A különböző méretű edények és a magasságban állítható rácspolcok lehetővé teszik a belső tér optimális kihasználását.



Hűtőszekrények ventilációs hűtéssel

bruttó- / hasznos űrtartalom

külső méretek mm (szé/mé/ma)

belső méretek mm (szé/mé/ma)

energiafelhasználás 24 h alatt

Adatok

hűtőrendszer

leolvasztás

hűtési hőmérséklet

külső burkolat/szín

ajtó/külső burkolat anyaga

belső burkolat

vezérlés módja

hőmérsékletkijelzés

állítható polcok száma

polcok anyaga

polcok terhelhetősége

fogantyú

zár

ajtónyitás

bruttó/nettó súly

klímaosztály

zajszint

hűtőközeg

teljesítmény

frekvencia/feszültség

tartozékok

galvanizált acél rácspolc, védőbevonattal

fehér rácspolc

állítható lábak

gördítő keret

GKvesf 5445

554/520 l

750/730/1640

600/560/1452

0,983 kWh

ventilációs

automatikus

+1°C – +15°C

acél/szürke

rm.acél

műanyag, fehér

mechanikus vezérlés

kívül digitális

4

acél, műanyag bevonattal

60 kg

ergonomikus rúdfogantyú

van

jobb, megfordítható

99/93 kg

SN-T

45 dB(A)

R 600a

1.5 A/150 W

50 Hz/220–240V~

7112449

7112415

9590235

9086381

GKvesf 4145

373/346 l

600/610/1800

470/440/1612

0,963 kWh

ventilációs

automatikus

+1°C – +15°C

acél/szürke

rm.acél

műanyag, fehér

mechanikus vezérlés

kívül digitális

5

acél, műanyag bevonattal

45 kg

ergonomikus rúdfogantyú

van

jobb, megfordítható

69/64 kg

SN-T

43 dB(A)

R 600a

1.5 A/160 W

50 Hz/220–240V~

7112537

7112467

9590233

Kombinált hűtő- és mélyhűtőszekrény

Professzionális minőség és kimagasló teljesítmény jellemzi az új GCv 4060 kombinált hűtő- és mélyhűtőkészüléket. A modell kétkompresszoros, két hűtőkörös technológiával működik, ezáltal +43°C-os külső környezeti hőmérséklet

esetén is problémamentesen működik. A készülék mindössze 60cm széles és az egy darabból készült oldalsó burkolat könnyen tisztántartható. Az FKW mentes R600a hűtőközeg környezetbarát és energiatakarékos.



Fok pontosságú elektronika

A frontlemez síkjába épített elektronikát védő fólia biztosítja az egyszerű tisztántartást. A hűtő és mélyhűtőrészben is fok pontossággal állítható a hőmérséklet, amit a digitális kijelző precízen mutat. Az optikai és akusztikus ajtó- és hőmérsékletriasztás a legmagasabb biztonságot szolgálja. A hűtőtér páratartalma két fokozatban szabályozható.



Funkcionális hűtőtér

Az egy darabból öntött műanyag belső tér hézagmentes, higiénikus és könnyen tisztántartható. A hűtőrész flexibilis kihasználását teszik lehetővé a magasságban állítható stabil rácspolcok, amelyekre különböző méretű edények helyezhetők be, GN2/3 méretig. A padlórács szériefelzerelés. A rácspolcok 90°-os ajtónyitáskor kivethetők.



Flexibilis mélyhűtőtér

A mélyhűtőtérben 3 kosár és két kivethető üvegpolc található. A kosarakban az áruk jól áttekinthetően tárolhatók, nagyobb méretű áruk behelyezésénél azonban lehetőség van a kosarak és az üvegpolcok kiemelésére is, 90°-os ajtónyitáskor.



HardLine-Design

Az egyenes vonalú HardLine Design ajtóprofil, valamint a masszív rúdfogantyú garantálja a megbízhatóságot, gyakori ajtónyitás esetén is. A beépített robosztus zárszerkezet megakadályozza az illetéktelen hozzáférést. Az önműködően záródó ajtó nyitási iránya megfordítható.

Kombinált hűtő- és mélyhűtőszekrény

Modell	Bruttó űrtartalom l űrtartalom hűtőrész	Bruttó űrtartalom l Fagyasztórész	Külső méretek mm (szé/mé/ma)	Belső méretek mm (szé/mé/ma) űrtartalom hűtőrész	Belső méretek mm (szé/mé/ma) Fagyasztórész	Burkolat, Szín
GCv 4060	254/240 l	107/105 l	600/615/2000	440/435/1105	431/435/597	rm.acél, rm.acél



Kombinált hűtő- és mélyhűtőszekrény

bruttó- / hasznos űrtartalom	űrtartalom hűtőrész
bruttó- / hasznos űrtartalom	mélyhűtőrész
külső méretek mm (szé / mé / ma)	
belső méretek mm (szé / mé / ma)	űrtartalom hűtőrész
belső méretek mm (szé / mé / ma)	mélyhűtőrész
energiafelhasználás 24 h alatt	
Adatok	
hűtőrendszer	űrtartalom hűtőrész / mélyhűtőrész
leolvasztás	űrtartalom hűtőrész / mélyhűtőrész
hűtési hőmérséklet	űrtartalom hűtőrész / mélyhűtőrész
külső burkolat / szín	
ajtó / külső burkolat anyaga	
belső burkolat	
vezérlés módja	
hőmérsékletkijelzés	
riasztás	
állítható polcok száma	
polcok anyaga	űrtartalom hűtőrész / mélyhűtőrész
polcok terhelhetősége	űrtartalom hűtőrész / mélyhűtőrész
fogantyú	
zár	
önműködően csukódó ajtó	
ajtónyitás	
szigetelés	
bruttó / nettó súly	
klímaosztály	
zajszint	
hűtőközeg	
teljesítmény	
frekvencia / feszültség	

tartozékok

acél rácpolc, műanyag bevonattal

GCv 4060

254 / 240 l
107 / 105 l
600 / 615 / 2000
440 / 435 / 1105
431 / 435 / 597
1,300 kWh
ventilációs / statikus
automatikus / manuális
+1°C – +15°C / -14°C – - 28°C
rm.acél / rm.acél
rm.acél
műanyag, fehér
elektronikus vezérlés
kívül digitális
optikai és akusztikus
3
acél, műanyag bevonattal / üveg
45 / 24 kg
rm.acél rúdfogantyú
van
van
jobb, megfordítható
70 – 70 mm
89 / 83 kg
SN-T (5)
43 dB(A)
R 600a
1.5 A / 200W
50 Hz / 220 – 240V~

7112313

Cukrászati hűtőszekrények, ventilációs hűtéssel, ProfiLine

A ProfiLine cukrászati hűtőszekrényeket a cukrászati és pékipari speciális tepsik méreteihez igazodva fejlesztették ki. A páratartalom igény szerint változtatható. A nagytelje-

sítményű ventilációval ellátott készülék +43 °C környezeti hőmérsékletig biztonsággal hűt. A hűtési hőmérséklet -5 °C – +15 °C között szabályozható.



Pontos elektronika

A digitális hőmérsékletkijelző lehetővé teszi a hőmérséklet fok pontosságú beállítását. A készülék szünetmentes elektromos kapcsolattal rendelkezik, ezáltal központi riasztórendszerre is csatlakoztatható. A forrógázos leolvasztást az elektronika vezérli, de lehetőség van manuális leolvasztási ciklus indítására is. Az ajtó- és hőmérsékletriasztási funkció a magasabb biztonsági fokozatot szolgálja. A beépített robusztus zárszerkezet megvédi az illetéktelenektől a hűtött árut.

Cukrászati norma

A króm-nikkel-acél belső tartórész optimális kialakítású a sütőlemezek tárolására. A változtatható magasságú, L alakú sínre 600 x 400 mm-es ill. 600 x 800 mm-es sütőtepsik tolhatók be készülék típusától függően.

Speciális szellőzés

A speciálisan kialakított légvezetés biztosítja, hogy a hideg levegő ne közvetlenül az erre érzékeny árut érje.



Cukrászati hűtőszekrények, ventilációs hűtéssel, ProfiLine

Modell	Bruttó űrtartalom l	Külső méretek mm (szé/mé/ma)	Belső méretek mm (szé/mé/ma)	Burkolat, Szín	Megfelelő fagyasztó
BKPv 8470	856 l	790/980/2150	623/800/1550	rm.acél, rm.acél	BGPv 8470 oldal 63
BKPv 6570	601 l	700/830/2150	510/650/1550	rm.acél, rm.acél	BGPv 6570 oldal 63
BKPv 6520	601 l	700/830/2150	510/650/1550	acél, fehér	BGPv 6520 oldal 63

Szuper takarékos

456 kWh

-27 %

333 kWh

BKPv 6570 (2009)

BKPv 6570 (2014)

Cukrászati hűtőszekrények,
ventilációs hűtéssel

bruttó űrtartalom

külső méretek mm (szé/mé/ma)

belső méretek mm (szé/mé/ma)

energiafelhasználás 24 h alatt

Adatok

hűtőrendszer

leolvasztás

hűtési hőmérséklet

cukrászati norma

külső burkolat/szín

ajtó/külső burkolat anyaga

belső burkolat

vezérlés módja

hőmérsékletkijelzés

riasztás

szünetmentes elektromos kapcsolat

állítható polcok száma

polcok anyaga

állítható lábak magassága

fogantyú

zár

önműködően csukódó ajtó

ajtónyitás

szigetelés

bruttó/nettó súly

klímaosztály

zajszint

hűtőközeg

teljesítmény

frekvencia/feszültség

kapható fehérben is:

tartozékok

L alakú tartósínek / jobb

L alakú tartósínek / bal

kerékkészlet

lábpedál

BKPv 8470 ProfiLine

856 l

790/980/2150

623/800/1550

1,474 kWh

ventilációs

automatikus

-5°C – +15°C

600 x 800 mm

rm.acél / rm.acél

rm.acél

króm-nikkel-acél

elektronikus vezérlés

kívül digitális

optikai és akusztikus

van

25

króm-nikkel-acél L tartósínek

150 – 180 mm

teljes magasságban

van

van

jobb, megfordítható

83 – 60 mm

181 / 162 kg

T

55 dB(A)

R 290

2.0 A / 250 W

50 Hz / 220 – 240V~

9000968

9000969

9590581

9590659

BKPv 6570 ProfiLine

601 l

700/830/2150

510/650/1550

0,912 kWh

ventilációs

automatikus

-5°C – +15°C

400 x 600 mm

rm.acél / rm.acél

rm.acél

króm-nikkel-acél

elektronikus vezérlés

kívül digitális

optikai és akusztikus

van

20

króm-nikkel-acél L tartósínek

150 – 180 mm

teljes magasságban

van

van

jobb, megfordítható

83 – 60 mm

154 / 137 kg

T

55 dB(A)

R 290

2.0 A / 250 W

50 Hz / 220 – 240V~

BKPv 6520

9005067

9005069

9590581

9590659

Cukrászati hűtőszekrények, ventilációs hűtéssel

A cukrászati hűtőszekrények kialakítása lehetővé teszi a speciális méretű cukrászati- és pékipari sütőlemezek használatát. A változtatható magasságú, L alakú sínekre

600 x 400 mm-es sütőtepsik tolhatók be. A ventilációs hűtés segítségével az egész belső térben egyenletesen szabályozható a hőmérséklet +2 °C – +15 °C között.



Frissesség ventilációs hűtéssel

A ventilációs hűtés elősegíti a frissen berakott áru gyorsabb lehűtését és a belső tér egyenletes hűtési hőmérsékletét. Az ajtó érzékelő kapcsolója ajtónyitáskor a ventilátort automatikusan leállítja. Ezáltal energiát takarít meg és megakadályozza a meleg levegő beáramlását.


„L” alakú tartósínek

A BKv 4000 modelleknél a különösen teherbíró, változtatható magasságú tartósínekre 600 x 400 mm-es sütőtepsik helyezhetők be. A maximum 22 egymás fölött elhelyezhető sütőlemez jól áttekinthető a tárolt áru.



Digitális hőmérsékletkijelző

A külön elemmel működő hőmérsékletkijelző fok pontossággal mutatja a hűtő belső terének hőmérsékletét, áramkimaradás esetén is.

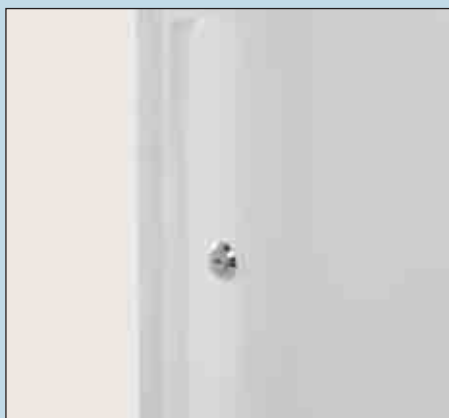

Zárszerkezet

A cukrászati hűtő robusztus zárszerkezettel van felszerelve, ami a fogantyútól függetlenül helyezkedik el.

Cukrászati hűtőszekrények, ventilációs hűtéssel

Modell	Bruttó- / hasznos űrtartalom l	Külső méretek mm (szé/mé/ma)	Belső méretek mm (szé/mé/ma)	Burkolat, Szín	Megfelelő fagyasztó
BKv 4000	400/390 l	752/710/1605	613/507/1312	acél, fehér	TGS 4000 oldal 60



Cukrászati hűtőszekrények, ventilációs hűtéssel

bruttó- / hasznos űrtartalom

külső méretek mm (szé / mé / ma)

belső méretek mm (szé / mé / ma)

energiafelhasználás 24 h alatt

Adatok

hűtőrendszer

leolvasztás

hűtési hőmérséklet

cukrászati norma

külső burkolat / szín

ajtó / külső burkolat anyaga

belső burkolat

vezérlés módja

hőmérsékletkijelzés

állítható polcok száma

polcok anyaga

állítható lábak magassága

fogantyú

zár

ajtónyitás

bruttó / nettó súly

klímaosztály

zajszint

hűtőközeg

teljesítmény

frekvencia / feszültség

tartozékok

L alakú tartósínek / jobb

L alakú tartósínek / bal

gördítő keret

BKv 4000

400/390 l

752/710/1605

613/507/1312

1,147 kWh

ventilációs

automatikus

+2°C – +15°C

600 x 400 mm

acél / fehér

acél

műanyag, fehér

mechanikus vezérlés

kívül digitális

10

króm-nikkel-acél L tartósínek

100 – 150 mm

ergonomikus rúdfogantyú

van

jobb, megfordítható

76/71 kg

SN-ST

45 dB(A)

R 600a

1.2 A / 150 W

50 Hz / 220 – 240V~

9452999

9452997

9086957

Bemutató hűtőszekrények, ventilációs hűtéssel

A frissítő, üdítő italok iránt minden évszakban nagy a kereslet. Ahhoz, hogy tárolásukat hosszú ideig megfelelő hőmérsékleten biztosíthassuk nagy hűtőtéljesítményre

van szükség. A Liebherr italhűtők biztosítják az áru gyors lehűtését gyakori ajtónyitás esetén is. Megbízhatóak, magas hűtőtéljesítménnyel rendelkeznek és extrém igény-

A változtatható hőmérséklettartomány egyéni igény szerint állítható +2°C és +15°C között.

A robusztus zárszerkezet megakadályozza az illetéktelen hozzáférést.

A ventilációs hűtőrendszer gyorsan lehűti a frissen berakott italokat, élelmiszereket és állandó hőmérsékletet tart a belső térben.

Az analóg hőmérsékletkijelző fok pontossággal mutatja a beállított hőmérsékletet.

A porszórt bevonattal készülő acél burkolat hézagmentes felület, ezáltal robusztus és ütésálló.

Az ergonomikus rúdfogantyú garantálja a stabilitást gyakori ajtónyitásoknál is.

ROHS és WEEE konform környezetbarát nyersanyagok felhasználása összhangban az optimális újrahasznosíthatósággal.

FKW mentes hűtőközeg környezetbarát, nagy teljesítményű és energiatakarékos.

**FKW
mentes**



bevétel esetén is hosszú élettartamúak. Minden italhűtő készülék kimagaslóan energiatakarékos és a környezetbarát FKW mentes R 600a hűtőközeggel működik.

A hátsó megvilágítású display felhívja a figyelmet a készülékre és a benne tárolt áruira.
A display egyéni igények szerint alakítható.

Az automatikus ventilátor-stop funkció ajtónyitáskor minimalizálja a meleg levegő beáramlását.

Megfordítható ajtónyitási irány, ami a készülék felállítási helyéhez igazítható.

Szigetelt üvegajtó a hatásos és meggyőző árubemutatásért.

Külön kapcsolható, LED belső világítás a jó megvilágításba helyezett áruért – felhívás a vásárlásra.

A védőbevonattal ellátott galvanizált acél rácspolcok magasságban állíthatók, lehetővé téve a belső tér teljes kihasználását.
A polcok maximális terhelhetősége 45 kg.

A műanyag belső tér garantálja a flexibilitást, valamint a higiéniát és a könnyű tisztántartást.

Megerősített szigetelés az alacsony energiafelhasználásért és állandó hőmérsékletért.

Önműködően csukódó ajtó megakadályozza a hideg levegő felesleges kiáramlását, ezáltal csökkenti az energiafelhasználást.

Bemutató hűtőszekrények ventilációs hűtéssel

A felső hirdetőpaneles Liebherr készülékek ideális feltételeket kínálnak az áru bemutatására. A hátsó megvilágítású hirdetőpaneltől kezdve, a hőszigetelt üvegajtón keresztül, egészen a felhasználóbarát belső térig a készülékek a friss termékeket a legelőnyösebb módon jelenítik meg. Mindez párosul a professzionális teljesítménnyel, melyet

minden belső ventilációs hűtésű Liebherr készülék biztosít. Ez a hűtési rendszer lehetővé teszi az italok gyors lehűtését és az egyenletes hőmérsékletet az egész belső térben. A hőmérséklet az FKDV 3713 és BCDV 1003 esetén +2°C-tól +15°C-ig terjedő tartományban, a BCDV 4313 esetén +2°C-tól +12°C-ig terjedő tartományban állítható be.



Tökéletes megvilágítás

A Liebherr hirdetőpaneles hűtői innovatív LED világítástechnológiával rendelkeznek, mely speciális fényvédők alkalmazása mellett garantálja a belső tér rendkívül homogén megvilágítását a fényerő és a szín egyidejű különösen megbízható stabilitása mellett. A LED komponensek általi csekély hőképződés a belső térben hozzájárul az energiafogyasztás jelentős csökkenéséhez.

Energiafelhasználás 24 h

alatt bekapcsolt világítással

Felső világító reklámpaneles hűtőszekrények fénycsöves világítással



Felső világító reklámpaneles hűtőszekrények LED világítással

Leghatékonyabb energiafelhasználás és alacsony üzemeltetési költség

Az energiatakarékos LED világítással felszerelt készülékek bekapcsolt világításnál, modellről függően 13-25%-kal kevesebb áramot fogyasztanak, mint a fénycsöves modellek. Ez az üzemeltetési költségek jelentős csökkenését jelenti, így a LED világítású modellek magasabb beszerzési ára rövid idő alatt megtérül.

Teherbíró polcok

A felső display-jel rendelkező Liebherr hűtőszekrényekben található rácpolcok, különlegesen ellenálló anyagból készülnek. Állítható magasságuknak köszönhetően, a belső tér kialakítása tetszőlegesen variálható – optimális minden palackmérethez.

Hirdetőpanel

Az FKDV és BCDV modelleknél a belső világítással együtt kapcsolható felső világító hirdetőpanel felhívja a figyelmet a készülékre és a benne kínált árura. A hirdetőpanel felirata könnyen alakítható az egyéni igényeknek megfelelően. A hirdetőpanel megvilágítása LED technológiával történik.

Bemutató hűtőszekrények ventilációs hűtéssel

bruttó- / hasznos űrtartalom

külső méretek mm (szé/mé/ma)

belső méretek mm (szé/mé/ma)

energiafelhasználás 24 h alatt *

Adatok

hűtőrendszer

leolvasztás

hűtési hőmérséklet

külső burkolat / szín

ajtó / külső burkolat anyaga

belső burkolat

vezérlés módja

hőmérsékletkijelzés

belső világítás

állítható polcok száma

polcok anyaga

polcok terhelhetősége

fogantyú

zár

önműködően csukódó ajtó

ajtónyitás

bruttó / nettó súly

klímaosztály

zajsztint

hűtőközeg

teljesítmény

frekvencia / feszültség

tartozékok

védőkeret

ártató sín


acél rácpolc, műanyag bevonattal

Üvegcsúsztató

Bemutató hűtőszekrények ventilációs hűtéssel

Modell	Bruttó- / hasznos űrtartalom l	Külső méretek mm (szé/mé/ma)	Függőleges belső világítás	Vízszintes belső világítás
BCDV 4313	417/364 l	600/644/1990	•	
FKDV 3713	368/292 l	600/670/1996	•	
FKVsl 4113	388/359 l	600/610/1800		•
BCDV 1003	85/77 l	497/548/816		•

* Kikapcsolt világítás mellett mérve

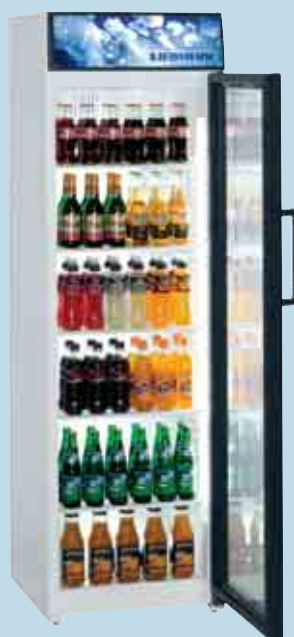**BCDv 4313****FKDv 3713**

Premium

**FKvsl 4113**

Premium

**BCDv 1003**

pultra helyezhető



417/364 l	368/292 l	388/359 l	85/77 l
600/644/1990	600/670/1996	600/610/1800	497/528/816
500/507/1622	464/478/1435	470/440/1612	430/360/544
2,000 kWh	2,098 kWh	1,273 kWh	1,326 kWh
ventilációs	ventilációs	ventilációs	ventilációs
automatikus	automatikus	automatikus	automatikus
+2°C – +12°C	+2°C – +15°C	+1°C – +15°C	+2°C – +15°C
acél/fehér	acél/szürke	acél/szürke	acél/szürke
szigetelt üveg	szigetelt üveg	szigetelt üveg	szigetelt üveg
műanyag, fehér	műanyag, fehér	műanyag, fehér	műanyag, fehér
mechanikus vezérlés	mechanikus vezérlés	mechanikus vezérlés	mechanikus vezérlés
analóg, belül	analóg, belül	kívül digitális	
LED oldalsó megvilágítás, a hirdetőpanellel együtt kapcsolható	LED oldalsó megvilágítás, a hirdetőpanellel együtt kapcsolható	LED felső megvilágítás, külön kapcsolható	LED felső megvilágítás, a hirdetőpanellel együtt kapcsolható
5	5	5	2
acél, műanyag bevonattal	acél, műanyag bevonattal	acél, műanyag bevonattal	acél, műanyag bevonattal
45 kg	45 kg	50 kg	30 kg
ergonomikus rúdfofogyantú	ergonomikus rúdfofogyantú	ergonomikus rúdfofogyantú	süllyesztett
van	van	van	van
van	van	van	van
jobb, megfordítható	jobb, megfordítható	jobb, megfordítható	jobb, megfordítható
104/94 kg	100/95 kg	85/79 kg	38/36 kg
SN **	SN-ST	SN-ST	SN-ST
55 dB(A)	55 dB(A)	43 dB(A)	53 dB(A)
R 600a	R 600a	R 600a	R 600a
3.0 A/250 W	3.0 A/320 W	1.5 A/180 W	1.0 A/118 W
50 Hz/220–240V~	50 Hz/220–240V~	50 Hz/220–240V~	50 Hz/220–240V~
	7790785	7790747	
7440710	7641603	7641603	7440727
7740756	7113473	7112467	7740791
		9007659	

** Kapható SN-ST-es klímastátályban is

Italhűtő FKv 503



Az FKv 503 belső kialakítása megnövelt tárolási **kapacitást** biztosít: 60 db doboz vagy 27 db 0,5 literes üveg könnyen elhelyezhető.



A nagyteljesítményű **ventilációs** hűtési rendszer lehetővé teszi a frissen tárolt italok és ételek gyors lehűtését és biztosítja az egyenletes hőmérsékletet az egész belső térben.



A **variálható belső** tér a rozsdamentes acél keretes üvegajtóval különösen elegáns megjelenést kölcsönöz a hűtőnek és minden egyéni igényt kielégít. A rácspolcai magasságban állíthatók.





Pultra helyezhető hűtőszekrény ventilációs hűtéssel

FKv 503 Premium



bruttó- / hasznos űrtartalom

külső méretek mm (szé / mé / ma)

belső méretek mm (szé / mé / ma)

energiafelhasználás 24 h alatt *

Adatok

hűtőrendszer

leolvasztás

hűtési hőmérséklet

külső burkolat / szín

ajtó / külső burkolat anyaga

belső burkolat

vezérlés módja

belső világítás

állítható polcok száma

polcok anyaga

polcok terhelhetősége

zár

ajtónyitás

bruttó / nettó súly

klímaosztály

zajszint

hűtőközeg

teljesítmény

frekvencia / feszültség

45/42 l

425/450/612

338/270/516

0,763 kWh

ventilációs

automatikus

+2°C – +12°C

rm.acél / rm.acél

szigetelt üveg

műanyag, szürke

mechanikus vezérlés

LED felső világítás, külön kapcsolható és állítható fényerejű

2

acél rácspolc, krómbevonattal

30 kg

van

jobb, fix

32/31 kg

SN-ST

39 dB(A)

R 600a

1.0 A / 130 W

50 Hz / 220–240V~

Univerzális hűtőszekrények ventilációs hűtéssel

A belső légkeveréses univerzális hűtőszekrények ideálisak a frissen berakott áruk gyors lehűtésére. Például nagymennyiségű üdítőitalt ilyen készülékkel rövidebb idő alatt lehet a kívánt fogyasztási hőmérsékletre lehű-

teni, mint statikus hűtésű készülékkel. Ezzel a hűtési rendszerrel az egész hűtőtérben egyforma és egyenletes a hőmérséklet. A hűtési hőmérséklet $+1^{\circ}\text{C}$ – $+15^{\circ}\text{C}$ között állítható.



Ventilációs frissesség belső légkeveréssel


A nagyteljesítményű belső légkeveréses hűtés elősegíti az áru gyors lehűtését és az egyenletes hűtési hőmérsékletet az egész belső térben. Az ajtó érzékelő kapcsolója ajtónyitáskor a ventilátort automatikusan leállítja. Ezáltal értékes energiát takarít meg és megakadályozza a hideg levegő kiáramlását.

Tökéletes megvilágítás

Az üvegajtós készülékeket innovatív LED világítástechnológiával szereltük fel. Ez rendkívül hosszú élettartam mellett garantálja a fényerő és a szín különösen megbízható stabilitását. A LED komponensek általi csekély hőképződés a belső térben hozzájárul az energiafogyasztás jelentős csökkenéséhez.

Energiafelhasználás 24 h

alatt bekapcsolt világítással

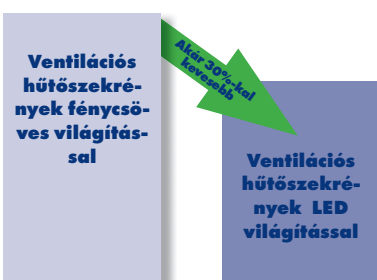

Leghatékonyabb energiafelhasználás és alacsony üzemeltetési költség

Az energiatakarékos LED világítással felszerelt FKvsl ..13 készülékek összes energiafelhasználása bekapcsolt világításnál 30%-kal kevesebb, mint a fénycsöves modelleké. Ez az üzemeltetési költségek jelentős csökkenését jelenti, így a LED világítású modellek magasabb beszerzési ára rövid idő alatt megtérül.



Design és funkcionalitás

Az elegáns SwingLine-Design kialakítású FKvsl sorozat készülékei kielégítik a legmagasabb igényeket. Minden készülék robusztus zárszerkezettel van felszerelve, ami a stabil fogantyútól függetlenül helyezkedik el. Az áramellátástól függetlenül működő, digitális hőmérsékletkijelző mindig precízen mutatja a belső tér hőmérsékletét.

Univerzális hűtőszekrények ventilációs hűtéssel

Modell	Bruttó-/hasznos űrtartalom l	Külső méretek mm (szé/mé/ma)	Belső méretek mm (szé/mé/ma)	Burkolat, Szín
FKvsl 5410	554/520 l	750/730/1640	600/560/1452	acél/szürke
FKvsl 5413	572/536 l	750/730/1640	600/560/1452	acél/szürke
FKvsl 3610	333/307 l	600/610/1640	470/440/1452	acél/szürke
FKvsl 3613	348/320 l	600/610/1640	470/440/1452	acél/szürke
FKvsl 2610	240/221 l	600/610/1250	470/440/1062	acél/szürke
FKvsl 2613	250/229 l	600/610/1250	470/440/1062	acél/szürke
FKBvsl 3640	333/307 l	600/680/1663	470/440/1452	acél/szürke



Univerzális hűtőszekrények ventilációs hűtéssel

bruttó- / hasznos űrtartalom

külső méretek mm (szé / mé / ma)

belső méretek mm (szé / mé / ma)

energiafelhasználás 24 h alatt *

Adatok

hűtőrendszer

leolvasztás

hűtési hőmérséklet

külső burkolat / szín

ajtó / külső burkolat anyaga

belső burkolat

vezérlés módja

hőmérsékletkijelzés

belső világítás

állítható polcok száma

polcok anyaga

polcok terhelhetősége

fogantyú

zár

önműködően csukódó ajtó

ajtónyitás

bruttó / nettó súly

klímaosztály

zajszint

hűtőközeg

teljesítmény

frekvencia / feszültség

tartozékok

acél rácpolc, műanyag bevonattal

védőkeret

állítható lábak

gördítő keret

FKvsl 5410 Premium

554/520 l

750/730/1640

600/560/1452

0,983 kWh

ventilációs

automatikus

+1°C – +15°C

acél / szürke

acél

műanyag, fehér

mechanikus vezérlés

kívül digitális

5

acél, műanyag bevonattal

60 kg

ergonomikus rúdfogantyú

van

van

jobb, megfordítható

80/73 kg

SN-T

45 dB(A)

R 600a

1.5 A/150 W

50 Hz/220–240V~

7112415

7790739

9590235

9086381

FKvsl 5413 Premium



572/536 l

750/730/1640

600/560/1452

1,364 kWh

ventilációs

automatikus

+1°C – +15°C

acél / szürke

szigetelt üveg

műanyag, fehér

mechanikus vezérlés

kívül digitális

LED világítás, külön kapcsolható

5

acél, műanyag bevonattal

60 kg

ergonomikus rúdfogantyú

van

van

jobb, megfordítható

98/92 kg

SN-ST

45 dB(A)

R 600a

1.5 A/200 W

50 Hz/220–240V~

7112415

7790739

9590235

9086381

Univerzális hűtőszekrények ventilációs hűtéssel



Univerzális hűtőszekrények ventilációs hűtéssel

FKvsl 3610 Premium

FKvsl 3613 Premium



FKvsl 2610 Premium

bruttó- / hasznos űrtartalom	333/307 l	348/320 l	240/221 l
külső méretek mm (szé/mé/ma)	600/610/1640	600/610/1640	600/610/1250
belső méretek mm (szé/mé/ma)	470/440/1452	470/440/1452	470/440/1062
energiafelhasználás 24 h alatt *	0,947 kWh	1,224 kWh	0,786 kWh
Adatok			
hűtőrendszer	ventilációs	ventilációs	ventilációs
leolvasztás	automatikus	automatikus	automatikus
hűtési hőmérséklet	+1°C – +15°C	+1°C – +15°C	+1°C – +15°C
külső burkolat/ szín	acél/ szürke	acél/ szürke	acél/ szürke
ajtó/ külső burkolat anyaga	acél	szigetelt üveg	acél
belső burkolat	műanyag, fehér	műanyag, fehér	műanyag, fehér
vezérlés módja	mechanikus vezérlés	mechanikus vezérlés	mechanikus vezérlés
hőmérsékletjelzés	kívül digitális	kívül digitális	kívül digitális
belső világítás		LED világítás, külön kapcsolható	
állítható polcok száma	5	5	4
polcok anyaga	acél, műanyag bevonattal	acél, műanyag bevonattal	acél, műanyag bevonattal
polcok terhelhetősége	50 kg	50 kg	50 kg
fogantyú	ergonomikus rúdfogantyú	ergonomikus rúdfogantyú	ergonomikus rúdfogantyú
zár	van	van	van
önműködően csukódó ajtó	van	van	van
ajtónyitás	jobb, megfordítható	jobb, megfordítható	jobb, megfordítható
bruttó/ nettó súly	62/56 kg	79/74 kg	52/47 kg
klímaosztály	SN-T	SN-ST	SN-T
zajszint	43 dB(A)	43 dB(A)	43 dB(A)
hűtőközeg	R 600a	R 600a	R 600a
teljesítmény	1.5 A/130 W	1.5 A/160 W	1.0 A/120 W
frekvencia/ feszültség	50 Hz/220–240V~	50 Hz/220–240V~	50 Hz/220–240V~
tartozékok			
acél rácpolc, műanyag bevonattal	7112467	7112467	7112467
gördítő keret	9086321	9086321	9086321
védőkeret	7790773	7790773	
állítható lábak	9590233	9590233	9590233
ártartó sín	7641603	7641603	7641603
Üvegcsúsztató	9007659	9007659	9007659

* Kikapcsolt világítás mellett mérve

**FKVsl 2613** Premium

250/229 l

600/610/1250

470/440/1062

1,030 kWh

ventilációs

automatikus

+1°C – +15°C

acél/szürke

szigetelt üveg

műanyag, fehér

mechanikus vezérlés

kívül digitális

LED világítás, külön kapcsolható

4

acél, műanyag bevonattal

50 kg

ergonomikus rúd fogantyú

van

van

jobb, megfordítható

65/61 kg

SN-ST

43 dB(A)

R 600a

1.0 A/150 W

50 Hz/220–240V~

7112467

9086321

9590233

7641603

9007659

**Univerzális hűtőszekrények
ventilációs hűtéssel****bruttó-/hasznos űrtartalom****külső méretek mm** (szé / mé / ma)**belső méretek mm** (szé / mé / ma)**energiafelhasználás** 24 h alatt**Adatok**

hűtőrendszer

leolvasztás

hűtési hőmérséklet

külső burkolat / szín

ajtó / külső burkolat anyaga

belső burkolat

vezérlés módja

hőmérsékletkijelzés

állítható polcok száma

polcok anyaga

polcok terhelhetősége

fogantyú

zár

ajtónyitás

bruttó / nettó súly

klímaosztály

zajszint

hűtőközeg

teljesítmény

frekvencia / feszültség

tartozékok

acél rács polc, műanyag bevonattal

ártató sín

Üvegcsúsztató

**FKBvsl 3640**

333/307 l

600/680/1663

470/440/1452

0,947 kWh

ventilációs

automatikus

+1°C – +15°C

acél/szürke

acél

műanyag, fehér

mechanikus vezérlés

kívül digitális

5

acél, műanyag bevonattal

45 kg

süllyesztett

van

jobb, megfordítható

72/64 kg

SN-T

43 dB(A)

R 600a

1.5 A/130 W

50 Hz/220–240V~

7112467

7641603

9007659

Univerzális hűtőszekrények ventilációs hűtéssel

Robusztus, minőségi külső, átgondolt, kényelmes belső: a Liebherr italhűtőket kifejezetten erős igénybevételre tervezték. Sokoldalú felhasználhatóság és problémamentes működés jellemzi őket. A belső ventilátor intenzív hűtést biztosít, ami lehetővé teszi egyszerre nagyobb mennyiségű

ital gyors lehűtését. A hőmérséklet +1°C - +15°C között fokozatmentesen állítható, a digitális hőmérsékletkijelző áramellátástól független, így könnyen megbizonyosodhat róla, ha az italok elérték a kívánt hőmérsékletet.



Hatékony árubemutató

Az üvegajtós modellek külön kapcsolható LED belső világítása az árut tökéletes megvilágításba helyezi, ami biztosítja a hatékony prezentációt. A LED világítás, a belső tér kiváló megvilágítása mellett energiahatékonyságával is kitűnik.



Tisztíthatóság és higiénia

Az italhűtőszekrények kialakításánál különösen nagy gondot fordítottak a könnyű tisztántarthatóságra, így azok megfelelnek az egyre növekvő higiéniai követelményeknek. A hézagmentes műanyag belső borítás lehetővé teszi a belső tér problémamentes, könnyű tisztítását.

Kiemelkedő energiahatékonyság és alacsony üzemeltetési költségek

A rendkívül hatékony összetevők kombinációja, a vastag szigetelés, a természetes R600a hűtőközeg és a LED világítás biztosítja egyrészt az alacsony energiafogyasztást, másrészt az alacsony működési költségeket.

Univerzális hűtőszekrények ventilációs hűtéssel

bruttó- / hasznos űrtartalom

külső méretek mm (szé / mé / ma)

belső méretek mm (szé / mé / ma)

energiafelhasználás 24 h alatt **

Adatok

hűtőrendszer

leolvasztás

hűtési hőmérséklet

külső burkolat / szín

ajtó / külső burkolat anyaga

belső burkolat

vezérlés módja

hőmérsékletkijelzés

belső világítás

állítható polcok száma

polcok anyaga

polcok terhelhetősége

fogantyú

zár

ajtónyitás

bruttó / nettó súly

klímaosztály

zajsztint

hűtőközeg

teljesítmény

frekvencia / feszültség

kapható is:

tartozékok

acél rácpolc, műanyag bevonattal

gördítő keret

ártartó sín

védőkeret

állítható lábak

Üvegcsúsztató

Univerzális hűtőszekrények ventilációs hűtéssel

Modell	Bruttó- / hasznos űrtartalom l	Külső méretek mm (szé / mé / ma)	Belső méretek mm (szé / mé / ma)	Burkolat, Szín
FKv 5443	572/536 l	750/730/1640	600/560/1452	Acél, fehér
FKv 5440	554/520 l	750/730/1640	600/560/1452	Acél, fehér
FKv 3643	348/320 l	600/610/1640	470/440/1452	Acél, fehér
FKv 3640	348/320 l	600/610/1640	470/440/1452	Acél, fehér
FKv 2643	240/221 l	600/610/1250	470/440/1062	Acél, fehér
FKv 2640	240/221 l	600/610/1250	470/440/1062	Acél, fehér

** Kikapcsolt világítás mellett mérve



FKv 5443	FKv 5440	FKv 3643	FKv 2640
572/536 l	554/520 l	348/320 l	240/221 l
750/730/1640	750/730/1640	600/610/1640	600/610/1250
600/560/1452	600/560/1452	470/440/1452	470/440/1062
1,364 kWh	0,983 kWh	1,224 kWh/* 0,947 kWh	0,786 kWh/* 1,030 kWh
ventiláció	ventiláció	ventiláció	ventiláció
automatikus	automatikus	automatikus	automatikus
+1°C – +15°C	+1°C – +15°C	+1°C – +15°C	+1°C – +15°C
acél/fehér	acél/fehér	acél/fehér	acél/fehér
szigetelt üveg	acél	szigetelt üveg/* acél	acél/* szigetelt üveg
műanyag, fehér	műanyag, fehér	műanyag, fehér	műanyag, fehér
mechanikus vezérlés	mechanikus vezérlés	mechanikus vezérlés	mechanikus vezérlés
kívül digitális	kívül digitális	kívül digitális	kívül digitális
LED világítás, külön kapcsolható		LED világítás, külön kapcsolható/* –	–/* LED világítás, külön kapcsolható
4	4	4	3
acél, műanyag bevonattal	acél, műanyag bevonattal	acél, műanyag bevonattal	acél, műanyag bevonattal
60 kg	60 kg	45 kg	45 kg
ergonomikus rúdfogantyú	ergonomikus rúdfogantyú	ergonomikus rúdfogantyú	ergonomikus rúdfogantyú
van	van	van	van
jobb, megfordítható	jobb, megfordítható	jobb, megfordítható	jobb, megfordítható
93/87 kg	77/71 kg	75/70 kg/* 62/56 kg	49/45 kg/* 61/57 kg
SN-ST	SN-T	SN-ST/* SN-T	SN-T/* SN-ST
45 dB(A)	45 dB(A)	43 dB(A)	43 dB(A)
R 600a	R 600a	R 600a	R 600a
1.5 A/200 W	1.5 A/150 W	1.5 A/160 W/* 1.5 A/130 W	1.0 A/120 W/* 1.0 A/150 W
50 Hz/220–240V~	50 Hz/220–240V~	50 Hz/220–240V~	50 Hz/220–240V~
		*FKv 3640 teleajtóval	*FKv 2643 hőszigetelt üvegajtóval
7112415	7112415	7112467	7112467
9086365	9086365	9086323	9086323
		7641603	7641603
7790739	7790739	7790773	
9590235	9590235	9590233	9590233
		9007659	9007659

Pult alá építhető hűtőszekrények ventilációs hűtéssel

Az FKUv modellek kompakt formában kínálják a professzionális hűtést. Ezek a készülékek pult alá is építhetőek és szabadon is felállíthatóak. A nagy teljesítményű, beépített ventilátor biztosítja az áru gyors lehűtését és

az egyenletes hőmérsékleteloszlást a belső térben. Az FKUv 1660 és FKUv 1663 modellek rozsdamentes acél külső burkolattal rendelkeznek.



Elektronikus vezérlés

Az FKUv sorozat készülékei precíz elektronikus vezérléssel rendelkeznek, és a digitális hőmérsékletkijelző a munkalapba került. Az elektronikus vezérléssel a hőmérséklet fok pontossággal állítható +1°C és +15°C között. Az akusztikus és optikai ajtó- és hőmérsékletriasztási funkció figyelmeztet a nemkívánatos hőmérsékletemelkedésre.



Pult alá építhető

A modellek pult alá építhetőek, de ebben az esetben a megfelelő szellőzés biztosítására egy 200 cm² felületű szellőzőrácsot kell a készülék hátuljánál a munkalapba illeszteni. Ha ez nem lehetséges, akkor a munkalap magassága minimum 860 mm legyen, hogy a keletkező hő előre kiszellőzhessen.



Összeépítő keret

Az összeépítő keret segítségével egyéni felhasználási módok alakíthatók ki. Így kis alapterületen valósítható meg az elválasztott légtér. Ezzel a megoldással minden FKUv és GGU modell tetszés szerint kombinálható.

Megnövelt oldalfalszigetelés

Az FKUv modellek megnövelt oldalszigeteléssel rendelkeznek, ezáltal értékes energiát lehet megtakarítani illetve kényelmesebben és egyszerűbben kivehető a rácspolcok, már 90°-os ajtónyitásnál. Az ajtó önműködően becsukódik.



Ventilációs frissesség belső légkeveréssel

A nagyteljesítményű belső légkeveréses hűtés biztosítja az áru gyors lehűtését és az egyenletes hűtési hőmérsékletet az egész belső térben. Az ajtó érzékelő kapcsolója ajtónyitáskor a ventilátort automatikusan leállítja. Ezáltal energiát takarít meg és megakadályozza a meleg levegő beáramlását. Lehetőség van a légkeverés folyamatos beállítására, mely módot ad arra, hogy megváltoztassuk a belső tér páratartalmát.

Pult alá építhető hűtőszekrények, ventilációs hűtéssel

Modell	Bruttó- / hasznos űrtartalom l	Külső méretek mm (szé/mé/ma)	Belső méretek mm (szé/mé/ma)	Burkolat, Szín	Megfelelő fagyasztó
FKUv 1660	141 / 130 l	600/615/830	440/435/670	Rm.acél / rm.acél	GGU 1550 oldal 61
FKUv 1663	141 / 130 l	600/615/830	440/435/670	Rm.acél / rm.acél	GGU 1550 oldal 61
FKUv 1610	141 / 130 l	600/615/830	440/435/670	Acél, fehér	GGU 1500 oldal 61
FKUv 1613	141 / 130 l	600/615/830	440/435/670	Acél, fehér	GGU 1500 oldal 61
FKvesf 1805	180/160 l	600/600/850	513/441/702	Acél, szürke	
FKvesf 1803	180/157 l	600/600/850	513/441/702	Acél, szürke	


**Pult alá építhető hűtőszekrények
ventilációs hűtéssel**
bruttó- / hasznos űrtartalom
külső méretek mm (szé / mé / ma)

belső méretek mm (szé / mé / ma)

energiafelhasználás 24 h alatt *
Adatok

hűtőrendszer

leolvasztás

hűtési hőmérséklet

külső burkolat / szín

ajtó / külső burkolat anyaga

belső burkolat

vezérlés módja

hőmérsékletkijelzés

riasztás

belső világítás

állítható polcok száma

polcok anyaga

polcok terhelhetősége

fogantyú

zár

önműködően csukódó ajtó

ajtónyitás

bruttó / nettó súly

klímaosztály

zajszint

hűtőközeg

teljesítmény

frekvencia / feszültség

tartozékok

galvanizált acél rácpolc, védőbevonattal

rm.acél összeépítő keret (GGU lent/fent)

Sínré szerelt görgők

FKUv 1660 Premium

141 / 130 l

600 / 615 / 830

440 / 435 / 670

0,698 kWh

ventilációs

automatikus

+1°C – +15°C

rm.acél / rm.acél

rm.acél

műanyag, szürke

elektronikus vezérlés

kívül digitális

optikai és akusztikus

3

galvanizált acél rácpolc, védőbevonattal

60 kg

rm.acél rúdfogantyú

van

van

jobb, megfordítható

37 / 35 kg

N-T

42 dB(A)

R 600a

1.0 A / 100 W

50 Hz / 220 – 240V~

7112321

7777671

9086607

FKUv 1663 Premium


141 / 130 l

600 / 615 / 830

440 / 435 / 670

0,898 kWh

ventilációs

automatikus

+1°C – +15°C

rm.acél / rm.acél

szigetelt üveg

műanyag, szürke

elektronikus vezérlés

kívül digitális

optikai és akusztikus

LED világítás, külön kapcsolható

3

galvanizált acél rácpolc, védőbevonattal

60 kg

rm.acél rúdfogantyú

van

van

jobb, megfordítható

45 / 42 kg

ST

42 dB(A)

R 600a

1.0 A / 120 W

50 Hz / 220 – 240V~

7112321

7777671

9086607

* Kikapcsolt világítás mellett mérve

Pult alá építhető hűtőszekrények ventilációs hűtéssel



Pult alá építhető hűtőszekrények ventilációs hűtéssel

FKUv 1610 Premium

FKUv 1613 Premium



bruttó- / hasznos űrtartalom

külső méretek mm (szé/mé/ma)

belső méretek mm (szé/mé/ma)

energiafelhasználás 24 h alatt *

Adatok

hűtőrendszer

leolvasztás

hűtési hőmérséklet

külső burkolat/szín

ajtó/külső burkolat anyaga

belső burkolat

vezérlés módja

hőmérsékletjelzés

riasztás

belső világítás

állítható polcok száma

polcok anyaga

polcok terhelhetősége

zár

önműködően csukódó ajtó

ajtónyitás

bruttó/nettó súly

klímaosztály

zajszint

hűtőközeg

teljesítmény

frekvencia/feszültség

tartozékok

acél rácpolc, műanyag bevonattal

fehér összeépítő keret (GGU lent/fent)

sínre szerelt görgők

141/130 l

600/615/830

440/435/670

0,698 kWh

ventilációs

automatikus

+1°C – +15°C

acél/fehér

acél

műanyag, fehér

elektronikus vezérlés

kívül digitális

optikai és akusztikus

3

acél, műanyag bevonattal

60 kg

van

van

jobb, megfordítható

37/34 kg

N-T

42 dB(A)

R 600a

1.0 A/100 W

50 Hz/220–240V~

7112313

9876691

9086607

141/130 l

600/615/830

440/435/670

0,898 kWh

ventilációs

automatikus

+1°C – +15°C

acél/fehér

szigetelt üveg

műanyag, fehér

elektronikus vezérlés

kívül digitális

optikai és akusztikus

LED világítás, külön kapcsolható

3

acél, műanyag bevonattal

60 kg

van

van

jobb, megfordítható

44/41 kg

ST

42 dB(A)

R 600a

1.0 A/120 W

50 Hz/220–240V~

7112313

9876691

9086607



Pult alá építhető hűtőszekrények ventilációs hűtéssel

bruttó- / hasznos űrtartalom
külső méretek mm (szé / mé / ma)
belső méretek mm (szé / mé / ma)
munkalap nélküli magasság mm
energiafelhasználás 24 h alatt *
Adatok

hűtőrendszer

leolvasztás

hűtési hőmérséklet

külső burkolat / szín

ajtó / külső burkolat anyaga

belső burkolat

vezérlés módja

hőmérsékletkijelzés

belső világítás

állítható polcok száma

polcok anyaga

polcok terhelhetősége

zár

ajtónyitás

bruttó / nettó súly

klímaosztály

zajszint

hűtőközeg

teljesítmény

frekvencia / feszültség

tartozékok

acél rácpolc, műanyag bevonattal

FKvesf 1805

180 / 160 l

600 / 600 / 850

513 / 441 / 702

819

0,898 kWh

ventilációs

automatikus

+1°C – +15°C

acél / szürke

rm.acél

műanyag, fehér

mechanikus vezérlés

kívül digitális

oldalsó lámpa

3

acél, műanyag bevonattal

45 kg

van

jobb, megfordítható

37 / 35 kg

SN

43 dB(A)

R 600a

1.0 A / 120 W

50 Hz / 220 – 240V~

7112064

FKvesf 1803



180 / 157 l

600 / 600 / 850

513 / 441 / 702

819

1,200 kWh

ventilációs

automatikus

+1°C – +15°C

acél / szürke

szigetelt üveg

műanyag, fehér

mechanikus vezérlés

analóg, belül

LED világítás, külön kapcsolható

3

acél, műanyag bevonattal

45 kg

van

jobb, megfordítható

47 / 44 kg

SN

43 dB(A)

R 600a

1.5 A / 120 W

50 Hz / 220 – 240V~

7112064

* Kikapcsolt világítás mellett mérve

Hűtőládák

Az italhűtő ládákat a Liebherr cég ipari felhasználásra fejlesztette ki, ahol fontos a tartósság, néha még extrém körülmények között is. Ezek a készülékek ellenállnak a mindennapos igénybevételnek. A stabil tolótető intenzív használatnál is kiválóan szigetel, a hőveszteséget minimálisra csökkenti. A fokozatmentes hőmérsékletállítás lehetővé teszi a +2 °C és +12 °C/+2 °C és +15 °C – os

hőmérséklettartományon belül a pontos beállítást. A nagy hatékonyságú szigetelésnek köszönhetően az italhűtő ládák kis alapterületen nagy hűtőteret kínálnak. Az acéllemez burkolat és a rozsdamentes alumínium belső borítás a készüléket ellenállóvá és könnyen tisztántarthatóvá teszi. A megbízható teljesítményt a hosszú élettartamú és halk működésű kompresszor szolgálja.



Üveg tolótető

Az üvegtető láthatóvá teszi a hűtő kínálatát. A tető egyrétegű megerősített biztonsági üvegből készül.



Görgőkre szerelve

Ha gyakran kell a hűtőláda helyét változtatni, ezt megkönnyítik a stabil kerekek. Minden FT modell kiváló minőségű gumírozott duplakerékkel rendelkezik.

Hűtőládák				
Modell	Bruttó- / hasznos űrtartalom l	Külső méretek mm (szé/mé/ma)	Belső méretek mm (szé/mé/ma)	Tető anyaga
FT 2900	282/247 l	1030/628/910	902/500/600	alumínium
FT 2902	282/247 l	1030/628/900	902/500/600	üveg

Hűtőládák

bruttó- /hasznos űrtartalom
külső méretek mm (szé / mé / ma)
belső méretek mm (szé / mé / ma)
energiafelhasználás 24 h alatt
Adatok
hűtőrendszer
leolvasztás
hűtési hőmérséklet
külső burkolat / szín
ajtó / külső burkolat anyaga
keret
belső burkolat
vezérlés módja
kerekek / kerékfajta
kondenzvíz elvezetés
zár
bruttó / nettó súly
klímaosztály
zajszint
hűtőközeg
teljesítmény
frekvencia / feszültség

tartozékok

zár tele tetőbe
zár üvegtetőbe

**FT 2900****FT 2902**

282/247 l

1030/628/910

902/500/600

0,821 kWh

statikus

manuális

+2°C – +15°C

acél/fehér

alumínium

szürke

alumínium

mechanikus vezérlés

van/bolygó görgők

van

opció

53/46 kg

SN-ST

42 dB(A)

R 600a

1.0 A/120 W

50 Hz/220–240 V~

7042835

282/247 l

1030/628/900

902/500/600

1,233 kWh

statikus

manuális

+2°C – +12°C

acél/fehér

üveg

szürke

alumínium

mechanikus vezérlés

van/bolygó görgők

van

opció

55/48 kg

SN-ST

42 dB(A)

R 600a

1.0 A/150 W

50 Hz/220–240 V~

7042845



Kimagasló teljesítmény a mélyhűtés területén

Mindenhol, ahol a frissesség megóvása elsődleges szempont, különösen magas elvárásokat támasztanak a mélyhűtőszekrényekkel szemben. A Liebherr speciálisan kidolgozott programja a hűtés minőségében és az alapanyag kiválasztásában is a legmagasabb szintre törekszik. A Liebherr professzionális készülékei problémamentesen bírják a gyakori ajtónyitást, nagy mennyiségű élelmiszer vagy ital tárolását, valamint a magas környezeti hőmérsékletet. A kiváló hűtési teljesítmény, a precíz kidolgozás, és a minden szükségletet kielégítő kialakítás a legmagasabb igényeket is kielégíti. A Liebherr mélyhűtőszekrényekben nagy mennyiségű áru hosszú ideig, megbízhatóan tárolható.

Friss ötletek a világnak

Minden olyan felhasználási területen, ahol a hűtés és annak minősége áll a középpontban, fontos szerephez jutnak a hűtő- és mélyhűtőszekrények. Legyen szó akár

a hűtőteltjesítményről vagy a mindennapi higiéniáról, a Liebherr termékeit az alapos tervezés, a csúcsmínőség és az innovatív megoldások jellemzik. Az alapanyagok

Nagy hatékonyságú hűtés az energiafelhasználás és üzemeltetési költségek jelentős csökkentéséért.

Az R 290 hűtőközeg környezetbarát, nagy teljesítményű és energiatakarékos.

**FKW
mentes**

A forrógázos kondenzvíz elpárolgatás megbízhatóan működik, és energiatakarékos.

Nagy elpárolgató felületek a kimagasló hűtési minőségért.

A nagy hatékonyságú ventilátorok csökkentik az energiafelhasználást.

Optikai és akusztikus ajtó- és hőmérsékletriasztás figyelmeztet a kontrolálatlan hőmérsékletemelkedésre és a szükségtelen hideg levegő veszteségére.

A kifogástalan ajtótmítés optimális higiéniai viszonyokat teremt, és könnyen cserélhető a beépített nűtrendszertől.

Nagy hatékonyságú, 83 mm-es szigetelés az alacsony energiafelhasználásért és a kívánt hőmérséklet megtartásáért.

A megfordítható ajtónyitási irány a készülék felállítási helyéhez igazítható.

ROHS és WEEE konform környezetbarát nyersanyagok felhasználása által, összhangban az optimális újrahasznosíthatósággal.

A beépített lábpedál segíti a könnyebb és kényelmesebb ajtónyitást.

Magasságban állítható lábak széria-felszerelésként az optimális tisztaságért a készülék alatt is.



kiválasztásánál, a hűtés tervezésénél vagy a design kialakításánál mindig a hosszú élettartam, a problémamentes használat a legfontosabb szempont.

A felnyitható és levehető szerviznyílás javításnál vagy tisztításnál könnyen hozzáférhetővé teszi a hűtőrészt.

Pecíz elektronika a nagyteljesítményű hűtőrészsel összekapcsolva a minimális energiafelhasználásért. A könnyű tisztántartás és a higiénia érdekében a burkolat síkjába építették az elektronikát.

Soros interface (RS 485), szünetmentes elektromos kapcsolat és infravörös interface megfelel a HACCP előírásoknak, és központi dokumentálási és riasztási rendszerhez csatlakoztatható.

A Liebherr-hűtési rendszer az optimális hűtési minőségért.

Az elpárologtató mentes belső tér a leolvasztás ideje alatt minimális hőmérsékletemelkedést eredményez és megnöveli a bruttó űrtartalmat.

Belső vezérlésű forrógázos leolvasztás nem igényel külön energiaráfordítást. A nagyhatékonyságú forrógázos leolvasztás időtartama csak kb. 10 perc. A belső tér hőmérséklet emelkedése a leolvasztás alatt minimális, így ez energiatakarékos megoldás.

Automatikus ventilátor-stop funkció ajtónyitáskor minimalizálja a meleg levegő beáramlását. A hideg levegő a belső térben marad, ezáltal energiát takarít meg.

Mélyhúzott króm-nikkel-acél belső tér kifolyónyílással biztosítja a stabilitást, flexibilitást és a könnyű tisztántartást.

A rozsdamentes acél külső burkolat hézagmentes kialakítású, oldalfalai egy darabból készülnek, ezáltal nagyon higiénikus és könnyen tisztítható.

Az önműködően csukódó ajtó megakadályozza a hideg levegő felesleges kiszökését, ezáltal csökkenti az energiafelhasználást. Az ajtó teljes magasságában kialakított fogantyú különösen kényelmes ajtónyitást biztosít.

Minőség a legapróbb részletekig

A Liebherr ProfiPremiumline és ProfiLine készülékei minden olyan előnyt biztosítanak, amit az igényes felhasználók a megbízható mélyhűtéstől elvárnak. A kiváló

minőségű alapanyagok felhasználása, a magas hűtési teljesítmény, a precíz kidolgozás garantálja a Liebherr készülékek kiváló minőségét.



Funkcionális és elegáns – SwingLine-Design

Az SwingLine típusú ajtóban teljes magasságban húzódik a beépített nyitóprofil. Ergonomikus, könnyen nyitható és a meghibásodás kizárt. A robusztus ajtó egyszerűen tisztítható, az ajtótműtés cserélhető. Az ajtó 90°-nál nagyobb nyitásnál nyitva marad, 75°-nál kisebb nyitásnál önműködően becsukódik. A beépített robusztus zárszerkezet megvédi az árut az illetéktelenektől. Az ajtó nyitási iránya megfordítható.



Könnyű tisztítás

Ahol minden nap nagy mennyiségű élelmiszer kerül feldolgozásra, nagyon fontos szerepet játszik a higiénia. A hézagmentes króm-nikkel-acél belső tér, a mélyhúzott tisztítónyílással kialakított padló, a lekerekített sarkok, és az integrált polctartó bordák megkönnyítik a tisztítást és biztosítják a higiénit. A tisztítás a belső részek szétszerelése nélkül elvégezhető. A mellékelt illesztő darabbal közvetlenül csatlakoztatható a tisztítóvízhez egy kifolyócső

Maximális higiénia állítható lábakkal

A króm-nikkel-acél, 150-180 mm között állítható lábak megkönnyítik a padló tisztítását a készülék alatt is.



Precíz és komfortos elektronikus vezérlés

A hűtőrészekkel összehangolt precíziós elektronikus vezérlés biztosítja a professzionális hűtési minőséget. A vezérlés könnyen kezelhető, szünetmentes elektromos kapcsolattal rendelkezik, és ezáltal központi riasztórendszerhez csatlakoztatható. A beépített ajtó- és hőmérsékletriasztó figyelmeztet a nemkívánatos hőmérsékletemelkedésre ill. a nyitva maradt ajtóra. A felhasználóbarát elektronikát egy higiénikus fólia védi.



Maximális hűtőteljesítmény professzionális minőségben

A ventilációs hűtőrendszert és a precíz elektronikát a legmagasabb igények kielégítésének céljából fejlesztették. A speciális légkeveréssel hűtött belső térben teljes egészében egyenletes a hőeloszlás. Gyakori ajtónyitás mellett, valamint nagyobb mennyiségű friss áru behelyezésekor is a kettős ventilátorral működő légkeveréses rendszer mindig biztosítja a megfelelő hűtést. Ajtónyitáskor a ventilátor leáll, a hideg levegő a belső térben marad, ami értékes energia megtakarítást eredményez. A nagy hatékonyságú, forrógázos leolvasztás automatikusan történik. A készülék tetején található hűtőrész takaró lemeze felnyitható, ami megkönnyíti a tisztítást és az esetleges javítást.



Alakítható, GN méretű belső tér

A gasztronorm méretű belső tér kiváló minőségű króm-nikkel-acélból készül, ami biztosítja a stabilitást, flexibilitást, optimális higiéniát és tisztíthatóságot. A GN 2/1 tárolóedények közvetlenül a polctartó bordákra vagy a rácpolcokra egyaránt behelyezhetőek. A készülék króm-nikkel-acél belső tere GN 2/1 méretű. A rácpolcok maximum 60 kg-ig terhelhetők.

Kép: példa a tárolási lehetőségekre

Mélyhűtőszekrények GN 2/1, ventilációs hűtéssel, ProfiPremiumline

Az új ProfiPremiumline gasztronorm mélyhűtőszekrények mindent kínálnak, amire a professzionális mélyhűtött tárolásnál szükség lehet. Így ezeket a készülékeket -10°C-tól -35 °C-ig illetve -10 °C-tól -26 °C-ig terjedő extra széles tartományra tervezték. Az új, HACCP-konform elektronika a hőmérséklet regisztrálásához soros interface csatlakozással, és szünetmentes elektromos kapcsolattal rendelkezik. A burkolat rozsdamentes acélból készül, így

egyszerűen tisztítható, higiénikus, amire az igényes felhasználók nagy hangsúlyt fektetnek. Valamennyi ProfiPremiumline modell a különösen energiatakarékos és környezetbarát, FKW mentes R 290 hűtőközeggel működik. Az energiatakarékos ventilátorokkal ellátott GGPv 6590 és GGPv 1490 modellek a piacon kapható leginkább energiahatékony „gasztronorm” fagyasztó készülékekhez tartoznak.



Elektronikus vezérlés – precíz és kényelemes

A ProfiPremiumline modelleknél a jól áttekinthető, szöveges kijelzővel ellátott elektronika a beépített valósidejű órával megfelel a legszigorúbb előírásoknak is. Soros interface-szel szünetmentes elektromos kapcsolattal és infravörös csatlakozóval rendelkezik, így központi dokumentálást vagy a vezérlésről direkt leolvasást is lehet alkalmazni. A termék hőmérsékletek feljegyzéséhez egy opcionálisan kapható NTC-termék hőmérséklet érzékelőt lehet csatlakoztatni az elektronikához. A kényelmes használat érdekében 3 különböző, előre beállított programból lehet választani, ahol a hőmérsékletértékek a speciális igényekhez igazodnak. Beállított programok pl. mélyhűtött áruk, fagyalt, jégkrém tárolására, de egyéni igények szerint is állítható a hőmérsékleti tartomány. A nagy hatékonyságú, forrógázos leolvasztást a vezérlés elektronikusan szabályozza, de van lehetőség manuális leolvasztási ciklus indítására is. Az optikai és akusztikus ajtó- és hőmérséklet-riasztás a nagyobb biztonságot szolgálja, aminél a készülék dokumentálja a riasztási időpontot és az adott hőmérsékletet.



Króm-nikkel-acél rácspolc

A nagyteherbírású, rácspolcok króm-nikkel-acélból készülnek és maximum 60 kg-ig terhelhetők.

Lábpedal

Ha az embernek nincs szabad keze, a beépített lábpedállal kényelmesen nyithatja a készüléket. Az ajtó 90°-nál nagyobb nyitásnál nyitva marad, 75°-nál kisebb nyitásnál önműködően becsukódik.



Mélyhűtőszekrények GN 2/1, ventilációs hűtéssel, ProfiPremiumline

Modell	Bruttó űrtartalom l	Külső méretek mm (szé/mé/ma)	Belső méretek mm (szé/mé/ma)	Burkolat, Szín	Megfelelő hűtő
GGPv 6590	601 l	700/830/2150	510/650/1550	rm.acél, rm.acél	GKPv 6590 oldal 13
GGPv 1490	1427 l	1430/830/2150	1240/650/1550	rm.acél, rm.acél	GKPv 1490 oldal 13



Mélyhűtőszekrények GN 2/1, ventilációs hűtéssel

GGPv 6590 ProfiPremiumline



GGPv 1490 ProfiPremiumline



bruttó űrtartalom	601 l	1427 l
külső méretek mm (szé./mé./ma)	700/830/2150	1430/830/2150
belső méretek mm (szé./mé./ma)	510/650/1550	1240/650/1550
energiafelhasználás 24 h alatt	3,423 kWh	7,903 kWh
Adatok		
hűtés	ventilációs	ventilációs
leolvasztás	automatikus	automatikus
hűtési hőmérséklet	-10°C – -35°C	-10°C – -26°C
gasztronorm	530 x 650 mm	530 x 650 mm
külső burkolat/szín	rm.acél/ rm.acél	rm.acél/ rm.acél
ajtó/ külső burkolat anyaga	rm.acél	rm.acél
belső burkolat	króm-nikkel-acél	króm-nikkel-acél
vezérlés módja	elektronikus vezérlés szövegkijelzéssel	elektronikus vezérlés szövegkijelzéssel
hőmérsékletkijelzés	kívül digitális	kívül digitális
riasztás	optikai és akusztikus	optikai és akusztikus
Interface /szünetmentes el. kapcsolat	RS 485/van	RS 485/van
állítható polcok száma	4	8
polcok anyaga	króm-nikkel-acél ráccspolc	króm-nikkel-acél ráccspolc
polcok terhelhetősége	60 kg	60 kg
fogantyú	teljes magasságban	teljes magasságban
lábpedál	van	van
állítható láb magassága	150–180 mm	150–180 mm
zár	van	van
önműködően csukódó ajtó	van	van
ajtónyitás	jobb, megfordítható	
szigetelés	83–60 mm	83–60 mm
bruttó/ nettó súly	147/130 kg	229/205 kg
klímaosztály	T	T
zajszint	60 dB(A)	60 dB(A)
hűtőközeg	R 290	R 290
teljesítmény	4.0 A/600 W	5.0 A/700 W
frekvencia/feszültség	50 Hz/220–240V~	50 Hz/220–240V~
rendelhető kerékkészlettel is	igen	igen
tartozékok		
CNS ráccspolc	7112904	7112904
műanyag bevonatú acél ráccspolc	7112908	7112908
U profilú polctartó sín, jobb/bal		9001761/9001757
kerékkészlet	9590581	9590583
infravörös csatlakozó software-rel	9590389	9590389
konverter software-rel (soros csatlakozó)	9590387	9590387
NTC-termékhőmérséklet érzékelő	9590407	9590407

Mélyhűtőszekrények GN 2/1, ventilációs hűtéssel, ProfiLine

A ProfiLine gasztronorm mélyhűtőszekrények nagy mennyiségű mélyhűtött áru biztonságos tárolására alkalmasak. A hőmérsékleti tartomány a GGPv 6570 esetében -10°C és -35°C között, a GGPv 1470 esetében

pedig -10°C és -26°C között állítható. A kiváló hűtési teljesítmény és az optimális helykihasználás együttesen biztosítja a frissesség hosszú idejű megővését.



Fok pontosságú elektronika

A ProfiLine modellek digitális kijelzővel ellátott elektronikája fok pontosságú hőmérséklet beállítást tesz lehetővé. A készülékek szünetmentes elektromos kapcsolattal rendelkeznek, ezért központi riasztórendszerhez is csatlakoztathatók. A nagy hatékonyságú forró gázos leolvasztás energiatakarékos megoldás, és biztosítja, hogy a készülék belső tere soha ne jegesedjen le. Emellett lehetőség van manuális leolvasztási ciklus indítására is. Az optikai és akusztikus ajtó- és hőmérsékletriasztás a nagyobb biztonságot szolgálja.



Kerékkészlet

A GGPv 1470 és GGPv 6570 modellek kerékkészlettel is rendelhetőek. Ezáltal könnyebb és kényelmesebb a takarítás a készülékek alatt, különböző helyiségek esetén pedig könnyen áthelyezhetőek a hűtők. Az elülső kerekek rögzítőfékjei biztosítják a fix állást és nem engedik felbillenni a készüléket, kihúzott rácspolcokkal sem. A kerekek szállításkor leszerelhetőek, ezáltal 13 cm-rel csökken a készülék magassága.



Stabil polcok

A stabil rácspolcok műanyag bevonattal készülnek és maximum 60 kg-ig terhelhetők.

Mélyhűtőszekrények GN 2/1, ventilációs hűtéssel, ProfiLine

Modell	Bruttó űrtartalom l	Külső méretek mm (szé/mé/ma)	Belső méretek mm (szé/mé/ma)	Burkolat, Szín	Megfelelő hűtő
GGPv 6570	601 l	700/830/2150	510/650/1550	rm.acél, rm.acél	GKPv 6570 oldal 15
GGPv 1470	1427 l	1430/830/2150	1240/650/1550	rm.acél, rm.acél	GKPv 1470 oldal 15



Mélyhűtőszekrények GN 2/1, ventilációs hűtéssel

bruttó űrtartalom

külső méretek mm (szé./mé./ma)

belső méretek mm (szé./mé./ma)

energiafelhasználás 24 h alatt

Adatok

hűtés
leolvasztás
hűtési hőmérséklet
gasztronorm
külső burkolat/szín
ajtó/külső burkolat anyaga
belső burkolat
vezérlés módja
hőmérsékletkijelzés
riasztás
szünetmentes elektromos kapcsolat
állítható polcok száma
polcok anyaga
polcok terhelhetősége
fogantyú
állítható lábak magassága
zár
önműködően csukódó ajtó
ajtónyitás
szigetelés
bruttó/nettó súly
klímaosztály
zajszint
hűtőközeg
teljesítmény
frekvencia/feszültség
rendelhető kerékkészlettel is
tartozékok
CNS rácpolc
műanyag bevonatú acél rácpolc
U profilú polctartó sín, jobb
U profilú polctartó sín, bal
kerékkészlet
lábpedál ajtónyitáshoz

GGPv 6570 ProfiLine



601 l
700/830/2150
510/650/1550
4,513 kWh
ventilációs
automatikus
-10°C – -35°C
530 x 650 mm
rm.acél/rm.acél
rm.acél
króm-nikkel-acél
elektronikus vezérlés
kívül digitális
optikai és akusztikus
van
4
acél, műanyag bevonattal
60 kg
teljes magasságban
150–180 mm
van
van
jobb, megfordítható
83–60 mm
146/130 kg
T
60 dB(A)
R 290
4.0 A/600 W
50 Hz/220–240V~
igen
7112904
7112908
9590581
9590659

GGPv 1470 ProfiLine



1427 l
1430/830/2150
1240/650/1550
8,397 kWh
ventilációs
automatikus
-10°C – -26°C
530 x 650 mm
rm.acél/rm.acél
rm.acél
króm-nikkel-acél
elektronikus vezérlés
kívül digitális
optikai és akusztikus
van
8
acél, műanyag bevonattal
60 kg
teljes magasságban
150–180 mm
van
van
83–60 mm
229/205 kg
T
60 dB(A)
R 290
4.5 A/700 W
50 Hz/220–240V~
igen
7112904
7112908
9001761
9001757
9590583
9590639

NoFrost mélyhűtőszekrények ventilációs hűtéssel

A mélyhűtött termékek tárolásához a ventilációs hűtéssel működő NoFrost-os mélyhűtőszekrény ideális megoldás. A rácspolcok magasságban állíthatóak, ez lehetővé teszi a belső tér igény szerinti alakítását. A hűtési hőmérséklet -14°C – -28°C között állítható. Minden GGv típusú mélyhűtőszekrény megfelel a gasztronómiában, és az élelmiszer-

iparban érvényben lévő élelmiszer- és higiéniai előírásoknak. A készülék lábai 150-180 mm között állíthatók, ezáltal a burkolat tisztán tartása a készülék alatt is kényelmesen elvégezhető. A GGv készülékek a különösen hatékony energiafelhasználású és környezetbarát R 290 hűtőközeggel készülnek.



NoFrost technológia

A biztonságos hosszantartó frissességet a NoFrost-technológia professzionális minőségű hűtőteltjesítménye garantálja. A fagyasztott árut a lehűtött, keringtetett levegő megfagyasztja és a páratartalmat elvezeti. Ennek köszönhetően a fagyasztótér mindig jégmentes és az élelmiszereket többé nem lepi be a dér. A NoFrost komforttal egyáltalán nincs szükség leolvasztásra.



Flexibilis és higiénikus belső tér

A hézagmentes műanyag belső tér és a mélyhűtött tisztítónyílással kialakított alsó medence megkönnyítik a tisztítást és biztosítják a higiéniát. A 85 mm távolságú polctartó bordák a belső tér igény szerinti kialakítását teszik lehetővé és megakadályozzák a polcok lebillenését. A bordák kialakítása megakadályozza a polcok véletlenszerű kihúzását. A tartós, védőbevonattal ellátott rácspolcokat már 90° -os ajtónyitáskor is ki lehet venni.



Euronorm és GN edények

A stabil polcokon 600 x 400 mm-es Euronorm edények és különböző méretű GN konténerek is tárolhatók.

Pontos elektronika

A digitális hőmérsékletkijelző lehetővé teszi a hőmérséklet fok pontosságú beállítását. Az ajtó- és hőmérsékletriasztási funkció figyelmeztet a nemkívánatos hőmérsékletemelkedésre. Az automatikus leolvasztás a forrógáz felhasználásával a folyamatot rendkívül energiatakarékos és hatékonyra teszi. Kiegészítésként megvan az opció a leolvasztási folyamat egyéni elindításához.

NoFrost mélyhűtőszekrények ventilációs hűtéssel

bruttó- / hasznos űrtartalom

külső méretek mm (szé/mé/ma)

belső méretek mm (szé/mé/ma)

energiafelhasználás 24 h alatt

Adatok

hűtés

leolvasztás

hűtési hőmérséklet

Euronorm

gasztronorm

külső burkolat / szín

ajtó / külső burkolat anyaga

belső burkolat

vezérlés módja

hőmérsékletkijelzés

riasztás

állítható polcok száma

polcok anyaga

polcok terhelhetősége

fogantyú

állítható lábak magassága

zár

önműködően csukódó ajtó

ajtónyitás

szigetelés

bruttó / nettó súly

klímaosztály

zajsztint

hűtőközeg

teltjesítmény

frekvencia / feszültség

rendelhető kerékkészlettel is

tartozékok

kerékkészlet

acél rácspolc, műanyag bevonattal

NoFrost mélyhűtő készülékek ventilációs hűtéssel

Modell	Bruttó-/hasznos űrtartalom l	Külső méretek mm (szé/mé/ma)	Belső méretek mm (szé/mé/ma)	Burkolat, Szín	Megfelelő hűtő
GGv 5860	547/490 l	750/750/2064	610/500/1395	Rm.acél, rm.acél	GGv 6460 oldal 17
GGv 5810	547/490 l	750/750/2064	610/500/1395	Acél, fehér	GGv 6410 oldal 17
GGv 5060	478/421 l	750/750/1864	610/500/1225	Rm.acél, rm.acél	GGv 5790/5760 oldal 18
GGv 5010	478/421 l	750/750/1864	610/500/1225	Acél, fehér	GGv 5730/5710 oldal 19

**GGv 5860****GGv 5810****GGv 5060****GGv 5010**

547/490 l	547/490 l	478/421 l	478/421 l
750/750/2064	750/750/2064	750/750/1864	750/750/1864
610/500/1395	610/500/1395	610/500/1225	610/500/1225
2,411 kWh	2,411 kWh	1,996 kWh	1,996 kWh
ventilációs	ventilációs	ventilációs	ventilációs
automatikus	automatikus	automatikus	automatikus
-14°C – -28°C	-14°C – -28°C	-14°C – -28°C	-14°C – -28°C
600 x 400 mm	600 x 400 mm	600 x 400 mm	600 x 400 mm
530 x 325 mm	530 x 325 mm	530 x 325 mm	530 x 325 mm
rm.acél/rm.acél	acél/fehér	rm.acél/rm.acél	acél/fehér
rm.acél	acél	rm.acél	acél
műanyag, fehér	műanyag, fehér	műanyag, fehér	műanyag, fehér
elektronikus vezérlés	elektronikus vezérlés	elektronikus vezérlés	elektronikus vezérlés
kívül digitális	kívül digitális	kívül digitális	kívül digitális
optikai és akusztikus	optikai és akusztikus	optikai és akusztikus	optikai és akusztikus
5	5	4	4
acél, műanyag bevonattal	acél, műanyag bevonattal	acél, műanyag bevonattal	acél, műanyag bevonattal
60 kg	60 kg	60 kg	60 kg
rm.acél rúdfogantyú	ergonomikus rúdfogantyú	rm.acél rúdfogantyú	ergonomikus rúdfogantyú
150–180 mm	150–180 mm	150–180 mm	150–180 mm
van	van	van	van
van	van	van	van
jobb, megfordítható	jobb, megfordítható	jobb, megfordítható	jobb, megfordítható
70–70 mm	70–70 mm	70–70 mm	70–70 mm
121/112 kg	122/113 kg	111/103 kg	112/104 kg
SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
55 dB(A)	55 dB(A)	55 dB(A)	55 dB(A)
R 290	R 290	R 290	R 290
3.0 A/400 W	3.0 A/400 W	3.0 A/400 W	3.0 A/400 W
50 Hz/220–240V~	50 Hz/220–240V~	50 Hz/220–240V~	50 Hz/220–240V~
igen	igen	igen	igen
9086457	9086457	9086457	9086457
7113475	7113475	7113475	7113475

Mélyhűtőszekrények statikus hűtéssel

A Liebherr ipari mélyhűtőszekrényeiben nagy mennyiségű tárolni. A statikus hűtésű mélyhűtőszekrényekben a fagyasztott árut lehet biztonságosan és gazdaságosan hűtési hőmérséklet -14°C és -28°C között állítható.



Kerékkészlet

A GG 52.. modellek kerékkészlettel is rendelhetők. Ezáltal könnyebb és kényelmesebb a takarítás a készülékek alatt, különböző helyiségek esetén pedig könnyen áthelyezhetőek a hűtők.



Felhasználóbarát és precíz

A beépített elektronika lehetővé teszi a digitális pontosságú, kényelmes vezérlést. Az optikai és akusztikus ajtó- és hőmérsékletriasztás a nemkívánatos hőmérsékletemelkedésre figyelmeztet, mely egy tökéletesen felhasználóbarát megoldás.



Zárszerkezet

A mélyhűtő készülék robusztus zárszerkezettel van felszerelve, ami a fogantyútól függetlenül helyezkedik el.



Tartósínek

A TGS 4000 modelleknél a különösen teherbíró, magasságban állítható tartósínekre GN 1/1 edények és 600x400 mm-es sütő tepsik egyaránt behelyezhetők. Az egymás fölött maximálisan 22 elhelyezhető sütőlemezen jól áttekinthetők a mélyhűtött áruk.



Fiókok

A G 5216 és GGU 1500 típusoknál a teljesen zárt fiókok különösen stabil kialakításúak. Ideális tárolási lehetőséget biztosítanak a legkisebb méretű fagyasztott áruk számára is.

Pult alá építhető

Az GGU modellek pult alá építhetők, de ebben az esetben a megfelelő szellőzés biztosítására egy 200 cm^2 felületű szellőzőrácsot kell a készülék hátuljánál a munkalapba illeszteni. Ha ez nem lehetséges, akkor a munkalap magassága minimum 860 mm legyen, hogy a keletkező hő előre kiszellőzhessen.

Mélyhűtőszekrények statikus hűtéssel

Modell	Bruttó-/hasznos űrtartalom l	Külső méretek mm (szé/mé/ma)	Belső méretek mm (szé/mé/ma)	Kosarak fiókok száma	Megfelelő hűtő
GG 5260	513/472 l	750/750/1864	607/560/1510	14/0	GKv 5790/5760 oldal 18
GG 5210	513/472 l	750/750/1864	607/560/1510	14/0	GKv 5730/5710 oldal 19
G 5216	513/472 l	750/750/1725	607/560/1510	0/14	
GG 4060	382/348 l	600/680/1900	457/480/1686	3/0	GKv 4360 oldal 20
GG 4010	382/348 l	600/680/1900	457/480/1686	3/0	GKv 4310 oldal 20
TGS 4000	400/385 l	752/710/1510	613/530/1312	0/0	BKv 4000 S. 27
GGU 1550	143/133 l	600/615/830	474/443/676	4/0	FKUv 1663/1660 oldal 41
GGU 1500	143/133 l	600/615/830	474/443/676	1/3	FKUv 1613/1610 oldal 42
GGUesf 1405	143/133 l	600/615/830	474/443/676	0/0	



Mélyhűtőszekrények statikus hűtéssel

bruttó- / hasznos űrtartalom

külső méretek mm (szé/mé/ma)

belső méretek mm (szé/mé/ma)

energiafelhasználás 24 h alatt

Adatok

hűtés
leolvasztás
hűtési hőmérséklet
külső burkolat/szín
ajtó/külső burkolat anyaga
belső burkolat
vezérlés módja
SuperFrost
hőmérsékletkijelzés
riasztás
fiókok
kosarak száma
tároló felületek száma
tároló felületek anyaga
tároló felületek terhelhetősége
fiók magasság mm
állítható lábak magassága
fogantyú
zár
önműködően csukódó ajtó
ajtónyitás
bruttó/nettó súly
klímaosztály
zajszint
hűtőközeg
teljesítmény
frekvencia/feszültség
rendelhető kerékkészlettel is

tartozékok

kerékkészlet
lemez a standard elektronika felszereléséhez
fiók / kis fiók
kosár / kis kosár

GG 5260

513/472 l
750/750/1864
607/560/1510
1,147 kWh

statikus
manuális
-14°C – -28°C
rm.acél/rm.acél
rm.acél
műanyag, fehér
elektronikus vezérlés

kívül digitális
optikai és akusztikus
0
14
7

elpárolgatótató lemezek
60 kg
6 x 187, 1 x 237
150–180 mm
rm.acél rúdfogantyú
van
van

jobb, megfordítható
115/108 kg
SN-ST
45 dB(A)
R 600a
1.0 A/150 W
50 Hz/220–240V~

igen

9086457
9086659
9792795/9792797

GG 5210

513/472 l
750/750/1864
607/560/1510
1,147 kWh

statikus
manuális
-14°C – -28°C
acél/fehér
acél
műanyag, fehér
elektronikus vezérlés

kívül digitális
optikai és akusztikus
0
14
7

elpárolgatótató lemezek
60 kg
6 x 187, 1 x 237
150–180 mm
ergonomikus rúdfogantyú
van
van

jobb, megfordítható
116/108 kg
SN-ST
45 dB(A)
R 600a
1.0 A/150 W
50 Hz/220–240V~

igen

9086457
9086661
9792795/9792797

G 5216

513/472 l
750/750/1725
607/560/1510
1,051 kWh

statikus
manuális
-14°C – -28°C
acél/fehér
acél
műanyag, fehér
elektronikus vezérlés
menyiség szabályozás

kívül digitális
optikai és akusztikus
14
0
7

elpárolgatótató lemezek
60 kg
6 x 187, 1 x 237
150–180 mm
rúdfogantyú, beépített nyitómechanikával

jobb, megfordítható
111/104 kg
SN-ST
45 dB(A)
R 600a
1.5 A/150 W
50 Hz/220–240V~

9141791/7112423

Mélyhűtőszekrények statikus hűtéssel



Mélyhűtőszekrények statikus hűtéssel	GG 4060	GG 4010	TGS 4000
bruttó- / hasznos űrtartalom	382/348 l	382/348 l	400/385 l
külső méretek mm (szé/mé/ma)	600/680/1900	600/680/1900	752/710/1510
belső méretek mm (szé/mé/ma)	457/480/1686	457/480/1686	613/530/1312
energiafelhasználás 24 h alatt	1,211 kWh	1,211 kWh	1,732 kWh
Adatok			
hűtés	statikus	statikus	statikus
leolvasztás	manuális	manuális	manuális
hűtési hőmérséklet	-14°C – -28°C	-14°C – -28°C	-9°C – -26°C
cukrászati norma			530 x 325 / 600 x 400 mm
külső burkolat/szín	rm.acél/rm.acél	acél/fehér	acél/fehér
ajtó/külső burkolat anyaga	rm.acél	acél	acél
belső burkolat	műanyag, fehér	műanyag, fehér	műanyag, fehér
vezérlés módja	elektronikus vezérlés	elektronikus vezérlés	mechanikus vezérlés
hőmérsékletkijelzés	kívül digitális	kívül digitális	kívül digitális
riasztás	optikai és akusztikus	optikai és akusztikus	
fiókok	0	0	0
kosarak száma	3	3	0
tároló felületek száma	7	7	3
tároló felületek anyaga	elpárolgató lemezek	elpárolgató lemezek	elpárolgató lemezek
			3 univerzális tartósín
tároló felületek terhelhetősége	60 kg	60 kg	40 kg
fiók magasság mm	6 x 224, 1 x 240	6 x 224, 1 x 240	1 x 370, 2 x 350, 1 x 196
fogantyú	rm.acél rúdfogantyú	ergonomikus rúdfogantyú	ergonomikus rúdfogantyú
zár	van	van	van
önműködően csukódó ajtó	van	van	
ajtónyitás	jobb, megfordítható	jobb, megfordítható	jobb, megfordítható
bruttó/nettó súly	89/83 kg	92/85 kg	85/80 kg
klímaosztály	SN-ST	SN-ST	SN
zajszint	45 dB(A)	45 dB(A)	45 dB(A)
hűtőközeg	R 600a	R 600a	R 600a
teljesítmény	1.0 A/120 W	1.0 A/120 W	1.5 A/200 W
frekvencia/feszültség	50 Hz/220–240V~	50 Hz/220–240V~	50 Hz/220–240V~
tartozékok			
univerzális tartósín, jobb			9452007
univerzális tartósín, bal			9452008
gördítő keret			9086957
állítható lábak	9086527	9086527	
kosár	9141693	9141693	


Pult alá építhető mélyhűtőszekrények, statikus hűtéssel
bruttó- / hasznos űrtartalom
külső méretek mm (szé / mé / ma)
belső méretek mm (szé / mé / ma)
energiafelhasználás 24 h alatt
Adatok

hűtés
leolvasztás
hűtési hőmérséklet
külső burkolat / szín
ajtó / külső burkolat anyaga
belső burkolat
vezérlés módja
SuperFrost automatika
hőmérsékletkijelzés
riasztás
fiókok
kosarak száma
tároló felületek száma
tároló felületek anyaga
tároló felületek terhelhetősége
fiók magasság mm
zár
ajtónyitás
bruttó / nettó súly
klímaosztály
zajszint
hűtőközeg
teljesítmény
frekvencia / feszültség

tartozékok

összeépítő keret, rm.acél (FKUv alul/felül)
összeépítő keret, fehér (FKUv alul/felül)
sín görgőkkel
nagy kosár
kis kosár
fiók

GGU 1550 Premium

143/133 l

600/615/830

474/443/676

0,724 kWh

statikus

manuális

-9°C – -26°C

rm.acél / rm.acél

rm.acél

műanyag, fehér

elektronikus vezérlés

mennyiség szabályzás

kívül digitális

optikai és akusztikus

0

4

4

elpárolgató lemezek

24 kg

3 x 150, 1 x 170

van

jobb, megfordítható

41/39 kg

SN-T

42 dB(A)

R 600a

0.6 A/100 W

50 Hz/220–240V~

7777671

9086607

9141699

9141697

9790331

GGU 1500 Premium

143/133 l

600/615/830

474/443/676

0,724 kWh

statikus

manuális

-9°C – -26°C

acél / fehér

acél

műanyag, fehér

elektronikus vezérlés

mennyiség szabályzás

kívül digitális

optikai és akusztikus

3

1

4

elpárolgató lemezek

24 kg

3 x 150, 1 x 170

van

jobb, megfordítható

41/38 kg

SN-T

42 dB(A)

R 600a

0.6 A/100 W

50 Hz/220–240V~

9876691

9086607

9141699

9141697

9790331

GGUesf 1405

143/133 l

600/615/830

474/443/676

0,724 kWh

statikus

manuális

-9°C – -26°C

acél / szürke

rm.acél

műanyag, fehér

elektronikus vezérlés

idővezérelt

kívül digitális

optikai és akusztikus

0

0

4

elpárolgató lemezek

24 kg

3 x 150, 1 x 170

van

jobb, megfordítható

41/39 kg

SN-T

42 dB(A)

R 600a

0.6 A/100 W

50 Hz/220–240V~

7777671

9086607

9141699

9141697

9790331

Cukrászati mélyhűtőszekrények, ventilációs hűtéssel, ProfiLine

A cukrászati és pékipari termékek hosszú idejű, minőségi tárolását teszi lehetővé a cukrászati tepsi méreteknek megfelelően kialakított ventilációs mélyhűtőszekrény. A

ventilációs hűtés állandó hőmérsékletet tart a készülék belső terében. A belső hőmérséklet -10°C és -35°C között állítható.



Cukrászati norma

A króm-nikkel-acél belső tartórész optimális kialakítású a sütőlemezek tárolására. Az állítható magasságú, L alakú polctartó sínekre 600x400 mm-es ill. 600x800 mm-es sütő tepsik tolhatók be a készülék típusától függően.



Fok pontosságú elektronika


A ProfiLine modellek digitális kijelzővel ellátott elektronikája fok pontosságú hőmérséklet beállítást tesz lehetővé. A készülékek szünetmentes elektromos kapcsolattal rendelkeznek, ezért központi riasztórendszerhez is csatlakoztathatók. A nagy hatékonyságú forró gázos leolvasztás energiatakarékos megoldás, és biztosítja, hogy a készülék belső tere soha ne jegesedjen le. Emellett lehetőség van manuális leolvasztási ciklus indítására is. Az optikai és akusztikus ajtó- és hőmérsékletriasztás a nagyobb biztonságot szolgálja. A beépített robusztus zárszerkezet megvédi az illetéktelenektől a mélyhűtött árut.



Önműködően záródó ajtó

Az elegáns SwingLine ajtó könnyen tisztítható, az ajtó tömítés szükség esetén cserélhető. Az ajtó 90° -nál nagyobb nyitásnál nyitva marad, 75° -nál kisebb nyitásnál önműködően becsukódik.

Szuper takarékos

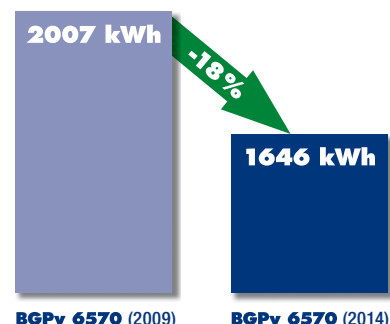

Cukrászati mélyhűtőszekrények, ventilációs hűtéssel

bruttó űrtartalom

külső méretek mm (szé/mé/ma)

belső méretek mm (szé/mé/ma)

energiafelhasználás 24 h alatt

Adatok

hűtés

leolvasztás

hűtési hőmérséklet

cukrászati norma

külső burkolat / szín

ajtó / külső burkolat anyaga

belső burkolat

vezérlés módja

hőmérsékletkijelzés

riasztás

szünetmentes elektromos kapcsolat

tároló felületek száma

polcok anyaga

fogantyú

állítható lábak magassága

zár

önműködően csukódó ajtó

ajtónyitás

szigetelés

bruttó / nettó súly

klímaosztály

zajszint

hűtőközeg

teljesítmény

frekvencia / feszültség

kapható fehér színben is:

tartozékok

L alakú tartósínek / jobb

L alakú tartósínek / bal

kerékkészlet

lábpedál

Cukrászati mélyhűtőszekrények, ventilációs hűtéssel, ProfiLine

Modell	Bruttó űrtartalom l	Külső méretek mm (szé/mé/ma)	Belső méretek mm (szé/mé/ma)	Sínek száma	Megfelelő hűtő
BGPv 8470	856 l	790/980/2150	623/800/1550	25	BKPv 8470 oldal 25
BGPv 8420	856 l	790/980/2150	623/800/1550	25	
BGPv 6570	601 l	700/830/2150	510/650/1550	20	BKPv 6570 oldal 25
BGPv 6520	601 l	700/830/2150	510/650/1550	20	BKPv 6520 oldal 25

**BGPv 8470** ProfiLine**BGPv 8420** ProfiLine**BGPv 6570** ProfiLine

856 l	856 l	601 l
790/980/2150	790/980/2150	700/830/2150
623/800/1550	623/800/1550	510/650/1550
5,328 kWh	5,328 kWh	4,509 kWh
ventilációs	ventilációs	ventilációs
automatikus	automatikus	automatikus
-10°C – -35°C	-10°C – -35°C	-10°C – -35°C
600 x 800 mm	600 x 800 mm	400 x 600 mm
rm.acél / rm.acél	acél / fehér	rm.acél / rm.acél
rm.acél	acél	rm.acél
króm-nikkel-acél	króm-nikkel-acél	króm-nikkel-acél
elektronikus vezérlés	elektronikus vezérlés	elektronikus vezérlés
kívül digitális	kívül digitális	kívül digitális
optikai és akusztikus	optikai és akusztikus	optikai és akusztikus
van	van	van
25	25	20
króm-nikkel-acél L tartósínek	króm-nikkel-acél L tartósínek	króm-nikkel-acél L tartósínek
teljes magasságban	teljes magasságban	teljes magasságban
150 – 180 mm	150 – 180 mm	150 – 180 mm
van	van	van
van	van	van
jobb, megfordítható	jobb, megfordítható	jobb, megfordítható
83 – 60 mm	83 – 60 mm	83 – 60 mm
202/170 kg	203/172 kg	164/148 kg
T	T	T
60 dB(A)	60 dB(A)	60 dB(A)
R 290	R 290	R 290
4.0 A/600 W	4.0 A/600 W	4.0 A/600 W
50 Hz/220–240V~	50 Hz/220–240V~	50 Hz/220–240V~
		BGPv 6520
9000968	9000968	9005067
9000969	9000969	9005069
9590581	9590581	9590581
9590659	9590659	9590659

Üvegajtós mélyhűtőszekrények ventilációs hűtéssel

A tökéletes prezentáció célja, hogy a vásárlók figyelmét az árura irányítsa. A Liebherr üvegajtós mélyhűtőszekrények belsejében található kétoldali LED világítás ezt a célt szolgálja. A kiváló minőségű LED világítás, a vonzó antracit alumínium design-nal együtt fokozza a tökéletes termék bemutatást.



Forrógázos leolvasztás

A nagyhatékonyságú forrógázos leolvasztás jelentősen lerövidíti a leolvasztási ciklus időtartamát. Ezáltal csak csekély mértékben emelkedik a belső tér hőmérséklete, ami kedvezően hat a tárolt áru minőségére.

Elektronikus vezérlés

A digitális kijelzővel ellátott elektronikus vezérlés lehetővé teszi a fok pontosságú hőmérséklet beállítást és vezérli az automatikus forrógázos leolvasztást.



Hatékony árubemutató

A LED-es felső reklámpanel világítás (FDv 4613) és belső LED világítás, a márka és a behelyezett áru optimális bemutatását szolgálja. A belső világítási rendszer, két függőleges LED modulból áll, a hűtőtér két oldalán. Ez biztosítja a belső tér egyenletes és intenzív megvilágítását.

Fűtött üvegajtó

Az elektronikus fűtött háromrétegű üvegajtó megakadályozza a pára lecsapódását az üvegfelületen, így az áru mindig tisztán látható marad.

Kimagasló minőségű antracit-alumínium design

A burkolat alsó része és a display (FDv 4613) színű. Az üvegajtó kerete kiváló minőségű alumínium. Az egyszerű design elegánsan kombinálható minden márkával.

Üvegajtós mélyhűtőszekrények ventilációs hűtéssel

Modell	Bruttó űrtartalom l	Külső méretek mm (szé/mé/ma)	Belső méretek mm (szé/mé/ma)	Burkolat, Szín
FDv 4613	461/307 l	670/730/1999	532/568/1275	acél / szürke
Fv 3613	365/231 l	670/730/1659	532/568/969	acél / szürke



Üvegajtós mélyhűtőszekrények ventilációs hűtéssel

bruttó- / hasznos űrtartalom

külső méretek mm (szé / mé / ma)

belső méretek mm (szé / mé / ma)

energiafelhasználás 24 h alatt *

Adatok

hűtőrendszer

leolvasztás

hűtési hőmérséklet

külső burkolat / szín

ajtó / külső burkolat anyaga

belső burkolat

vezérlés módja

hőmérsékletkijelzés

belső világítás

riasztás

állítható polcok száma

polcok anyaga

polcok terhelhetősége

fogantyú

kerekek

kerékfajta

zár

önműködően csukódó ajtó

ajtónyitás

szigetelés

bruttó / nettó súly

klímaosztály

hűtőközeg

teljesítmény

frekvencia / feszültség

FDv 4613



461 / 307 l

670 / 730 / 1999

532 / 568 / 1275

7,752 kWh

ventilációs

automatikus

-10°C – -25°C

acél / szürke

szigetelt üveg

műanyag, fehér

elektronikus vezérlés

kívül digitális

LED

optikai és akusztikus

4

acél, műanyag bevonattal

50 kg

ergonomikus rúdfogantyú

van

bolygó görgők

van

van

jobb, megfordítható

67 – 67 mm

154 / 141 kg

SN-ST (7)

R 290

4.4 A / 775 W

50 Hz / 220 – 240V~

Fv 3613



365 / 231 l

670 / 730 / 1659

532 / 568 / 969

7,612 kWh

ventilációs

automatikus

-10°C – -25°C

acél / szürke

szigetelt üveg

műanyag, fehér

elektronikus vezérlés

kívül digitális

LED

optikai és akusztikus

3

acél, műanyag bevonattal

50 kg

ergonomikus rúdfogantyú

van

bolygó görgők

van

van

jobb, megfordítható

67 – 67 mm

136 / 125 kg

SN-ST (7)

R 290

4.4 A / 775 W

50 Hz / 220 – 240V~

Mélyhűtőládák statikus hűtéssel

Akár supermarket, akár benzinkút vagy büfé – a Liebherr spontán vásárlásra ösztönző hűtői minden önkiszolgáló helyen támogatják az értékesítést. Mivel a Liebherr

mélyhűtőládákban az áru attraktív elrendezésű, áttekinthető és csalogató, ezáltal teljesül a legfontosabb előfeltétel a vásárló gyors döntéséhez. A Liebherr mélyhűtő ládák

A megerősített biztonsági üveg tolótető különösen nagy stabilitást kölcsönöz a láda felső részének is.

Egyrészes ABS-keret a stabil forma érdekében.

Lekerekített sarkok a kezelő védelme érdekében, attraktív modern design.

Forrógázos keretfűtés, ami megakadályozza az üvegtető párasodását, az optimális árubemutató érdekében.

Analóg hőmérsékletkijelzés mutatja a belső tér beállított hőmérsékletét fok pontossággal.

A hőmérséklettartomány egyéni igény szerint állítható -10°C és -24°C között.

Egyéni dekorálási lehetőség még jobban felhívja a figyelmet a készülékre és annak tartalmára.

ROHS és WEEE konform környezetbarát nyersanyagok felhasználása összhangban az optimális újrahasznosíthatósággal.

Stabil duplagörgők, melyek megkönnyítik a szállítást, ha gyakran kell áthelyezni a mélyhűtőládát.

gazdasági szempontból is meggyőzőek. A modern hűtés-
technika példaértékűen alacsony energiafelhasználást

igényel. A kimagasló minőség garantálja a hosszú élettart-
amot és a megbízható működést éveken keresztül.



Az üveg tolótető és a LED belső világítás a hatékony
és meggyőző árúbemutatót garantálják.
Kívánságra tetőzár is kapható.

Egyrészes műanyag üvegkeret a beépített fogantyúval biztosítja
a stabilitást még gyakori nyitogatások esetén is.

Teflonbetét a tömítési profilban, mely a tető könnyű
nyitását és zárását teszi lehetővé.

Beakasztott kosarak az áttekinthető áruválasztékért.

A porszórt acéllemez burkolat hézagmentes kialakítású,
ezáltal különösen robusztus és ütészálló.

Kiváló hatékonyságú szigetelés az alacsony energiafelhasználásért
és az állandó hőmérsékletért.

FKW mentes hűtőközeg környezetbarát,
nagy teljesítményű és energiatakarékos.

Kiváló minőség, hosszú élettartam minden körülmények között.

Mélyhűtőládák statikus hűtéssel

A Liebherr cég a mélyhűtőládáit igen erős igénybevételre fejlesztette ki. A nagy készletároláshoz minden körülmények között a legjobb minőség biztosítja a hosszú

élettartamot. A Liebherr széles bemutató mélyhűtőláda programjának lényege, hogy minden igényhez teljes biztonsággal a megfelelő készüléket ajánlja.



Domború üveg tolótető

A GTI ládák ívelt üveg tolóteteje edzett, egy daraból készülő biztonsági üveg, mely egy beépített fogantyúval ellátott, egy darabból készülő műanyag keretbe van helyezve. A speciálisan ehhez kifejlesztett teflonbetétrel ellátott tömítési profil és a forró gázzal fűtött műanyag keret a tetőt könnyen nyithatóvá ill. mozgathatóvá teszi.



Gördülő kerekek

A mélyhűtő láda áthelyezését megkönnyítik a stabil kerekek. Minden GTE/GTI modell kiváló minőségű, gumírozott duplagörgőkkel van felszerelve. A kerekek átmérője 50 mm.



StopFrost-System

A GTL mélyhűtő ládák StopFrost rendszere két döntő előnyt rejt: a fagyasztótér és fagyasztott áru deresedése jelentősen csökken, illetve, hogy a tető nyitásánál ill. csukásánál nem keletkezik vákuum, így a készülék mindig könnyedén nyitható.

Zárószerkezet

A GTL modellek fogantyúja az ipari felhasználásnak megfelelően robusztus kialakítású, és minden készülék biztonságos módon zárható.

Nagyhatású árubemutató

A GTI jégkrém mélyhűtőládák szériája külön kapcsolható LED belsővilágítással is rendelhető. A belső tér frontoldalában található, vízszintes világítás, árnyékolással készül, ami biztosítja az optimális megvilágítást. A fényerő és a szín megbízható stabilitása mellett a LED világítás jellemzője a rendkívül hosszú élettartam, valamint a külső behatásokkal szembeni ellenállóképesség.



Extrém terhelhetőség

Az alumíniumból és kemény PVC-ből készült megerősített borítás különösen nagy stabilitást biztosít a mélyhűtőláda fedelének. A süllyesztett zárszerkezet tartozékként rendelhető. A zárható szigetelt tolotető felső oldala karcmentes alumínium munkalappal fedett.

Flip-flap tető

A GTE 1501 modellnél a kétrészes, zárható flip-flap tető megerősített zsanérokkal kapcsolódik egymáshoz. Így a tetők gyakori nyitogatás után is megtartják eredeti formájukat, jól záródnak, nem engedik kiszökni a hideget. A 30 mm vastag szigetelés hatékony hűtést eredményez.



Mélyhűtőládák

Modell	Bruttó- / hasznos űrtartalom l	Külső méretek mm (szé/mé/ma)	Belső méretek mm (szé/mé/ma)	Burkolat, Szín	Belső világítással	Kosarak száma
GTI 5053/GTI 5003	513/391 l	1512/665/901	1380/535/590	Üveg	LED/–	4
GTI 4353/GTI 4303	445/339 l	1342/665/901	1210/535/590	Üveg	LED/–	4
GTI 3753/GTI 3703	377/285 l	1172/665/901	1040/535/590	Üveg	LED/–	3
GTI 3053/GTI 3003	309/232 l	1002/665/901	870/535/590	Üveg	LED/–	3
GTI 2453/GTI 2403	240/179 l	832/665/901	700/535/590	Üveg	LED/–	3
GTI 1853/GTI 1803	172/126 l	660/665/901	530/535/590	Üveg	LED/–	3
GTE 5000	510/450 l	1511/666/907	1380/535/650	Alumínium		0
GTE 5002	521/412 l	1511/666/896	1380/535/600	Üveg		0
GTE 4300	443/389 l	1341/666/907	1210/535/650	Alumínium		0
GTE 4302	452/356 l	1341/666/896	1210/535/600	Üveg		0
GTE 3700	375/329 l	1171/666/907	1040/535/650	Alumínium		0
GTE 3702	383/301 l	1171/666/896	1040/535/600	Üveg		0
GTE 3000	307/269 l	1001/666/907	870/535/650	Alumínium		0
GTE 3002	313/245 l	1001/666/896	870/535/600	Üveg		0
GTE 2400	239/209 l	831/666/907	700/535/650	Alumínium		0
GTE 2402	244/189 l	831/666/896	700/535/600	Üveg		0
GTE 1501	146/139 l	640/547/895	535/442/693	Alumínium		0
GTL 6106	601/572 l	1647/776/908	1520/575/702	Rm.acél		3
GTL 6105	601/572 l	1647/776/917	1520/575/702	Acél		3
GTL 4906	485/461 l	1372/776/908	1245/575/702	Rm.acél		2
GTL 4905	485/461 l	1372/776/917	1245/575/702	Acél		2
GTL 3006	299/284 l	998/725/908	871/526/702	Rm.acél		2
GTL 3005	299/284 l	998/725/917	871/526/702	Acél		2

Impulzus árusító mélyhűtőládák



Impulzus árusító mélyhűtőládák

bruttó- / hasznos űrtartalom

külső méretek mm (szé / mé / ma)

belső méretek mm (szé / mé / ma)

energiafelhasználás 24 h alatt *

Adatok

hűtés
leolvasztás
hűtési hőmérséklet
ajtó / külső burkolat anyaga
külső burkolat / szín
belső burkolat
külső keret színe
vezérlés módja
hőmérsékletkijelzés
belső világítás
kosarak száma
kerekek
kerékfajta
szigetelés
kondenzvíz elvezetés
bruttó / nettó súly
klímaosztály
zajszint
hűtőközeg
teljesítmény
frekvencia / feszültség
Belső világítás nélkül is rendelhető, mint:

tartozékok

zár üvegtetőbe
osztórács
zár távvezérléssel

GTI 5053



513/391 l
1512/665/901
1380/535/590
3,698 kWh

statikus
manuális
-10°C – -24°C
üveg
acél / fehér
alumínium
kék
mechanikus vezérlés
analóg, belül
LED
4
van
bolygó görgők
62 – 62 mm
van
88 / 76 kg
SN (4)
52 dB(A)
R 290
3.0 A / 300 W
50 Hz / 220 – 240V~

GTI 5003

7042845
7112977
9590267

GTI 4353



445/339 l
1342/665/901
1210/535/590
3,625 kWh

statikus
manuális
-10°C – -24°C
üveg
acél / fehér
alumínium
kék
mechanikus vezérlés
analóg, belül
LED
4
van
bolygó görgők
62 – 62 mm
van
80 / 70 kg
SN (4)
52 dB(A)
R 290
2.0 A / 200 W
50 Hz / 220 – 240V~

GTI 4303

7042845
7112977
9590267

GTI 3753



377/285 l
1172/665/901
1040/535/590
2,205 kWh

statikus
manuális
-10°C – -24°C
üveg
acél / fehér
alumínium
kék
mechanikus vezérlés
analóg, belül
LED
3
van
bolygó görgők
62 – 62 mm
van
72 / 63 kg
SN (4)
42 dB(A)
R 600a
2.0 A / 200 W
50 Hz / 220 – 240V~

GTI 3703

7042845
7112977
9590267



Impulzus árusító mélyhűtőládák

GTI 3053



GTI 2453



GTI 1853



bruttó- / hasznos űrtartalom

külső méretek mm (szé / mé / ma)

belső méretek mm (szé / mé / ma)

energiafelhasználás 24 h alatt *

Adatok

hűtés

leolvasztás

hűtési hőmérséklet

ajtó / külső burkolat anyaga

külső burkolat / szín

belső burkolat

külső keret színe

vezérlés módja

hőmérsékletjelzés

belső világítás

kosarak száma

kerekek

kerékfajta

szigetelés

kondenzvíz elvezetés

bruttó / nettó súly

klímaosztály

zajszint

hűtőközeg

teljesítmény

frekvencia / feszültség

Belső világítás nélkül is rendelhető, mint:

tartozékok

zár üvegtetőbe

osztórács

zár távvezérléssel

309 / 232 l

1002 / 665 / 901

870 / 535 / 590

1,898 kWh

statikus

manuális

-10°C – -24°C

üveg

acél / fehér

alumínium

kék

mechanikus vezérlés

analóg, belül

LED

3

van

bolygó görgők

62 – 62 mm

van

66 / 58 kg

SN (4)

42 dB(A)

R 600a

1.5 A / 150 W

50 Hz / 220 – 240V~

GTI 3003

7042845

7112977

9590267

240 / 179 l

832 / 665 / 901

700 / 535 / 590

1,821 kWh

statikus

manuális

-10°C – -24°C

üveg

acél / fehér

alumínium

kék

mechanikus vezérlés

analóg, belül

LED

3

van

bolygó görgők

62 – 62 mm

van

58 / 49 kg

SN (4)

42 dB(A)

R 600a

1.0 A / 130 W

50 Hz / 220 – 240V~

GTI 2403

7042845

7112977

9590267

172 / 126 l

660 / 665 / 901

530 / 535 / 590

1,698 kWh

statikus

manuális

-10°C – -24°C

üveg

acél / fehér

alumínium

kék

mechanikus vezérlés

analóg, belül

LED

3

van

bolygó görgők

62 – 62 mm

van

50 / 43 kg

SN (4)

42 dB(A)

R 600a

1.0 A / 130 W

50 Hz / 220 – 240V~

GTI 1803

7042845


7112977

9590267

Árusító mélyhűtőládák



Árusító mélyhűtőládák	GTE 5000	GTE 5002	GTE 4300
bruttó- / hasznos űrtartalom	510 / 450 l	521 / 412 l	443 / 389 l
külső méretek mm (szé / mé / ma)	1511 / 666 / 907	1511 / 666 / 896	1341 / 666 / 907
belső méretek mm (szé / mé / ma)	1380 / 535 / 650	1380 / 535 / 600	1210 / 535 / 650
energiafelhasználás 24 h alatt	2,020 kWh	2,498 kWh	1,898 kWh
Adatok			
hűtés	statikus	statikus	statikus
leolvasztás	manuális	manuális	manuális
hűtési hőmérséklet	-10°C – -24°C	-10°C – -24°C	-10°C – -24°C
ajtó / külső burkolat anyaga	alumínium	üveg	alumínium
külső burkolat / szín	acél / fehér	acél / fehér	acél / fehér
belső burkolat	alumínium	alumínium	alumínium
külső keret színe	kék	kék	kék
vezérlés módja	mechanikus vezérlés	mechanikus vezérlés	mechanikus vezérlés
hőmérsékletkijelzés	analóg, belül	analóg, belül	analóg, belül
kosarak száma	0	0	0
kosarak max. száma	4	4	4
kerekek	van	van	van
kerékfajta	bolygó görgők	bolygó görgők	bolygó görgők
szigetelés	62 – 62 mm	62 – 62 mm	62 – 62 mm
kondenzvíz elvezetés	van	van	van
bruttó / nettó súly	77 / 65 kg	81 / 69 kg	71 / 61 kg
klímaosztály	SN (4)	SN (4)	SN (4)
zajszint	42 dB(A)	42 dB(A)	42 dB(A)
hűtőközeg	R 600a	R 600a	R 600a
teljesítmény	1.5 A / 220 W	1.5 A / 220 W	1.5 A / 200 W
frekvencia / feszültség	50 Hz / 220 – 240V~	50 Hz / 220 – 240V~	50 Hz / 220 – 240V~
tartozékok			
nagy kosár	7112775	7112775	7112775
kis kosár	7112777	7112777	7112777
zár tele tetőbe	7042835		7042835
zár üveg tetőbe		7042845	

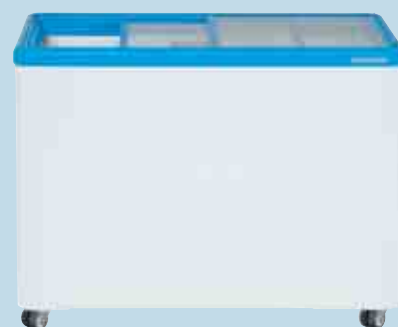

Árusító mélyhűtőládák

GTE 4302

GTE 3700

GTE 3702

bruttó- / hasznos űrtartalom

külső méretek mm (szé./mé./ma)

belső méretek mm (szé./mé./ma)

energiafelhasználás 24 h alatt

Adatok

hűtés

leolvasztás

hűtési hőmérséklet

ajtó/ külső burkolat anyaga

külső burkolat/ szín

belső burkolat

külső keret színe

vezérlés módja

hőmérsékletjelzés

kosarak száma

kosarak max. száma

kerekek

kerékfajta

szigetelés

kondenzvíz elvezetés

bruttó/ nettó súly

klímaosztály

zajszint

hűtőközeg

teljesítmény

frekvencia/feszültség

tartozékok

nagy kosár

kis kosár

zár tele tetőbe

zár üvegtetőbe

452/356 l

1341/666/896

1210/535/600

2,425 kWh

statikus

manuális

-10°C – -24°C

üveg

acél/ fehér

alumínium

kék

mechanikus vezérlés

analóg, belül

0

4

van

bolygó görgők

62–62 mm

van

75/64 kg

SN (4)

42 dB(A)

R 600a

1.5 A/200 W

50 Hz/220–240V~

7112775

7112777

7042845

375/329 l

1171/666/907

1040/535/650

1,644 kWh

statikus

manuális

-10°C – -24°C

alumínium

acél/ fehér

alumínium

kék

mechanikus vezérlés

analóg, belül

0

3

van

bolygó görgők

62–62 mm

van

61/52 kg

SN (4)

42 dB(A)

R 600a

1.5 A/160 W

50 Hz/220–240V~

7112775

7112777

7042835

383/301 l

1171/666/896

1040/535/600

2,009 kWh

statikus

manuális

-10°C – -24°C

üveg

acél/ fehér

alumínium

kék

mechanikus vezérlés

analóg, belül

0

3

van

bolygó görgők

62–62 mm

van

66/55 kg

SN (4)

42 dB(A)

R 600a

1.5 A/160 W

50 Hz/220–240V~

7112775

7112777

7042845

Árusító mélyhűtőládák



Árusító mélyhűtőládák	GTE 3000	GTE 3002	GTE 2400
bruttó- / hasznos űrtartalom	307/269 l	313/245 l	239/209 l
külső méretek mm (szé/mé/ma)	1001/666/907	1001/666/896	831/666/907
belső méretek mm (szé/mé/ma)	870/535/650	870/535/600	700/535/650
energiafelhasználás 24 h alatt	1,498 kWh	1,839 kWh	1,298 kWh
Adatok			
hűtés	statikus	statikus	statikus
leolvasztás	manuális	manuális	manuális
hűtési hőmérséklet	-10°C – -24°C	-10°C – -24°C	-10°C – -24°C
ajtó/ külső burkolat anyaga	alumínium	üveg	alumínium
külső burkolat/ szín	acél/ fehér	acél/ fehér	acél/ fehér
belső burkolat	alumínium	alumínium	alumínium
külső keret színe	kék	kék	kék
vezérlés módja	mechanikus vezérlés	mechanikus vezérlés	mechanikus vezérlés
hőmérsékletkijelzés	analóg, belül	analóg, belül	analóg, belül
kosarak száma	0	0	0
kosarak max. száma	3	3	2
kerekek	van	van	van
kerékfajta	bolygó görgők	bolygó görgők	bolygó görgők
szigetelés	62–62 mm	62–62 mm	62–62 mm
kondenzvíz elvezetés	van	van	van
bruttó/ nettó súly	55/47 kg	60/50 kg	48/41 kg
klímaosztály	SN (4)	SN (4)	SN (4)
zajszint	42 dB(A)	42 dB(A)	42 dB(A)
hűtőközeg	R 600a	R 600a	R 600a
teljesítmény	1.0 A/140 W	1.0 A/140 W	1.0 A/120 W
frekvencia/feszültség	50 Hz/220–240V~	50 Hz/220–240V~	50 Hz/220–240V~
tartozékok			
nagy kosár	7112775	7112775	7112775
kis kosár	7112777	7112777	7112777
zár tele tetőbe	7042835		7042835
zár üveg tetőbe		7042845	



Árusító mélyhűtőládák

bruttó- / hasznos űrtartalom

külső méretek mm (szé / mé / ma)

belső méretek mm (szé / mé / ma)

energiafelhasználás 24 h alatt

Adatok

hűtés

leolvasztás

hűtési hőmérséklet

ajtó / külső burkolat anyaga

külső burkolat / szín

belső burkolat

külső keret színe

vezérlés módja

hőmérsékletjelzés

kosarak száma

kosarak max. száma

kerekek

kerékfajta

szigetelés

kondenzvíz elvezetés

bruttó / nettó súly

klímaosztály

zajszint

hűtőközeg

teljesítmény

frekvencia / feszültség

tartozékok

nagy kosár

kis kosár

zár tele tetőbe

zár üveg tetőbe

GTE 2402

244 / 189 l

831 / 666 / 896

700 / 535 / 600

1,633 kWh

statikus

manuális

-10°C – -24°C

üveg

acél / fehér

alumínium

kék

mechanikus vezérlés

analóg, belül

0

2

van

bolygó görgők

62 – 62 mm

van

51 / 43 kg

SN (4)

42 dB(A)

R 600a

1.0 A / 120 W

50 Hz / 220 – 240V~

7112775

7112777

7042845

GTE 1501

146 / 139 l

640 / 547 / 895

535 / 442 / 693

1,298 kWh

statikus

manuális

-10°C – -24°C

alumínium

acél / fehér

alumínium

fehér

mechanikus vezérlés

analóg, belül

0

1

van

bolygó görgők

50 – 50 mm

van

36 / 33 kg

SN (4)

42 dB(A)

R 600a

1.0 A / 120 W

50 Hz / 220 – 240V~

7112775

7112777

7042835

76

77

Bortemperáló és klímasekrények



WTpes 5972

Nemes borok tökéletes klímája

Mindegy, hogy borkészítésről, bortárolásról vagy borfogyasztásról van szó, a legfontosabb szempont mindig a megfelelő hőmérséklet. Csak kellően megválasztott hőmérsékleti viszonyok mellett lehet egy jó bort igazán fenséges itallá tenni és biztosítani, hogy zamatát hosszú idő át megtartsa. Nagymértékben az dönti el a bor élvezeti értékét, hogy mely hőmérsékleten szervírozzák. Akár raktározni, akár temperálni szeretné a bort, a Liebherr a megfelelő készüléket kínálja minden felhasználáshoz.



Olvassa le okostelefonjával a kódot és többet is megtudhat a bortárolásról.

wein.liebherr.com

Ezeket a készülékeket kizárólag a bor tárolására tervezték.

Maximális Bordeaux-palack kapacitás (0,75 l) az NF H 35-124 szabvány szerint (H: 300,5 mm, Ø 76,1 mm).

+ 25°C környezeti hőmérsékletnél, kikapcsolt belső világításnál és +12°C belső hőmérsékletnél.

EU 1060/2010-es rendeletének megfelelő értékek.

Bor temperálószekrény kóstoltatáshoz és bemutatáshoz

A WTpes 5972 Vinidor készülék kifejezetten professzionális felhasználásra készült. Nem csak a tökéletes hőmérsékleti viszonyokat teremti meg a legmagasabb élvezeti fok eléréséhez, hanem a borkiméréshez - két, borospalackok állítva tárolására szolgáló kihúzható polccal - a bor csábító árubemutatójának és a praktikus tárolásának

kombinációját is. A hőmérséklet minden zónában $+5^{\circ}\text{C}$ és $+20^{\circ}\text{C}$ között egyénileg állítható be. Így pl. vörösborok és fehérborok, külön-külön a megfelelő hőmérsékleten, együtt tárolhatók egy készülékben.



LED világítás

Minden borszekrény állítható fényerejű és tartósan bekapcsolható LED világítással rendelkezik, mely biztosítja a belső tér egyenletes megvilágítását. Mivel a LED rendkívül csekély hőt okoz, a borokat akár hosszabb időn keresztül is probléma nélkül mutathatja be kivilágítva.



Touch elektronika

Az LCD kijelző innovatív touch elektronikája garantálja az egyes hőmérsékleti zónákban a kiválasztott hőmérséklet állandó fenntartását. A digitális hőmérsékletkijelző egészen pontosan mutatja a beállított értékeket. A felhasználói touch-felület gyengéd érintésével minden funkció egyszerűen és nagyon kényelmesen állítható be.



Nemesacél elegancia

A minden időben elegáns nemesacél formatervezés ideálisan illeszkedik az előkelő étterem stílusos környezetébe. A vendéglátásban előforduló gyakori ajtónyitást szolgálja a különösen ellenálló nemesacél rúdfigantyú.



Zárható ajtó

A borkészlet nem kívánatos hozzáférés elleni biztosítása érdekében a borszekrényeket könnyen hozzáférhető zárral szereltük fel. Az ajtó nyitási iránya minden borszekrénynél cserélhető. Így a készülékeket optimálisan integrálhatja a mindenkori környezetbe.



A levegő optimális minősége

Mivel a környezet illatai a borokat hosszú raktározás esetén érzékenyen befolyásolhatják, a levegő optimális minőségét könnyen cserélhető FreshAir aktív szénzsűrő keresztül bevezetett friss levegő biztosítja. Minden borszekrényhez saját FreshAir aktív szénzsűrő tartozik.



Hőszigetelt üveg UV védelemmel

A fény spektrum ultraviola sugarai károsítják a bort. A sugárterhelés minimálisra csökkentése érdekében a borszekrényeket speciális UV szűrős hőszigetelt üveggel szereltük fel. Így biztosíthatja a borkészlete védelmét, melyet egyidejűleg mégis stílusosan mutathat be.



Kihúzható polc álló üvegeknek

A teleszkópsínnel működő teljesen kihúzható polc akár 30 álló üvegnek is helyet biztosít. Optimálisan alkalmazható a nemes borok kimérésénél és ezek bemutatására. Az üvegtartókat könnyen hozzáigazíthatja az egyes üvegméretekhez.

Bortemperáló szekrények kóstoltatáshoz és bemutatáshoz

bruttó-/hasznos űrtartalom
0,75 l-es bordói üvegek max. száma
külső méretek mm (szé / mé / ma)
energiahatékonysági osztály
energiafogyasztás év/24 h

Adatok

hűtés
leolvasztás
hőmérsékleti zónák
szabályozható hűtési rendszer
hűtési hőmérséklet
FreshAir aktív szénzsűrő
ajtó
oldallapok
design
fogantyú
belső világítás
állandó világítás/változtatható
vezérlés módja/hőmérsékletkijelzés
gyerekzár
riasztás
polcok anyaga
polcok száma
ezekből teleszkópos
állítva tárolós teleszkópos polc
zár
ajtónyitás
klímaosztály
zajszint
hűtőközeg
bruttó/nettó súly
teljesítmény
frekvencia/feszültség

tartozékok

FreshAir aktív szénzsűrő
clip címkéző készlet

WTpes 5972 Vinidor



593/528 l
155
700/742/1920

248/0,679 kWh
ventilációs
automatikus
2
2
+5°C – +20°C
van
hőszigetelt üvegajtó rozsdamentes acélkerettel
rm.acél
HardLine
rm.acél rúdfogantyú
LED
van/van
LCD kijelző/belül digitális
van
optikai és akusztikus
faplc
6
5
2
van
jobb, megfordítható
SN-ST
38 dB(A)
R 600a
133/125 kg
1.0 A
50 Hz/220–240V~


7433243
9086709

Vinidor bor temperálószekrények


A Vinidor készülékek, melyeket kettő, ill. három egymástól függetlenül $+5^{\circ}\text{C}$ -tól $+20^{\circ}\text{C}$ -ig pontosan beállítható hőmérsékleti zónával szereltünk fel, a felhasználás legnagyobb mértékű rugalmasságát kínálják. Így a három zónás készülékben egyidejűleg vörösbort, fehérbort és pezsgőt is tárolhat külön-külön a megfelelő hőmérsékle-

ten. De a borok hosszútávú raktározására is ideális klímafeltételeket biztosít a készülék. A borszekrények különböző méretével és a hőmérséklet teljesen rugalmas beállításával a készülék minden egyéni borkészlethez alkalmazható.

3 egyénileg beállítható hőmérsékleti zóna

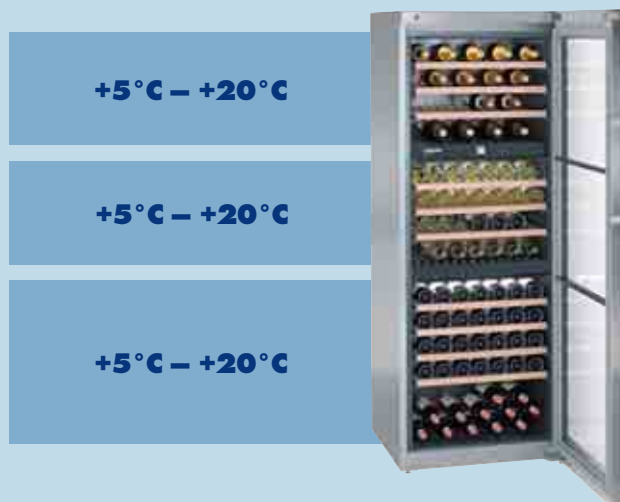

2 egyénileg beállítható hőmérsékleti zóna

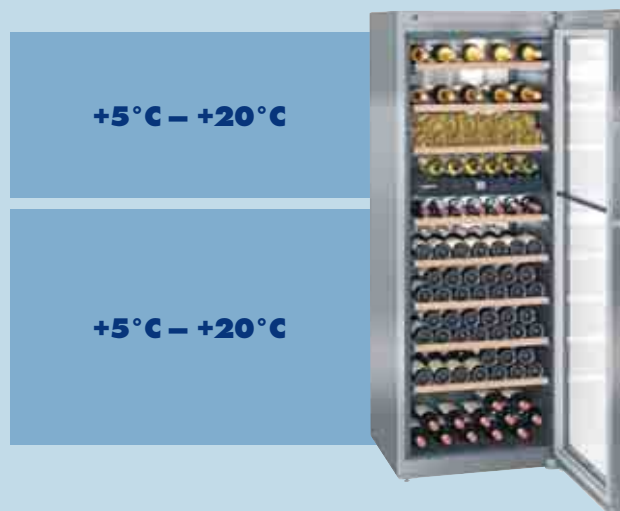

Kihúzható stabil fapalc

A teleszkópsínnel működő stabil fapalcok jó áttekintést és kényelmes hozzáférést biztosítanak. A natúr fából kézzel készített polcok optimálisan alkalmazhatók a bordói borosüvegek tárolásához. A készülék befogadóképességét az üvegek egymással szembeni tárolásával használhatja ki optimálisan. A bemutató polc különösen jól érvényesíti a válogatott borok vagy a már nyitott palackok temperálását.



Touch elektronika

Az LC kijelző innovatív touch elektronikája garantálja a kiválasztott hőmérséklet állandó fenntartását az egyes hőmérsékleti zónákban. A digitális hőmérsékletkijelző egészen pontosan mutatja a beállított értékeket. A felhasználói touch-felület gyengéd érintésével minden funkció egyszerűen és nagyon kényelmesen állítható be.



LED világítás

Minden borszekrény állítható fényerejű és tartósan bekapcsolható LED világítással rendelkezik, mely biztosítja a belső tér egyenletes megvilágítását. Mivel a LED rendkívül csekély hőt termel, a borokat akár hosszabb időn keresztül is probléma nélkül mutathatja be kivilágítva.

Vinidor széria

Modell	Bruttó- / hasznos űrtartalom l	Külső méretek/Fülkeméretek mm (szé/mé/ma)	Bordeaux-i üvegek (0,75 l) max.	Hűtési hőmérséklet
WTpes 5972 Vinidor	593/528 l	700/742/1920	155	$+5^{\circ}\text{C}$ – $+20^{\circ}\text{C}$
WTes 5872 Vinidor	578/505 l	700/742/1920	178	$+5^{\circ}\text{C}$ – $+20^{\circ}\text{C}$
WTes 5972 Vinidor	593/526 l	700/742/1920	211	$+5^{\circ}\text{C}$ – $+20^{\circ}\text{C}$
WTes 1672 Vinidor	123/95 l	600/575/822	34	$+5^{\circ}\text{C}$ – $+20^{\circ}\text{C}$



Vinidor bor temperálószelekények

bruttó- / hasznos űrtartalom

0,75 l-es bordói üvegek max. száma

külső méretek mm (szé / mé / ma)

energiahatékonysági osztály

energiafogyasztás év / 24 h

Adatok

hűtés

leolvasztás

hőmérsékleti zónák

szabályozható hűtési rendszer

hűtési hőmérséklet

FreshAir aktív szénzsűrő

ajtó

oldallapok

design

fogantyú

belső világítás

állandó világítás / változtatható

vezérlés módja / hőmérsékletkijelzés

gyerekzár

riasztás

nyitva maradt ajtó: riasztás

SoftSystem

polcok anyaga / polcok száma

ezekből teleszkópos

bemutató polc

zár

ajtónyitás

klímaosztály

zajszint

hűtőközeg

bruttó / nettó súly

teljesítmény

frekvencia / feszültség

tartozékok

FreshAir aktív szénzsűrő

bemutató polc

clip címkéző készlet

WTes 5872

Vinidor



WTes 5972

Vinidor



WTes 1672

Vinidor



578/505 l

178

700/742/1920

245/0,670 kWh

ventilációs

automatikus

3

3

+5°C – +20°C

van

hőszigetelt üvegajtó rozsdamentes

acélkerettel

rm.acél

HardLine

alumínium integrált nyitómechanikával

LED

van / van

LCD kijelző / belül digitális

van

optikai és akusztikus

akusztikus

van

fapalc / 13

10

1

van

jobb, megfordítható

SN-ST

38 dB(A)

R 600a

141 / 133 kg

1.0 A

50 Hz / 220 – 240V~

7433243

7112043

9086709

593/526 l

211

700/742/1920

248/0,679 kWh

ventilációs

automatikus

2

2

+5°C – +20°C

van

hőszigetelt üvegajtó rozsdamentes

acélkerettel

rm.acél

HardLine

alumínium integrált nyitómechanikával

LED

van / van

LCD kijelző / belül digitális

van

optikai és akusztikus

akusztikus

van

fapalc / 10

8

1

van

jobb, megfordítható

SN-ST

38 dB(A)

R 600a

130 / 116 kg

1.0 A

50 Hz / 220 – 240V~

7433243

7112043

9086709

123/95 l

34

600/575/822

<A>

137/0,375 kWh

ventilációs

automatikus

2

2

+5°C – +20°C

van

hőszigetelt üvegajtó rozsdamentes

acélkerettel

rm.acél

HardLine

rm.acél rúdfogantyú

LED

van / van

LCD kijelző / belül digitális

van

optikai és akusztikus

akusztikus

van

fapalc / 5

3

van

jobb, megfordítható

SN-ST

38 dB(A)

R 600a

59 / 55 kg

0.8 A

50 Hz / 220 – 240V~

7434557

9086709



Wkt 4552



A bor klímasekrények hasonló feltételeket teremtenek, mint egy borospince. A készülékek teljes belső terében állandó hőmérséklet uralkodik. Ez szükség szerint +5°C-tól +20°C-ig állítható be. A bor klímasekrények optimálisan használhatók borok hosszútávú raktározására és érlelésére. De a beállított hőmérséklettől függően a készülékekben nagyobb borkészletet is tárolhat fogyasztásra ideális hőmérsékleten. A 75 és 70 cm szélességű GrandCru bor klímasekrények különösen nagy tárolókapacitással rendelkeznek.

+5°C –
+20°C



Elektronikus vezérlés

A pontos elektronikus vezérlést digitális hőmérsékletjelzővel láttuk el. Az ajtó- és hőmérsékletriasztó jelzi az üzemzavart, pl. a nyitva felejtett ajtót. A gyerekzár véd a felhasználófelület nem kívánt elállításától.



A levegő optimális minősége

A borklíma hűtőszekrényeket könnyen cserélhető FreshAir aktív szénzsűrővel láttuk el. A ventilációs hűtés és a bevezetett friss levegő ezáltal biztosítja a levegő optimális minőségét.



Kihúzható stabil fapalc

A natúr fából kézzel készített polcok optimálisan alkalmazhatók a bordói borosüvegek biztos tárolására. Az üvegek egymással szembeni tárolásával használhatja ki optimálisan a készülék befogadóképességét.



LED világítás

A LED világítást a tető síkjába integráltuk, mely az üvegajtájú készülékeknél tartósan bekapcsolható. Mivel a LED rendkívül csekély hőt termel, a borokat akár hosszabb időn keresztül is probléma nélkül mutathatja be kivilágítva.



Hőszigetelt üveg UV védelemmel

A színezett hőszigetelt üveg biztonságosan véd az UV sugárzás ellen, emellett igen jól láthatók a borok is. Az integrált nyitómechanikájú ellenálló alumínium fogantyú biztosítja, hogy az ajtó könnyen nyitható legyen.



Bemutató polc

A kiegészítőként kapható bemutató polc különösen jól érvényesíti a válogatott borokat, vagy a már nyitott üvegek temperálását szolgálja. Az állítható polcra akár 6 boros üveget is állíthat. Ezek mögött, ill. ezek mellett tárolhat további borokat.

GrandCru bor klímasekrények

Modell	Bruttó- / hasznos űrtartalom l	Külső méretek mm (szé/mé/ma)	Bordeaux-i üvegek (0,75 l) max.	Hűtési hőmérséklet
Wkt 6451 GrandCru	666/625 l	747/759/1930	312	+5°C – +20°C
Wkt 5552 GrandCru	573/525 l	700/742/1920	253	+5°C – +20°C
Wkt 5551 GrandCru	547/499 l	700/742/1920	253	+5°C – +20°C
WKes 4552 GrandCru	478/435 l	700/742/1650	201	+5°C – +20°C
Wkt 4552 GrandCru	478/435 l	700/742/1650	201	+5°C – +20°C
Wkt 4551 GrandCru	456/413 l	700/742/1650	201	+5°C – +20°C

GrandCru bor klímaszekrények



GrandCru bor klímaszekrények

WKt 6451 GrandCru

WKt 5552 GrandCru



WKt 5551 GrandCru



bruttó- / hasznos űrtartalom

0,75 l-es bordói üvegek max. száma

külső méretek mm (szé / mé / ma)

energiatartékonysági osztály

energiafogyasztás év / 24 h

Adatok

hűtés

párolgatólási mód

leolvasztás

hőmérsékleti zónák

szabályozható hűtési rendszer

hűtési hőmérséklet

FreshAir aktív szénzsűző

ajtó

oldallapok

design

fogantyú

belső világítás

állandó belső világítás

vezérlés módja / hőmérsékletjelzés

gyerekzár

riasztás

nyitva maradt ajtó: riasztás

polcok anyaga / polcok száma

magasságában állítható polcok

zár / ajtónyitás

klímaosztály

zajszint

hűtőközeg

bruttó / nettó súly

teljesítmény

frekvencia / feszültség

tartozékok

FreshAir aktív szénzsűző

faolc

bemutató polc

clip címkéző készlet

666 / 625 l

312

747 / 759 / 1930

<A>

143 / 0,391 kWh

ventilációs

átkapcsolható ventiláció

automatikus

1

1

+5°C – +20°C

van

tömőrajtó, terra

terra

SwingLine

alumínium integrált nyitómechanikával

van

MagicEye / kívül digitális

van

optikai és akusztikus

akusztikus

faolc / 7

van

van / jobb, megfordítható

SN-T

41 dB(A)

R 600a

96 / 88 kg

2.0 A

50 Hz / 220 – 240V~

7433243

7112159

7113619

9086709

573 / 525 l

253

700 / 742 / 1920

<A>

179 / 0,490 kWh

ventilációs

átkapcsolható ventiláció

automatikus

1

1

+5°C – +20°C

van

hőszigetelt üvegajtó, terra keret

terra

HardLine

alumínium integrált nyitómechanikával

LED

van

MagicEye / belül digitális

van

optikai és akusztikus

akusztikus

faolc / 7

van

van / jobb, megfordítható

SN-ST

41 dB(A)

R 600a

113 / 105 kg

1.5 A

50 Hz / 220 – 240V~

7433243

7112159

7113619

9086709

547 / 499 l

253

700 / 742 / 1920

<A>

141 / 0,386 kWh

ventilációs

átkapcsolható ventiláció

automatikus

1

1

+5°C – +20°C

van

tömőrajtó, terra

terra

HardLine

alumínium integrált nyitómechanikával

LED

MagicEye / belül digitális

van

optikai és akusztikus

akusztikus

faolc / 7

van

van / jobb, megfordítható

SN-T

41 dB(A)

R 600a

97 / 89 kg

1.5 A

50 Hz / 220 – 240V~

7433243

7112159

7113619

9086709



GrandCru bor klimaszekrények

WKes 4552 GrandCru



WKt 4552 GrandCru



WKi 4551 GrandCru



bruttó- / hasznos űrtartalom

0,75 l-es bordói üvegek max. száma

külső méretek mm (szé / mé / ma)

energiatérhatékonysági osztály

energiafogyasztás év / 24 h

Adatok

hűtés

párolgatótási mód

leolvasztás

hőmérsékleti zónák / szabályozható hűtési rendszer

hűtési hőmérséklet

FreshAir aktív szénzsűrű

ajtó

oldallapok

design

fogantyú

belső világítás

állandó belső világítás

vezérlés módja / hőmérsékletjelzés

gyerekzár

riasztás

nyitva maradt ajtó: riasztás

polcok anyaga / polcok száma

magasságában állítható polcok

zár / ajtónyitás

klímaosztály

zajszint

hűtőközeg

bruttó / nettó súly

teljesítmény

frekvencia / feszültség

tartozékok

FreshAir aktív szénzsűrű

fapalc

bemutató polc

clip címkéző készle

478 / 435 l

201

700 / 742 / 1650

<A>

171 / 0,468 kWh

ventilációs

átkapcsolható ventiláció

automatikus

1

1

+5°C – +20°C

van

hőszigetelt üvegajtó rozsdamentes

acélkerettel

rm.acél

HardLine

alumínium integrált nyitómechanikával

LED

van

MagicEye / belül digitális

van

optikai és akusztikus

akusztikus

fapalc / 6

van

van / jobb, megfordítható

SN-ST

41 dB(A)

R 600a

97 / 89 kg

1.2 A

50 Hz / 220 – 240V~

7433243

7112159

7113619

9086709

478 / 435 l

201

700 / 742 / 1650

<A>

171 / 0,468 kWh

ventilációs

átkapcsolható ventiláció

automatikus

1

1

+5°C – +20°C

van

hőszigetelt üvegajtó, terra keret

terra

HardLine

alumínium integrált nyitómechanikával

LED

van

MagicEye / belül digitális

van

optikai és akusztikus

akusztikus

fapalc / 6

van

van / jobb, megfordítható

SN-ST

41 dB(A)

R 600a

99 / 91 kg

1.2 A

50 Hz / 220 – 240V~

7433243

7112159

7113619

9086709

456 / 413 l

201

700 / 742 / 1650

<A>

134 / 0,367 kWh

ventilációs

átkapcsolható ventiláció

automatikus

1

1

+5°C – +20°C

van

tömörített, terra

terra

HardLine

alumínium integrált nyitómechanikával

LED

van

MagicEye / belül digitális

van

optikai és akusztikus

akusztikus

fapalc / 6

van

van / jobb, megfordítható

SN-T

40 dB(A)

R 600a

85 / 77 kg

1.2 A

50 Hz / 220 – 240V~

7433243

7112159

7113619


9086709



WKb 4212

A 60 cm szélességű Vinothek bor klímasekrények hasonló körülményeket biztosítanak a borok számára, mint egy borospince. A készülékek teljes belső terében állandó hőmérséklet uralkodik. Ez szükség szerint +5°C-tól +20°C-ig állítható be. A bor klímasekrények optimálisan használhatók borok hosszútávú raktározására és érlelésére. De a beállított hőmérséklettől függően a készülékben nagyobb borkészletet is tárolhat fogyasztásra ideális hőmérsékleten.

+5°C –
+20°C

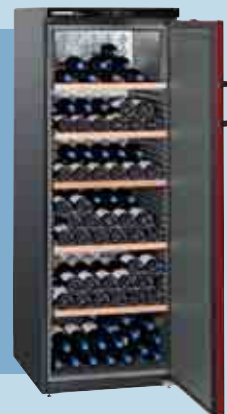

Elektronikus vezérlés

A pontos elektronikus vezérlést digitális hőmérsékletjelzővel láttuk el. Az ajtó- és hőmérsékletriasztó jelzi az üzemzavart, pl. a nyitva felejtett ajtót. A gyerekzár véd a felhasználófelület nem kívánt elállításától.



A levegő optimális minősége

A bor klímasekrényeket könnyen cserélhető FreshAir aktív szén-sűrővel láttuk el. A bevezetett megszűrt friss levegő biztosítja a levegő optimális minőségét.



Kihúzható stabil fapolec

A natúr fából kézzel készített polcok optimálisan alkalmazhatók a bordói borosüvegek biztos tárolására. Az üvegek egymással szembeni tárolásával használhatja ki optimálisan a készülék befogadóképességét.



Belső világítás

Az üvegajtós készülékek a tető síkjába integrált belső világítással rendelkeznek, mely külön kapcsolható be, és a bemutatott borokat különösen csábítóvá teszi.



Hőszigetelt üveg UV védelemmel

A színezett hőszigetelt üveg biztonságosan véd az UV sugárzás ellen, emellett igen jól láthatók a borok is. A fekete ergonomikus rúd fogantyú kihangsúlyozza az ízléses formatervezést.



Clip címkéző

A rugalmas Clip címkézőrendszer gyors és rendezett áttekintést nyújt a borkészletről. Az elhelyezhető kártyákat feliratozhatja és könnyen cserélheti.

A Vinothek bor klímasekrények

Modell	Bruttó- / hasznos űrtartalom l	Külső méretek mm (szé/mé/ma)	Bordeaux-i üvegek (0,75 l) max.	Hűtési hőmérséklet
WKb 4212 Vinothek	427/401 l	600/739/1650	200	+5°C – +20°C
WKR 4211 Vinothek	409/383 l	600/739/1650	200	+5°C – +20°C
WKb 3212 Vinothek	336/314 l	600/739/1350	164	+5°C – +20°C
WKR 3211 Vinothek	322/300 l	600/739/1350	164	+5°C – +20°C
WKb 1812 Vinothek	151/134 l	600/613/890	66	+5°C – +20°C
WKR 1811 Vinothek	145/128 l	600/613/890	66	+5°C – +20°C

Vinothek bor klímaszekrények



Vinothek bor klímaszekrények

bruttó- / hasznos űrtartalom

0,75 l-es bordói üvegek max. száma

külső méretek mm (szé / mé / ma)

energihatékonysági osztály

energiafogyasztás év / 24 h

Adatok

hűtés

párolgatatási mód

leolvasztás

hőmérsékleti zónák

szabályozható hűtési rendszer

hűtési hőmérséklet

FreshAir aktív szénzsűrő

ajtó

oldallapok

design

fogantyú

belső világítás

állandó belső világítás

vezérlés módja / hőmérsékletjelzés

gyerekzár

riasztás

nyitva maradt ajtó: riasztás

polcok anyaga

polcok száma

magasságában állítható polcok

ajtónyitás

klímaosztály

zajszint

hűtőközeg

bruttó / nettó súly

teljesítmény

frekvencia / feszültség

tartozékok

FreshAir aktív szénzsűrő

fapalc / galvanizált rácpalc

clip címkéző készlet

zár

WKb 4212 Vinothek

427 / 401 l

200

600 / 739 / 1650

<A>

168 / 0,460 kWh

ventilációs

átkapcsolható ventiláció

automatikus

1

1

+5°C – +20°C

van

hőszigetelt üvegajtó, fekete keret

fekete

HardLine

fekete rúdfogantyú

van

van

MagicEye / kívül digitális

van

optikai és akusztikus

akusztikus

fapalc

6

van

jobb, megfordítható

SN-ST

41 dB(A)

R 600a

84 / 78 kg

1.2 A

50 Hz / 220 – 240V~

7433243

7112113 / –

9086709

9086415

WKr 4211 Vinothek

409 / 383 l

200

600 / 739 / 1650

<A>

132 / 0,361 kWh

ventilációs

átkapcsolható ventiláció

automatikus

1

1

+5°C – +20°C

van

tömörajtó, bordó

fekete

HardLine

fekete rúdfogantyú

MagicEye / kívül digitális

van

optikai és akusztikus

akusztikus

fapalc

6

van

jobb, megfordítható

SN-T

40 dB(A)

R 600a

73 / 67 kg

1.0 A

50 Hz / 220 – 240V~

7433243

7112113 / –

9086709

9086415



WKb 3212 Vinothek	WKr 3211 Vinothek	WKb 1812 Vinothek	WKr 1811 Vinothek
336/314 l	322/300 l	151/134 l	145/128 l
164	164	66	66
600/739/1350	600/739/1350	600/613/890	600/613/890
161/0,441 kWh	126/0,344 kWh	146/0,400 kWh	145/0,397 kWh
ventilációs	ventilációs	ventilációs	ventilációs
átkapcsolható ventiláció	átkapcsolható ventiláció	átkapcsolható ventiláció	átkapcsolható ventiláció
automatikus	automatikus	automatikus	automatikus
1	1	1	1
1	1	1	1
+5°C – +20°C	+5°C – +20°C	+5°C – +20°C	+5°C – +20°C
van	van	van	van
hőszigetelt üvegajtó, fekete keret	tömörajtó, bordó	hőszigetelt üvegajtó, fekete keret	tömörajtó, bordó
fekete	fekete	fekete	fekete
HardLine	HardLine	HardLine	HardLine
fekete rúdfogantyú	fekete rúdfogantyú	fekete rúdfogantyú	fekete rúdfogantyú
van		van	
van		van	
MagicEye/kívül digitális	MagicEye/kívül digitális	MagicEye/kívül digitális	MagicEye/kívül digitális
van	van	van	van
optikai és akusztikus	optikai és akusztikus	optikai és akusztikus	optikai és akusztikus
akusztikus	akusztikus	akusztikus	akusztikus
fapalc	fapalc	galvanizált acél	galvanizált acél
4	4	3	3
van	van	van	van
jobb, megfordítható	jobb, megfordítható	jobb, megfordítható	jobb, megfordítható
SN-ST	SN-T	SN-ST	SN-T
40 dB(A)	40 dB(A)	38 dB(A)	38 dB(A)
R 600a	R 600a	R 600a	R 600a
70/65 kg	61/56 kg	49/45 kg	43/40 kg
1.0 A	1.0 A	1.0 A	1.0 A
50 Hz/220–240V~	50 Hz/220–240V~	50 Hz/220–240V~	50 Hz/220–240V~
7433243	7433243	7433243	7433243
7112113/–	7112113/–	–/7112035	–/7112035
9086709	9086709	9086723	9086723
9086415	9086415	9086415	9086415

Vinothek bor temperálószekrények

A Vinothek széria bor temperálószekrényei a különböző borok ideális hőmérsékletén történő tárolására alkalmasak. Speciális komponensek felhasználásával a hőmérséklet rétegződését értük el. A felső részen például +18°C-on vörösbort tárolhatunk, amíg a +5°C-os hőmérsékletű alsó rész különösen alkalmas pezsgők temperálására. A köztes rész ideális olyan fehér-, rozé- és siller borok számára, melyeket fogyasztási hőmérsékleten kívánunk tárolni.



Elektronikus vezérlés

A pontos elektronikus vezérlést digitális hőmérsékletkijelzővel láttuk el. Az alsó rész hőmérsékletét +5°C és +7°C közé állíthatja be, a felső részt +16°C és +18°C közé, közöttük a hőmérséklet rétegződik.



A levegő optimális minősége

A bortemperáló hűtőszekrényeket könnyen cserélhető FreshAir aktív szén szűrővel láttuk el. A bevezetett megszűrt friss levegő biztosítja a levegő optimális minőségét.



Kihúzható stabil fa polc

A natúr fából kézzel készített polcok optimálisan alkalmazhatók a bordói borosüvegek biztos tárolására. Ha az üvegeket az állítható fa polcon egymással szemben tárolja, optimálisan ki tudja használni a készülék befogadóképességét.



Belső világítás

Az üvegajtós készülék a tető síkjába integrált belső világítással rendelkezik, mely külön kapcsolható be, és a bemutatott borokat különösen csábítóvá teszi.



Hőszigetelt üveg UV védelemmel

A színezett hőszigetelt üveg biztonságosan véd az UV sugárzás ellen, emellett igen jól láthatók a borok is. A fekete ergonomikus rúd fogantyú kihangsúlyozza a ízléses formatervezést.



Lávakő

A páratartalom szükség szerint növelhető lávakő alkalmazásával (a szállított csomag tartalmazza).

Vinothek bor temperálószekrények

Modell	Bruttó- / hasznos űrtartalom l	Külső méretek mm (szé/mé/ma)	Bordeaux-i üvegek (0,75 l) max.	Hűtési hőmérséklet
WTb 4212 Vinothek	427/401 l	600/739/1650	200	+5°C – +18°C
WTr 4211 Vinothek	409/383 l	600/739/1650	200	+5°C – +18°C



Vinothek bor temperálószeekrények

bruttó- / hasznos űrtartalom
0,75 l-es bordói üvegek max. száma
külső méretek mm (szé / mé / ma)
energiatahatékonyági osztály
energiafogyasztás év / 24 h

Adatok

hűtés
párologtatási mód
leolvasztás
hőmérsékleti zónák
szabályozható hűtési rendszer
hűtési hőmérséklet
FreshAir aktív széniszűrő
ajtó
oldallapok
design
fogantyú
belső világítás
állandó belső világítás
vezérlés módja / hőmérsékletkijelzés
gyerekzár
riasztás
nyitva maradt ajtó: riasztás
polcok anyaga
polcok száma
magasságában állítható polcok
ajtónyitás
klímaosztály
zajszint
hűtőközeg
bruttó / nettó súly
teljesítmény
frekvencia / feszültség

tartozékok

FreshAir aktív széniszűrő
fapoc
lávakő / clip címkéző készlet
zár

WTb 4212 Vinothek

427 / 401 l
200
600 / 739 / 1650
A
168 / 0,460 kWh
statikus
lávakövek
automatikus
6
1
+5°C – +18°C
van
hőszigetelt üvegajtó, fekete keret
fekete
HardLine
fekete rúdfogantyú
van
van
MagicEye / kívül digitális
van
optikai és akusztikus
akusztikus
fapoc
6
van
jobb, megfordítható
SN-ST
40 dB(A)
R 600a
84 / 78 kg
1.2 A
50 Hz / 220 – 240V~

7433243
7112113
9590785 / 9086709
9086415

WTr 4211 Vinothek

409 / 383 l
200
600 / 739 / 1650
A
167 / 0,457 kWh
statikus
lávakövek
automatikus
6
1
+5°C – +18°C
van
tömörajtó, bordó
fekete
HardLine
fekete rúdfogantyú
MagicEye / kívül digitális
van
optikai és akusztikus
akusztikus
fapoc
6
van
jobb, megfordítható
SN-ST
40 dB(A)
R 600a
74 / 68 kg
1.2 A
50 Hz / 220 – 240V~

7433243
7112113
9590785 / 9086709
9086415

Pult alá építhető bor temperálószekrény Vinidor

bruttó- / hasznos űrtartalom
0,75 l-es bordói üvegek max. száma
külső méretek mm (szé / mé / ma)
energiahatékonysági osztály
energiafogyasztás év / 24 h

Adatok

hűtés / leolvasztás
hőmérsékleti zónák
szabályozható hűtési rendszer
hűtési hőmérséklet
FreshAir aktív szénzsűrő
ajtó
fogantyú
belső világítás
állandó világítás / változtatható
vezérlés módja / hőmérsékletjelzés
gyerekszár
riasztás
nyitva maradt ajtó: riasztás
polcok anyaga
polcok száma
ezekből teleszkópos
zár / ajtónyitás
klímaosztály
zajszint
hűtőközeg
bruttó / nettó súly
teljesítmény
frekvencia / feszültség

tartozékok

FreshAir aktív szénzsűrő
clip címkéző készlet

UWTes 1672 Vinidor pult alá építhető



123 / 95 l
34
600 / mind. 550 / 820 – 870
< B
190 / 0,520 kWh
ventilációs / automatikus
2
2
+5°C – +20°C
van
hőszigetelt üvegajtó rozsdamentes
rm.acél rúd fogantyú
LED
van / van
MagicEye / belül digitális
van
optikai és akusztikus
akusztikus
fapolc
5
3
van / jobb, megfordítható
SN-ST
38 dB(A)
R 600a
52 / 48 kg
0.8 A
50 Hz / 220 – 240V~

7434557
9086709



Pult alá építhető bor temperálószekrény Vinidor, Pult alá építhető bor klímasekény GrandCru

Modell	Bruttó- / hasznos űrtartalom l	Külső méretek mm (szé/mé/ma)	Bordeaux-i üvegek (0,75 l) max.	Hűtési hőmérséklet
UWTes 1672 Vinidor	123 / 95 l	600 / min. 550 / 820 – 870	34	+5°C – +20°C
UWKes 1752 GrandCru	135 / 112 l	600 / min. 550 / 820 – 870	46	+5°C – +20°C

Pult alá építhető bor klímasekrény GrandCru

bruttó- / hasznos űrtartalom
0,75 l-es bordói üvegek max. száma
külső méretek mm (szé / mé / ma)
energiahatékonysági osztály
energiafogyasztás év / 24 h

Adatok

hűtés
párolgatatási mód
leolvasztás
hőmérsékleti zónák
szabályozható hűtési rendszer
hűtési hőmérséklet
FreshAir aktív szénzsűrő
ajtó
fogantyú
belső világítás
állandó belső világítás
vezérlés módja / hőmérsékletjelzés
gyerekzár
riasztás
nyitva maradt ajtó: riasztás
polcok anyaga
polcok száma
ezekből teleszkópos
zár
ajtónyitás
klímaosztály
zajszint
hűtőközeg
bruttó / nettó súly
teljesítmény
frekvencia / feszültség

tartozékok

FreshAir aktív szénzsűrő
clip címkéző készlet

UWKes 1752 GrandCru LED

pult alá építhető

135 / 112 l
46
600 / mind. 550 / 820 – 870
A
145 / 0,396 kWh
ventilációs
átkapcsolható ventiláció
automatikus
1
1
+5°C – +20°C
van
hőszigetelt üvegajtó rozsdamentes
rm.acél rúd fogantyú
LED
van
MagicEye / belül digitális
van
optikai és akusztikus
akusztikus
fapolc
4
3
van
jobb, megfordítható
SN-ST
38 dB(A)
R 600a
48 / 44 kg
1.0 A
50 Hz / 220 – 240V~

7433243
9086709





Ideális esetben a borok szervírozási hőmérséklete fehérborok esetében $+10^{\circ}\text{C}$, vörösborok esetében $+18^{\circ}\text{C}$. Ezért a precíz **elektronika** segítségével a nyomógombos kezelőpanelen fok pontossággal beállítható a hőmérséklet $+5^{\circ}\text{C}$ és $+20^{\circ}\text{C}$ között (WKes 653).



A WKes 653 készülék kapcsolható és fényerő szabályozós **LED** világítással rendelkezik a borok ideális bemutatásáért.



A két különböző magasságú **prezentációs fiókban** egyenként behelyezve tárolhatók a szivarok. Ezek a könnyen kiemelhető fiókok spanyol cédrusfából készülnek (ZKes 453).



A beépített víztartóba egy liter desztillált víz tölthető. A páratartalom érzékelő precízen szabályozza a vízszükségletet és biztosítja a **68% és 75%** között beállított értéknek megfelelően a levegő nedvességtartalmát. Az optikai kijelző minden esetben jelzi, ha vízutántöltés szükséges (ZKes 453).





Bor klímaszekrény, GrandCru és Humidor

bruttó- / hasznos űrtartalom
0,75 l-es bordói üvegek max. száma
külső méretek mm (szé / mé / ma)
energiatartékonysági osztály
energiafogyasztás év / 24 h

Adatok

hűtés
párolgatótási mód
leolvasztás
hőmérsékleti zónák
szabályozható hűtési rendszer
hűtési hőmérséklet
páratartalom
FreshAir aktív szénzsűrő
ajtó
oldallapok
design
belső világítás
állandó világítás / változtatható
vezérlés módja / hőmérsékletkijelzés
gyerekzár
riasztás
nyitva maradt ajtó: riasztás
polcok anyaga
polcok száma
bemutató polcok
eszközfiók
zár
ajtónyitás
klímaosztály
zajszint
hűtőközeg
bruttó / nettó súly
teljesítmény
frekvencia / feszültség

tartozékok

FreshAir aktív szénzsűrő
alsó borítás falra szereléshez

WKes 653 GrandCru



56/38 l
12
425/478/612
A
103/0,280 kWh
ventilációs
átkapcsolható ventiláció
automatikus
1
1
+5°C – +20°C
van
hőszigetelt üvegajtó rozsdamentes acélkerettel
rm.acél
HardLine
LED
van / van
LCD kijelző / belül digitális
van
optikai és akusztikus
akusztikus
fapalc
3
1
van
jobb, fix
SN
41 dB(A)
R 600a
33/29 kg
0.5 A
50 Hz/220–240V~
7440699
9590519

ZKes 453 Humidor



43/39 l
425/478/612
185/0,506 kWh
ventilációs
érintő elektronika
automatikus
1
1
+16°C – +20°C
68% – 75%
van
hőszigetelt üvegajtó rozsdamentes acélkerettel
rm.acél
HardLine
LED
van / van
LCD kijelző / belül digitális
van
optikai és akusztikus
akusztikus
spanyol cédrusfa
2
2
van
jobb, fix
N
R 600a
34/30 kg
0.5 A
50 Hz/220–240V~
7440699
9590519

Praktikus és minden igényt kielégít



Infravörös vagy interface csatlakozó dokumentációs software-rel


Az infravörös érzékelőn vagy az interface-en keresztül közvetlenül lehet a ProfiPremiumline készülékek hőmérsékletváltozási adatait ledokumentálni. A hőmérsékleti és riasztási állapotok adatainak központi gyűjtése a soros Bus-interface-en (RS 485) keresztül lehetséges. A készülékhez tartozik egy speciális interface konverter is. Mindkét variációhoz software tartozik.

Használható GKPv ..90 és GGPv ..90 modellekhez



U alakú polctartó sínek

Igény esetén tartozékként rendelhetők U alakú polctartó sínek az alábbi modellekhez: GKPv 14.. és GGPv 14.. .

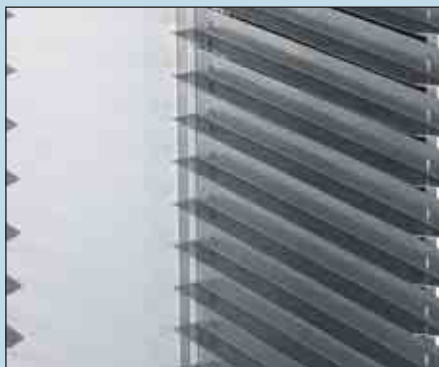

L alakú tepszi tartósínek

Cukrászati tepsik használata esetén rendelhetők további kiegészítő L alakú tepszi tartósínek az alábbi modellekhez: BKPv... és BGPv...



Krómnikkel-acél rácspolcok

A Liebherr króm-nikkel-acél rácspolcai megfelelnek a legmagasabb higiéniai követelményeknek, ellenállnak a savaknak és egyéb vegyi anyagoknak. 60 kg-ig terhelhetők. Használható GKPv és GGPv modellekhez



NTC termékhőmérséklet érzékelő

A termékhőmérsékletek feljegyzéséhez kapható egy NTC termékhőmérséklet érzékelő, mint utólagosan felszerelhető tartozék. A regisztrált termékhőmérsékleteket vagy az elektronikával lehet leolvasni vagy a meglévő RS 485 illesztőhelyen keresztül át lehet vinni egy külső dokumentáció rendszerre. Megfelelő a GKPv..90 és GGPv..90 modellekhez.



Kerékkészlet

A stabil, 100 mm átmérőjű kerekek használata lehetővé teszi a készülék könnyebb mozgathatóságát és megkönnyíti a padló tisztántartását. Két darab kerék fékeezhető. Használható GKPv, GGPv, BKPv és BGPv modellekhez.



Lábpedál

Ha az embernek nincs szabad keze, akkor a készülékhez rendelhető lábpedállal kényelmesen kinyithatja a készüléket. Használható GKPv, GGPv, BKPv és BGPv modellekhez.



Gördítő keret

Ha egy hűtőszekrény helyét gyakrabban kell változtatni, akkor ehhez rendelkezésre áll egy 117 mm magas gördítő keret. A megbízható minőség garantálja a hosszú élettartamot. Használható BKv-, TGS és GKvesf 5445 modellekhez



L alakú tepsitartósín

Cukrárszati méretű tepsik (600x400 mm) használata esetén további L alakú tepsitartósínek rendelhetők.

Használható BKv- modellhez



Gördítő sín

A készülékszállítás megkönnyítése érdekében 30 mm-es stabil kerekek állnak rendelkezésre. A megbízható minőség garantálja a hosszú élettartamot.

Használható FKUv 16.., GG 40.. és GGU 15.. modellekhez



Kerékkészlet

A stabil kerekek használata lehetővé teszi a készülék könnyebb mozgathatóságát és megkönnyíti a padló tisztántartását. A 80 mm átmérőjű kerekek közvetlenül a burkolathoz vannak rögzítve. Két darab kerék fékezhető.

Használható GKv 64, GKv 57, GG 52, GGv 58 és GGv 50. modellekhez




Univerzális tepsipolc tartósín

Tartozékként kiegészítő univerzális tartósínek rendelhetők GN 1/1 vagy cukrárszati méretű edényzet használatához.

Használható TGS 4000 modellhez.

Lemez a standard elektronika felszereléséhez

A GKv 64, GKv 57 és GG 52 modelleknél egy másik elektronika felszereléséhez semleges rögzítő lemez rendelhető.

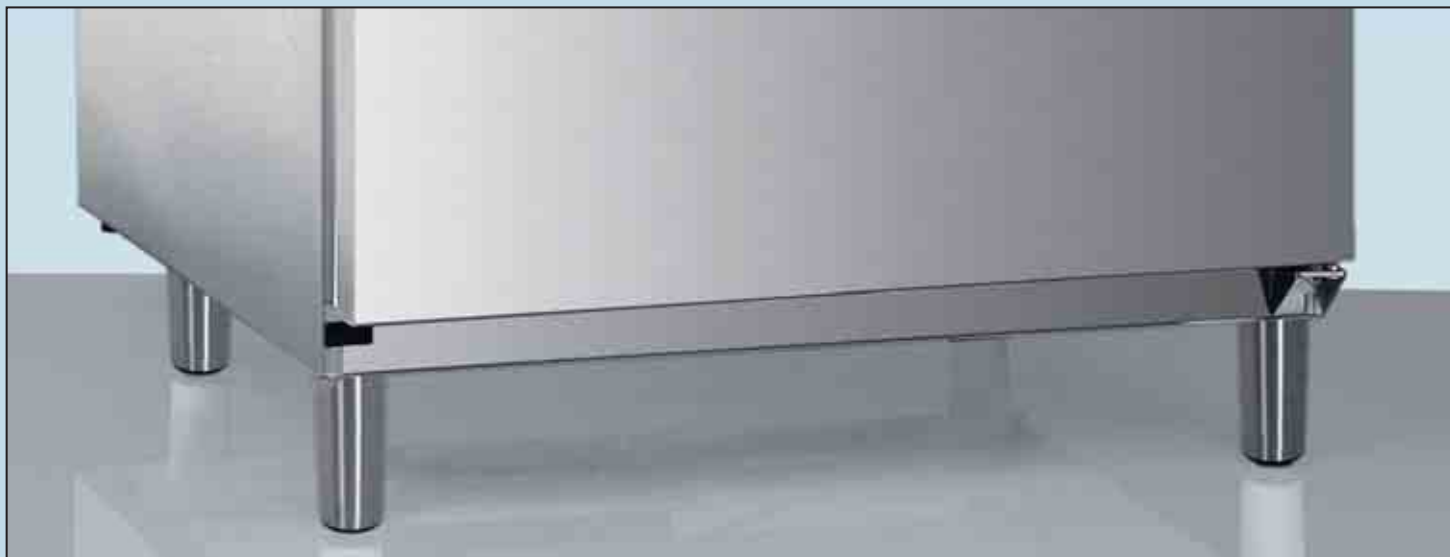

Állítható lábak

Ahol a napi higiénia fontos szerepet játszik, ott az állítható magasságú lábak biztosítják, hogy a készülék alatt is könnyen és kényelmesen lehessen takarítani. Használható GKv 43, GKvesf 4145 és 5445, GG 40, FKv(sl) 26, 36 és 54 modellekhez.



Védőkeret

A nagyobb FKv(sl) modelleknél a robusztus védőkeret használata arra szolgál, hogy szállításkor a készülék hátoldalán az elpárolgatót ill. a készülék alját megvédje az ütdések hatásaitól. Ideális megoldás például teherautón történő szállítás estére.

Használható FKv(sl) 54, FKv(sl) 41 és FKv(sl) 36 modellekhez.

Védőkeret panel-védővel

Ez a kiegészítő védőkeret a világító panelt védi. A készülék felállítása után hátulról könnyen lepattintható, így gyakori szállítások esetén a normál védőkeretet nem is szükséges mindig leszerelni.

Használható FKDv 37 modellhez.



Zár

Az alábbi készülékekhez kiegészítésként utólagosan felszerelhető zárszerkezet rendelhető: FKv(sl), FKBvsl és FKUv modellek.



Üvegcsúsztató

A praktikus üvegcsúsztató a 0,5 l-es palackokat mindig kézközelbe csúsztatja. Árufeltöltéshez az üvegcsúsztató polc teleszkópos sínen húzható ki.

Használható FKv(sl) 26, 36, 41 és FKBvsl modellekhez.



Ártartó sín

A polc elülső oldalára pattintott praktikus ártartó sínen jól olvashatóan elhelyezhető az árcédula és a vonalkód is. Így mindig vethet rá egy gyors pillantást a vásárló.

Használható FKDv, BCDv, FKBvsl és FKv(sl) 26, 36 és 41 modellekhez.



Összeépítő keret

Az összeépítő keret segítségével egyéni felhasználási módok alakíthatók ki. Így kis alapterületen valósítható meg az elválasztott légtér. Ezzel a megoldással minden FKUv és GGU modell tetszés szerint kombinálható.




Gördítő keret

Ha egy hűtőszekrény helyét gyakrabban kell változtatni, akkor ehhez nyújt segítséget a stabil gördítő keret. A megbízható minőség garantálja a hosszú élettartamot.

Használható GKvesf 5445, FKv(sl) 26, 36 és 54 modellekhez.

Tartozékok FT, GTE és GTI készülékekhez

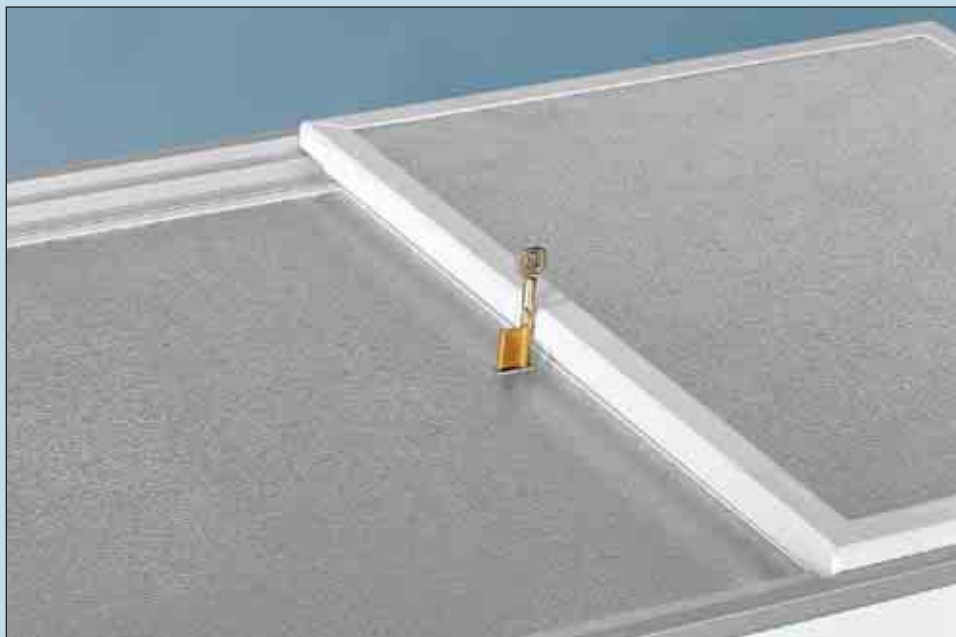

Zárszerkezet

A hűtő és mélyhűtő ládák tartalmának biztonsága érdekében minden modellbe utólagosan beszerelhető egy zárszerkezet.

Használható minden GTI, GTE és FT modellhez.



Beakasztott kosarak

A beakasztott kosarakban az áru jól áttekinthetően helyezhető el.

Használható minden GTE modellhez.



Távvezérlésű zár

Az önálló áramellátással működő, távvezérelni kívánt zárat a GTI fagyasztóládák hátoldalára szerelheti fel. A zárat kábel nélküli távirányító működteti, melynek 20-30 méter a hatótávolsága. Nyitott állapotban a zár 25 másodperc után automatikusan újra bezár. Áramkimaradás esetén van lehetőség vészkinytásra. A távvezérlésű zárat megrendelheti kiegészítőként az új hűtőszekrényhez vagy külön utólag a már meglévő Liebherr GTI fagyasztókhöz.

Minden GTI modellhez alkalmas.



Bemutató polc

A kiegészítőként kapható bemutató polc különösen jól érvényesíti a válogatott borokat, vagy a már nyitott üvegek temperálását szolgálja. A polcra akár 6 boros üveget is állíthat. Ezek mögött, ill. ezek mellett tárolhat további borokat. Alkalmas a WKt 55., WKt 45., WKes 45., GrandCru modellekhez és a WTeS 5872, WTeS 5972 Vinidor modellekhez.



Clip címkéző

A rugalmas Clip címkézőrendszer gyors és rendezett áttekintést nyújt a borkészletről. Az elhelyezhető kártyákat feliratozhatja és könnyen cserélheti. Minden bormodellhez alkalmas.



Kihúzható stabil fapolc

A natúr fából kézzel készített polcok optimálisan alkalmazhatók a bordói borosüvegek biztos tárolására. Ha az üvegeket az állítható fapolcon egymással szemben tárolja, optimálisan ki tudja használni a készülék befogadóképességét. Alkalmas a Vinotek modellekhez (kivéve WKb/r 18..) és a GrandCru modellekhez (kivéve a beépített modelleket).



Zár

A Vinotek borszekrényekre egyszerűen felszerelhető. A szabadon álló Vinidor és GrandCru borszekrények esetében szériafelszerelés az oldalsó, ajtóba integrált zár.




FreshAir aktív szénzsűrő

Könnyen cserélhető FreshAir aktív szénzsűrő biztosítja minden borszekrényben a levegő optimális minőségét. Minden bormodellhez alkalmas.

Beépítő szett

Ha a konyhabútor ajtaja lejjebb nyúlik, mint a UWTeS vagy UWKeS modellek ajtaja, akkor a tartozékként rendelhető beépítő szett segítségével lehet kiegyenlíteni a különbséget. A beépítő szettet a bútorhoz, ill. a helyi igényeknek megfelelően kell alakítani (nem tartozék).

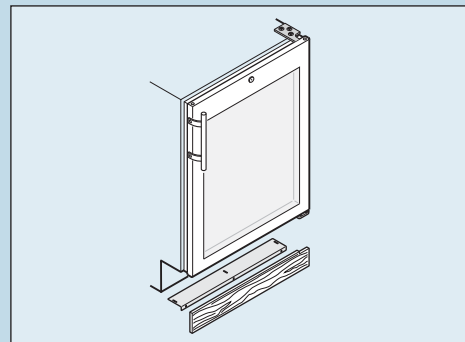

Rozsdamentes acél tisztítószer

A rozsdamentes acél felületek tisztítására szolgál. Csík és foltmentesen mégis kíméletesen távolítja el az újjlenyomatokat, csíkokat és foltokat. Használata gyors és egyszerű. A felületen hosszantartó védőréteget képez, amely megakadályozza a gyors újrabeszennyeződést. (Kérjük ne használja SmartSteel felületeken!)

250 ml es/esf kiszerelés (Csak acél felületekhez - SmartSteel felületekre nem!) 8409 022.

Rozsdamentes acél ápolószer

A rozsdamentes acél felületek tisztítás utáni ápolására szolgál. (Kérjük ne használja SmartSteel felületeken!) 50 ml es/esf kiszerelés (Csak acél felületekhez - SmartSteel felületekre nem!) 8409 028.

250 ml es/esf kiszerelés (Csak acél felületekhez - SmartSteel felületekre nem!) 8409 030.



Szükséges információk, minden igény kielégítéséhez

A „Bortárolás” című kiadvány átfogó képet mutat a Vinidor, GrandCru és Vinothek bor temperáló és bor klímasekrények kínálatáról.



Változtatás joga fenntartva. Nyomtatva Németországban. Eberl. 7944152-04/1, 5/02.2014

